



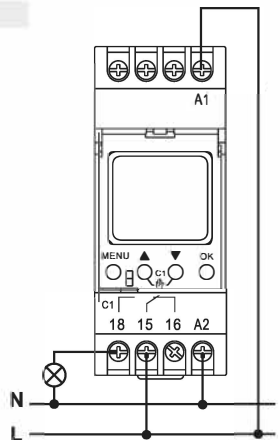
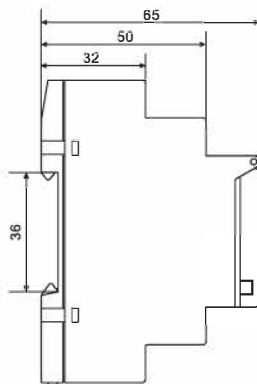


**UA** Одноканальний багатофункціональний таймер FRT14 81

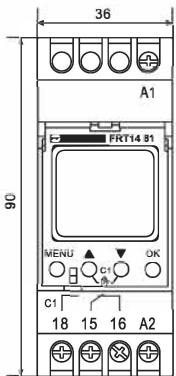

Тип	FRT14 81
Відповідність стандарту	EN/IEC 60730-1, EN/RC 60730-2-7
Живлячі клеми	A1, A2
Живляча напруга AC/DC, V	220-240 або 24-264
Номінальна частота, Hz	50/60
Споживана потужність, W	1
Чуттєвість до зміни напруги	±10%
Кількість каналів	1
Кількість програм	40
Програми	тижнева, річне та астрономічне
Режими роботи	ручний, автоматичний, святковий, випадковий
Літній/зимовий час	off, автоматична зміна
Похибка часу	≤1s при 20°C
Резерв батареї	3 роки
Кількість контактів	1C/0
Струм контактів A/V, AC1	16/250
Переключаюча здатність VA/AC1, W/DC	4000/384
Ступінь захисту	IP20
Напруга ізоляції, V	250
Рівень забруднення	3
Електрична зносостійкість	10 <sup>5</sup>
Механічна зносостійкість	10 <sup>5</sup>
Перетин провідників, що під'єднуються, mm <sup>2</sup>	0.5~1
Момент затиску болтів, Nm	0.5
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5
Висота над рівнем моря, m	2 000
Допустима вологість	≤ 50%...40°C
Робоча температура, °C	-20...+55
Температура зберігання, °C	-30...+70



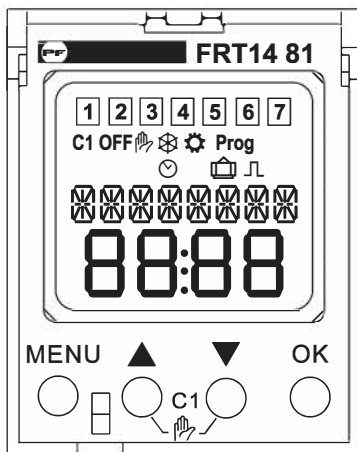

## Значення символів


1 2 3 4 5 6 7 - Дні тижня

- C1** - Канал 1
- ON/OFF** - Статус реле
- Автоматичний режим
- Ручний режим
- Імпульсний режим
- Святковий режим
- Зимовий час
- Літній час
- Prog** - Установа програм


## Максимальна потужність, якою можна керувати




2300W



2300W



1000W



500W



500W

## Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 2 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
  - обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання реклаमाції в формі електронного листа.
- Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтвержені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.



Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.