




SVN462

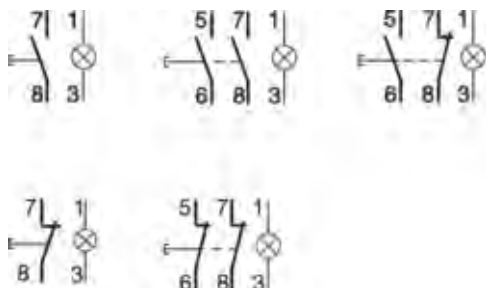

Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
Номинальна рабоча напруга змінного струму	12/48 V

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	250 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4000 V
Комутаційна напруга	230 V

Електричний струм

Миттєвий струм	16 A
Очікувана сила струму короткого замикання з запобіжником 16A gG	1000A [Prot:16AgG]
Очікувана сила струму короткого замикання з АВ 16A, крива B	1000A [Prot:16AcurveB]
Номинальний термічний струм	16 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,8 W
--	-------

Витривалість

Електрична тривалість циклів	15000
Кількість механічних процесів	15000

Матеріали

Колір	Червоний
-------	----------

Розміри

Глибина встановленого виробу	66 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	17,5 mm

Монтаж

Момент затяжки	1,7 Нм
----------------	--------

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	0,75 - 10 мм²
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	0,75 - 6 мм²
Тип розетки лампи	Sans
Тип з'єднання	Гвинтовий

Обладнання

Кількість НВ контактів	2
------------------------	---

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Умови використання

Ступінь забруднення відповідо до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
Висота	2000 m
Температура зберігання	-40 до 80 °C