

**НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНІ МІДНІ
серії SC**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Наконечники кабельні мідні серії SC АСКО-УКРЕМ (далі – наконечники) призначені для окінцювання методом пайки проводів і кабелів з мідними жилами поперечним перерізом від 1,5 мм² до 240 мм².


2. Матеріал виготовлення

Наконечники виготовляються зі сплаву на основі міді з наступним лудінням.

3. Габаритні розміри *

Модель	Ø D2	Ø D	Ø d	L	L1	B	h
	мм						
SC-1,5-4	4,1	3,6	2,1	18,7	6,5	8,0	0,5
SC-1,5-5	5,1	3,6	2,1	18,2	6,6	8,0	0,5
SC-2,5-4	4,4	4,1	2,6	19,6	7,0	8,1	0,5
SC-2,5-5	5,2	4,1	2,7	19,2	7,5	8,6	0,5
SC-2,5-6	6,3	4,1	2,7	19,4	7,5	9,6	0,5
SC-4-5	5,0	4,7	3,2	20,6	8,4	9,0	0,8
SC-4-6	6,1	4,8	3,4	21,0	8,0	9,8	0,8
SC-6-5	5,3	5,6	3,8	24,1	8,5	10,0	1,0
SC-6-6	6,1	5,4	3,8	24,8	8,5	10,0	1,0
SC-6-8	8,6	5,4	4,0	25,0	9,5	11,0	1,0
SC-10-6	6,0	6,6	4,8	25,6	10,3	9,7	1,5
SC-10-8	8,5	6,7	4,8	25,3	10,2	11,8	1,5
SC-16-6	6,0	7,5	5,4	29,7	11,0	10,5	1,6
SC-16-8	8,2	7,5	5,6	30,0	13,0	11,9	1,6
SC-16-10	10,5	7,5	5,6	29,8	13,0	13,2	1,6
SC-25-6	6,0	9,0	6,9	31,5	13,8	13,1	1,8
SC-25-8	8,5	9,1	6,9	31,5	13,0	13,2	1,8
SC-25-10	10,3	9,1	7,0	31,5	13,3	13,6	1,8
SC-25-12	12,4	9,1	6,8	34,5	14,0	17,0	1,8
SC-35-8	8,4	10,5	8,2	37,4	16,0	15,3	2,0
SC-35-10	10,4	10,5	8,2	37,2	16,0	15,5	2,0
SC-35-12	12,5	10,5	8,1	37,6	15,8	16,7	2,0
SC-50-8	8,6	12,4	9,8	45,0	19,0	18,0	2,5
SC-50-10	10,4	12,4	9,8	45,0	19,0	18,0	2,5
SC-50-12	12,3	12,4	9,8	45,0	19,0	18,0	2,5
SC-70-8	8,3	14,5	11,5	49,0	20,5	21,0	2,8
SC-70-10	10,5	14,5	11,3	48,5	20,9	21,0	2,8
SC-70-12	12,3	14,5	11,2	49,2	20,4	20,9	2,8
SC-95-10	10,3	16,8	13,5	54,6	22,5	24,8	3,5
SC-95-12	12,3	16,8	13,5	54,8	22,3	24,8	3,5
SC-120-12	12,2	19,4	15,1	60,3	23,0	28,3	3,8
SC-120-16	16,5	19,6	15,5	60,3	23,1	28,4	3,8
SC-150-12	12,3	20,5	16,0	68,3	29,0	29,8	4,0
SC-150-16	16,3	20,5	16,0	68,3	29,0	29,8	4,0
SC-185-16	16,3	23,5	19,3	76,5	31,3	33,9	4,8
SC-240-16	16,2	26,0	21,2	88,4	38,6	37,0	4,8

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів ±0,5 мм

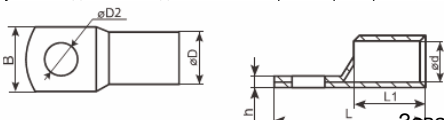

4. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити монтажні роботи кабелів (проводів), які знаходяться під напругою!

5. Транспортування та зберігання

Транспортування наконечників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати наконечники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 30 °С до + 70 °С і середній відносній вологості до 90 %.

Утилізація наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.