

НАБІР НАКОНЕЧНИКІВ DJ - 315




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Набір наконечників DJ – 315 АСКО-УКРЕМ™ (далі – набір) призначений для формування ізовольованих роз'ємів методом опресовування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом 0,5-1,5 мм². Конструктивно наконечники із набору є розмірними.

2. Структура умовного позначення



3. Матеріали виготовлення

- наконечники: латунь
- захисні ізовольючі ковпачки: полівінілхлорид

4. Комплектація


- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1) DJ611-2,8 (тато): | 35 шт. |
| 2) DJ621-2,8 (мама): | 35 шт. |
| 3) TC-2,8 (захисний ковпачок): | 35 шт. |
| 4) DJ611-4,8 (тато): | 35 шт. |
| 5) DJ621-4,8 (мама): | 35 шт. |
| 6) TC-4,8 (захисний ковпачок): | 35 шт. |
| 7) DJ611-6,3 (тато): | 35 шт. |
| 8) DJ621-6,3 (мама): | 35 шт. |
| 9) TC-6,3 (захисний ковпачок): | 35 шт. |

5. Технічні характеристики та основні розміри*

Конектори розміри:

Модель	Номинальна робоча напруга Ue, В	Максимальний робочий струм Ie, А	Переріз проводників	Н	W	W1	L	E	Товщина
			мм²						
DJ611-2,8	АС 230	6	0,5 – 0,8	-	2,8	4,3	16,5	8,5	0,25
DJ611-4,8		10	0,5 – 0,8	-	4,8	7,0	17,3	7,5	0,3
DJ611-6,3		15	1,0 -1,5	-	6,3	7,9	20,0	8,5	0,4
DJ621-2,8		6	0,5 – 0,8	0,3	3,7	-	15,3	6,3	0,25
DJ621-4,8		10	0,5 – 0,8	0,4	6,0	-	16,5	7,0	0,3
DJ621-6,3		15	1,0 -1,5	0,5	7,0	-	17,6	7,5	0,4

*допустиме відхилення від габаритних розмірів не більше ± 0,5 мм

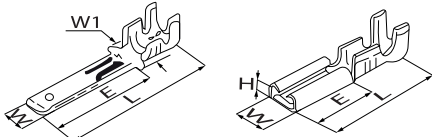

DJ611

DJ621

Захисні ізовольючі ковпачки:

Модель ковпачка	Для моделей наконечників	Номинальна робоча напруга Ue, В	Діапазон температур експлуатації, °С	Пожезна безпека	Межа еластичності ізовольючої оболонки, Па	Товщина оболонки, мм
TC-2,8	DJ621-2,8 (DJ611-2,8) **	АС 220/380	– 30 ... + 60	Вогнетривкі	5	0,4 – 0,6
TC-4,8	DJ621-4,8 (DJ611-4,8) **					
TC-6,3	DJ621-6,3 (DJ611-6,3) **					

** передбачається, що нижні опресовані частини наконечників у дужках заздалегідь ізовольовані термоусадкою або кембриком

6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: – 30 ...+ 60 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при + 25 °С

7. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр проводу.

8. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою.

Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі! Забороняється монтаж та експлуатація наконечників, що мають механічні пошкодження.

9. Транспортування та зберігання

Транспортування набору наконечників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати набір наконечників слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від – 30 °С до + 60 °С і середній відносній вологості 70-90 %.

Утилізація набору наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.