

1. Призначення

Корпуси пластикові удароміцні з ASA-пластика серії **e.plbox** (далі корпус або виріб) призначені для встановлення в них електричних апаратів для обліку та розподілення електроенергії змінного струму напругою 400 В та частотою 50 Гц.

Корпуси призначені для встановлення на стінах та стійках з вогнетривких матеріалів всередині та зовні побутових, промислових та підсобних приміщень.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення
Номінальна напруга, В	400
Номінальна напруга ізоляції Ui, В	660
Матеріал корпусу	ASA-пластик
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	так
Ступінь захисту	IP65
Ударостійкість, ІК	10
Товщина металу монтажної панелі, мм	1
Ремонтопридатність	ні
Колір	бежевий RAL9011
Дверцята	непрозорі
Замикання	трьохточкове (для e.plbox.600.800.260.ASA.blank та e.plbox.750.1000.300.blank)
Діапазон робочих температур, °C	-25...+80
Монтаж	навісний

- Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:
- вибухобезпечне;
 - не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
 - не насичене струмопровідним пилом та паром.

3. Комплектація

- До комплекту поставки входить:
- корпус пластиковий удароміцний з ASA-пластика серії **e.plbox** – 1 шт.;
 - монтажна панель – 1 шт.;
 - фурнітура для кріплення – 1 комплект;
 - ключ – 1 комплект.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

Табл. 2

Найменування	Габарити, мм		
	Ш	В	Г
e.plbox.300.400.165.ASA.blank	300	400	165
e.plbox.400.500.175.ASA.blank	400	500	175
e.plbox.400.600.200.ASA.blank	400	600	200
e.plbox.500.700.245.ASA.blank	500	700	245
e.plbox.600.800.260.ASA.blank	600	800	265
e.plbox.750.1000.300.blank	750	1000	300

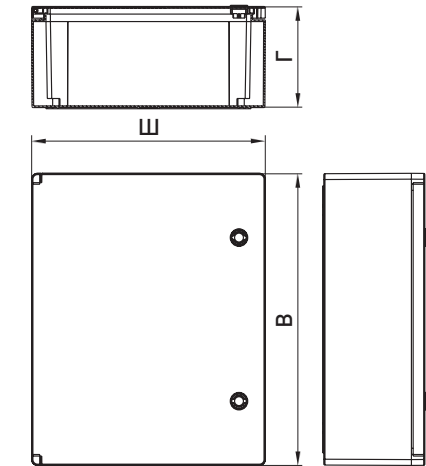


Рис. 1 e.plbox.ASA

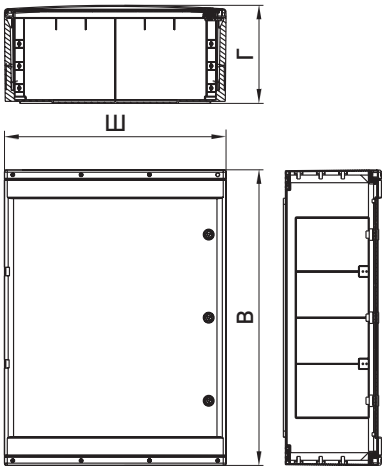


Рис. 2 e.plbox.600.800.260.ASA.blank; e.plbox.750.1000.300.blank

5. Вимоги безпеки

Захист від прямого дотику до струмопровідних частин забезпечується самою оболонкою корпусу. Клас захисту від враження електричним струмом визначається та маркується виробником комплектного пристрою.

Всі роботи по монтажу, експлуатації та технічного обслуговування виробу повинні проводитися в знеструмленому стані спеціально навченим персоналом з дотриманням нормативно-технічної документації в області електротехніки.

При виявленні несправності виробу необхідно припинити його експлуатацію та замінити на справний.

6. Монтаж

Перед монтажем переконайтеся в цілісності виробу. Встановіть корпус з модульним обладнання на стіну та приєднайте зовнішні провідники до модульного обладнання. Для підведення провідників до корпусу в нижній частині корпусу є пластина під отвори.

7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщення з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +80 °C та з відотною вологістю 75 %.

8. Утилізація

Утилізація корпусу виконується шляхом його передачі організації, яка займається переробкою вторсировини.

9. Гарантійні зобов'язання

Термін експлуатації корпусу – 15 років за умов дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу – 10 років з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.