


Светодиодный светильник под шкафчики

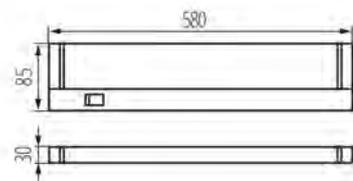

Kanlux PAX LED – это подшкафные светильники со встроенным источником света. Очень удобной является функция направления потока света вверх или вниз.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный
Место монтажа: для установки на стене
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,2m
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Выключатель: да
Сменный источник света: нет
Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да
Длина [мм]: 580
Ширина [мм]: 85
Высота [мм]: 30
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50/60
Максимальная мощность [Вт]: 5,5
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 480
Цветность света: белая
Цветовая температура [K]: 4000-4500
Однородность цвета [SDCM]: ≤6
Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80
Срок службы [ч]: 20000
Количество циклов включения/выключения: ≥10000
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
Материал корпуса: пластмасса
Вид соединения: клеммник винтовой
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5
Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Светодиодный светильник под шкафчики




Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:
130

Степень защиты IP: 20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- существует возможность направлять световой поток в низ или в верх

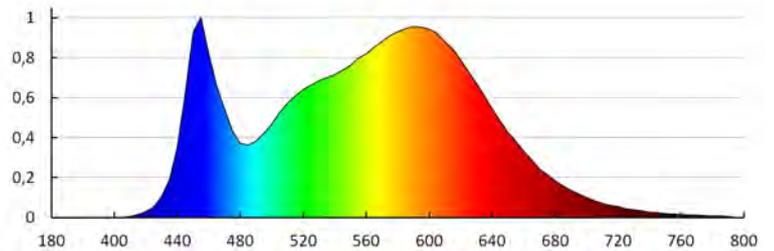

KANLUX S.A. (kat 22190) PAX TL-90LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 22190) PAX TL-90LED
Лампы: 1 x PAX TL-90LED

