

1. Призначення

Наконечники кабельні алюмінієві серії DL АСКО-УКРЕМ (далі – наконечники) призначені для опресування проводів і кабелів з алюмінієвими жилами поперечним перерізом від 10 мм² до 300 мм²

2. Умовне позначення виробів

DL-XX


DL – серія наконечників.

XX – площа поперечного перерізу провідника.

3. Габаритні розміри

Модель	ØD2	ØD	Ød	L	L1	B	h
	мм						
DL-10	8,8	10,2	5,5	68,5	30,0	16,0	2,5
DL-16	8,8	11,1	6,0	70,5	34,0	16,0	3,0
DL-25	8,8	12,1	7,1	76,0	37,0	18,0	3,0
DL-35	10,5	14,3	8,5	84,4	40,1	20,1	3,5
DL-50	10,5	16,2	10,0	91,3	40,6	23,1	4,3
DL-70	13,0	18,1	11,5	102,4	48,4	26,2	4,7
DL-95	13,0	21,0	13,6	111,6	51,0	28,5	5,0
DL-120	14,8	23,0	15,3	119,4	53,0	30,3	5,7
DL-150	14,8	25,1	16,7	124,4	56,0	34,2	6,0
DL-185	16,8	27,2	18,8	132,4	59,0	37,0	6,5
DL-240	17,0	30,2	21,6	138,7	61,0	40,4	7,3
DL-300	21,0	35,0	23,0	157,0	64,0	50,0	8,0

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів ±0,5 мм

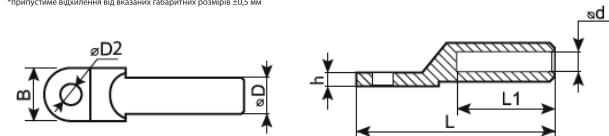

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -25...+65°C.
- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°C.

5. Монтаж

Для забезпечення якісного опресування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі або обтискний прес (механічний, гідравлічний), розрахований на відповідний діаметр провідника.

6. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити монтажні роботи провідників, які знаходяться під напругою!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування наконечників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати наконечники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -30°C до +70°C і середній відносній вологості до 90%.

Утилізація наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.



НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНІ АЛЮМІНІЄВІ серії DL



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ