

Ковпачок кабельний e.end.ins гумовий

Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Ковпачок кабельний e.end.ins. гумовий (далі ковпачок або виріб) призначений для ізоляції торців проводу СІП. Служить для захисту від випадкового дотику до струмоведучої частини проводу та захисту її від впливу зовнішнього середовища.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Параметри	e.end.ins.6.50	e.end.ins.16.150	e.end.ins.50.240
d, мм	18	12	18
L, мм	55	35	55
Робочий діапазон температур, °С	-45...+80		
Кліматичне виконання та категорія розміщення по ГОСТ 15150	УХЛ1		
Артикул	p047002	p047003	p047001

3. Комплектність

В комплект входить:
- Ковпачок кабельний e.end.ins. гумовий – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри

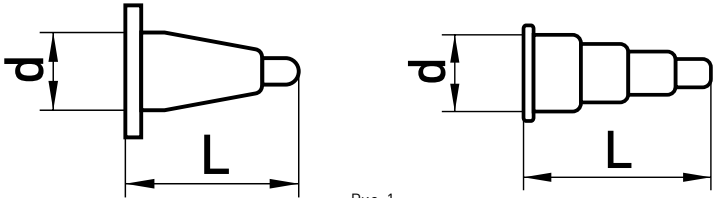


Рис. 1

5. Обслуговування, утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд кріплення ПЛ, змонтованих за допомогою ковпачків.
У випадку виявлення пошкодження ковпачка замініть його на новий. Пошкоджений ковпачок утилізуйте.

6.Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу в частині механічних факторів по групам С та Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспортування допускається любым видом крытого транспорту в упаковці виробника при температурі -50...+80 °С.
Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища -50...+60 °С і з відносною вологістю 75 % .
Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

6. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.
Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які:
- мають механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- мають сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.