



Материал не само
затухающий



Стойкость в тесте
раскаленным проводом
до 850°C



Стойкость в тесте
раскаленным проводом
до 650°C

Электромонтажные коробки под штукатурку




УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОРОБКИ LAVA LINE

IP 40/500 V

с крышкой



без шайбы

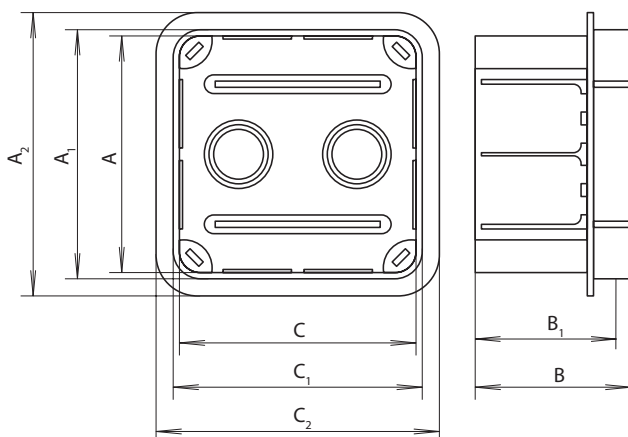

Pp/t-1
Pp/t-3



Pp/t-5
Pp/t-7



Pp/t-9



Pp/t-2
Pp/t-4



Pp/t-6
Pp/t-8

Тип	РАЗМЕРЫ $A_2 \times C_2$ (мм)	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ $A_1 \times C_1 \times B$ (мм)	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ $A \times C \times B_1$ (мм)	ОТВЕРСТИЯ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОРОБКИ (мм)	ОТВЕРСТИЯ СО СТОРОНЫ КОРОБКИ (мм)	НОМЕР ЗАКАЗА	УПАКОВКА (шт)
Pp/t-1	91x91	80x80x52	76x76x50,5	2x Ø16/22	8x (22x32)	18800196.00	64
Pp/t-3	111x111	100x100x62	96x96x60,5	2x Ø16/22	8x (32x32)	18800198.00	42
Pp/t-2	91x131	80x120x52	76x116x50,5	2x Ø16/22	4x (23x32) 6x (28x32)	18800197.00	42
Pp/t-4	111x141	100x126x62	96x126x60,5	2x Ø16/22	10x (32x32)	18800199.00	36
Pp/t-5	141x141	130x130x70	126x126x68,5	2x Ø16/23/30	12x (30x40)	18800200.00	45
Pp/t-7	171x171	160x160x70	156x156x68,5	2x Ø16/23/32/39	16x (30x40)	18800201.00	28
Pp/t-6	141x171	130x160x70	126x156x68,5	2x Ø16/23/30	14x (30x40)	18800176.00	36
Pp/t-8	171x211	160x200x70	156x196x68,5	2x Ø16/23/32/39	8x (30x40) 8x (40x40)	18800202.00	24
Pp/t-9	211x211	200x200x70	196x196x68,5	4x Ø16/23/32/39	16x (40x40)	18800203.00	20