

Лампи сигнальні

Лампи сигнальні LS LED

Застосування:


- сигналізація стану електричних кіл;
- пульти керування;
- замінюють лампи розжарювання, неонові та інші.

Технічні характеристики:

Номінальна напруга	24 і 230 V AC (проводи за кольором світіння лампи)
Потужність	1,0 W
Провідник	LGY 0,5 мм ² або з'єднувальні контакти для ламп діаметром $\varnothing=10$ мм та $\varnothing=20$ мм
Ступінь захисту	IP20
Діаметр ламп	мініатюрні - $\varnothing$ 5 мм, середні - $\varnothing$ 10 мм, великі - $\varnothing$ 20 мм
Колір	зелений-Г, червоний-Р, жовтий-У


Лампи сигнальні LS LED d=5мм

Тип	Колір	Код	Напруга	Установчий діаметр	Діаметр „LED”	Пакування (шт.)
LS LED 5 G 24	Зелений	4770801	24V AC	10 мм	5 мм	25/50/100
LS LED 5 R 24	Червоний	4770802				
LS LED 5 Y 24	Жовтий	4770803				
LS LED 5 G 230	Зелений	4770804	230V AC	10 мм	5 мм	25/50/100
LS LED 5 R 230	Червоний	4770805				
LS LED 5 Y 230	Жовтий	4770806				

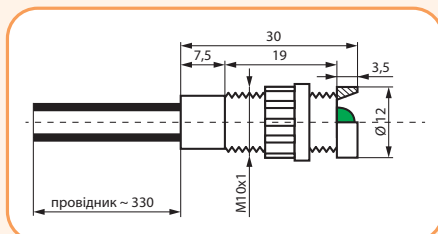

Лампи сигнальні LS LED d=10мм

Тип	Колір	Код	Напруга	Установчий діаметр	Діаметр „LED”	Пакування (шт.)
LS LED 10 G 24	Зелений	4770807	24V AC	13 мм	10 мм	25/50/100
LS LED 10 R 24	Червоний	4770808				
LS LED 10 Y 24	Жовтий	4770809				
LS LED 10 G 230	Зелений	4770810	230V AC	13 мм	10 мм	25/50/100
LS LED 10 R 230	Червоний	4770811				
LS LED 10 Y 230	Жовтий	4770812				

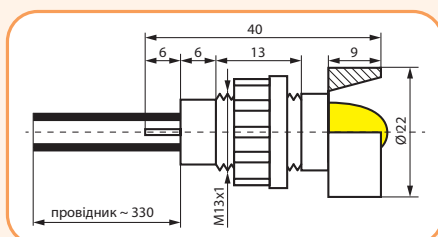

Лампи сигнальні LS LED d=20мм

Тип	Колір	Код	Напруга	Установчий діаметр	Діаметр „LED”	Пакування (шт.)
LS LED 20 G 24	Зелений	4770813	24V AC	13 мм	20 мм	25/50/100
LS LED 20 R 24	Червоний	4770814				
LS LED 20 Y 24	Жовтий	4770815				
LS LED 20 G 230	Зелений	4770816	230V AC	13 мм	20 мм	25/50/100
LS LED 20 R 230	Червоний	4770817				
LS LED 20 Y 230	Жовтий	4770818				

