


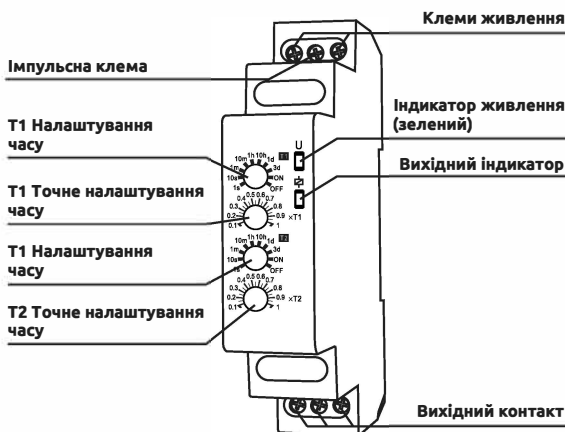
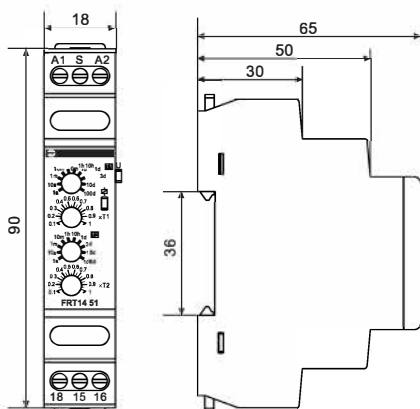


EN Asymmetric cycler time relay FRT14 51


UA Циклічне реле часу FRT14 51



Тип	FRT14 51
Живлячі клеми	A1, A2
Імпульсна клема	S
Живляча напруга AC/DC, V	12-240
Номинальна частота, Hz	50/60
Часовий діапазон	0.1s - 10 days
Точність установки	<5%
Точність повторення	<0.2%
Кількість контактів	1 C/O
Значення струму	8A/AC1
Струм на контакті	2A/AC15
Напруга ізоляції, V	250
Ступінь захисту	IP20
Рівень забруднення	3
Електрична зносостійкість	10 ⁵
Механічна зносостійкість	10 ⁶
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	0.5~1
Момент затиску болтів, Nm	0.5
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5
Висота над рівнем моря, m	2 000
Робоча температура, °C	-5...+40
Температура зберігання, °C	-10...+50



Діаграма роботи

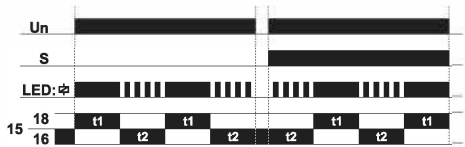

Часовий діапазон



0.1-1 s



1-10 s



0.1-10 min



1-10 min



0.1-1 h



1-10 h



0.1-1 days



1-10 days




ON



OFF


Часові налаштування



T1



$t1 = 10m \times 0.3 = 3min$



T2



$t1 = 1d \times 0.7 = 0.7day$

Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 2 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.

Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 2 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламції в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.



It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.



Обов'язково дотримуйтеся вимог до умов монтажу та експлуатації.