



Настенный светильник



65IP

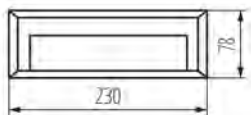

Kanlux ONSTAR – это светильник для поверхностного монтажа графитового цвета, отличающийся современным дизайном и энергоэффективностью. Благодаря особой форме передней панели кажется, что светильник плотно прилегает к стене. Светильник прекрасно выполняет свою функцию декоративного освещения или дополнительного освещения лестниц или общего пространства вокруг здания.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,2m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 230

Ширина [мм]: 27

Высота [мм]: 78

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 1,7

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 60

Цветность света: холодно-белый

Цветовая температура [K]: 6500

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥ 80

Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 15000

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: пластмасса

Материал защитного стекла: PC


Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1.5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A

Настенный светильник

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Степень защиты IK: 09
Степень защиты IP: 65

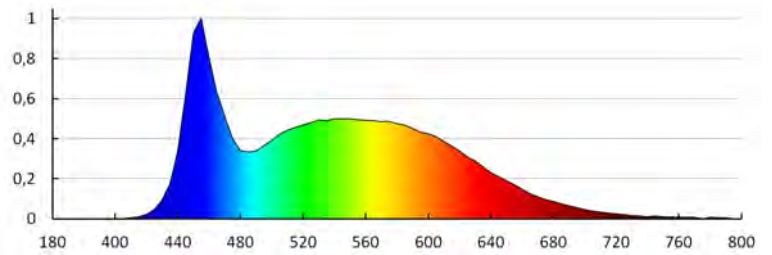

KANLUX S.A. (kat 22760) ONSTAR LED-GR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawka: KANLUX S.A. (kat 22760) ONSTAR LED-GR
Lampy: 1x ONSTAR LED

