


- UA Вимикач кнопковий металевий FP4-BW
- EN Metal button switch FP4-BW
- LT Mygtukinis jungiklis metalinis FP4-BW
- PL Przycisk metalowy FP4-BW



Технічні характеристики


Відповідність стандарту	IEC/EN 60947-5	
Номинальна напруга U_n , V	AC380/220/110/48	DC220/110/48/24
Номинальний струм I_n , A (AC-15/DC-13)	2,5 / 4 / 6 / 8	0,3/0,6/1,3/ 2,5
Напруга живлення модуля підсвічення AC/DC, V	24, 110, 230	
Номинальна напруга ізоляції U_i , V	660	
Номинальна частота f , Hz	50/60	
Ступінь захисту з боку монтажу	IP 20	
Ступінь захисту з боку керування	IP40 (IP67 - з використанням силіконового ковпачка)	
Настановний діаметр, mm	22	
Товщина монтажної панелі, mm	до 6	
Кількість та тип контактів	1NO / 1NC	
Встановлення додаткових контактів	так	
Зносостійкість, кількість циклів (електрична/механічна)	100 000 / 1 000 000	
Висота над рівнем моря, m	2000	
Діапазон робочих температур, °C	-25...+45	
Температура зберігання, °C	-25...+60	

Принципова схема

NO




NC



LED




Габаритні розміри

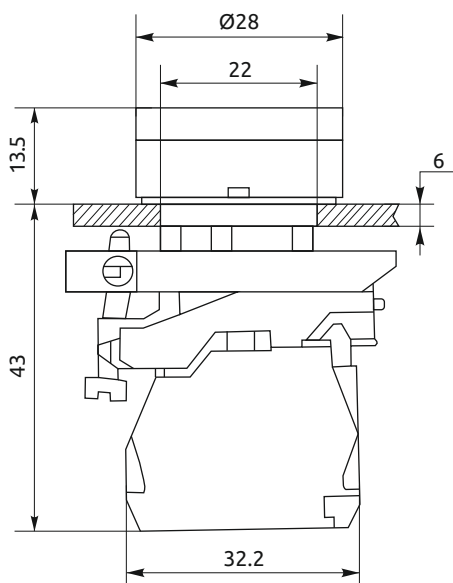

Колір	Контактна група	Код замовлення
● зелений	1NO	FP4-BW3361024
● жовтий	1NO	FP4-BW3561024
● блакитний	1NO	FP4-BW3661024
○ білий	1NO	FP4-BW3161024
● червоний	1NC	FP4-BW3461024
● зелений	1NO	FP4-BW3361110
● жовтий	1NO	FP4-BW3561110
● блакитний	1NO	FP4-BW3661110
○ білий	1NO	FP4-BW3161110
● червоний	1NC	FP4-BW3461110
● зелений	1NO	FP4-BW3361230
● жовтий	1NO	FP4-BW3561230
● блакитний	1NO	FP4-BW3661230
○ білий	1NO	FP4-BW3161230
● червоний	1NC	FP4-BW3461230

mm			
mm ²	0.22...2.5	0.22...2.5	0.22...1.5
AWG	24...14	24...14	24...16


0.8Nm/7.5 lb-in



Приєднання робочого елементу




Можливість розширення додаткових контактів

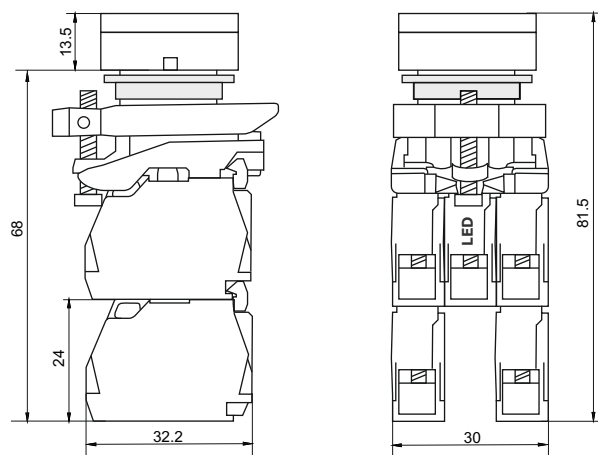


Чотири додаткових контакта (NO або NC): + модуль підсвітки:
- два контакта + модуль світлодіодний «LED» на першому рівні,
- два контакта на другому рівні

Від'єднання робочого елементу

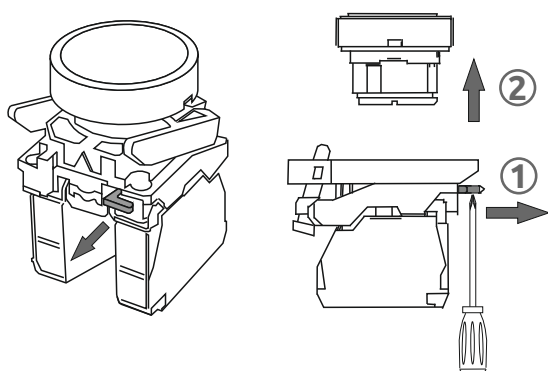

Приєднання контактів

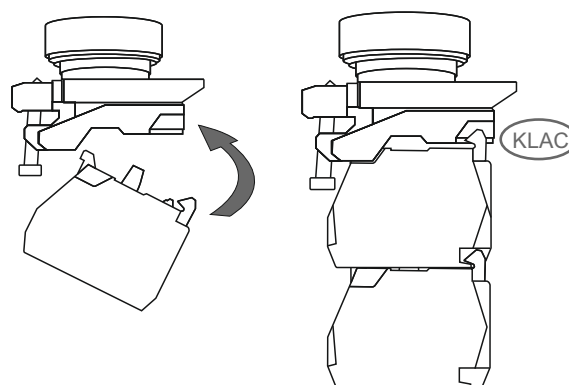

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання реклаमाції в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
 - justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.
- Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija



Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
 - nurodyti grąžinimo priežastį elektroniniu laišku;
- Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja



Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzęt powinien być zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urządzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
 - uzasadnienie powodów zwrotu sprzętu składając reklamację w formie listu e-mail.
- pojemędzy kupujący a menedżer uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija



Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
 - iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamaciju elektroniskās vēstules formā.
- Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



UA Обов'язково дотримуйтеся вимог до умов монтажу та експлуатації.

EN It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

LT Griežtai laikyti montavimo ir eksploataavimo sąlygų.

PL Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.

LV Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.

Дата виробництва:

Заводський номер:

Відділ технічного контролю: