


РЕЛЕ, ДАТЧИКИ

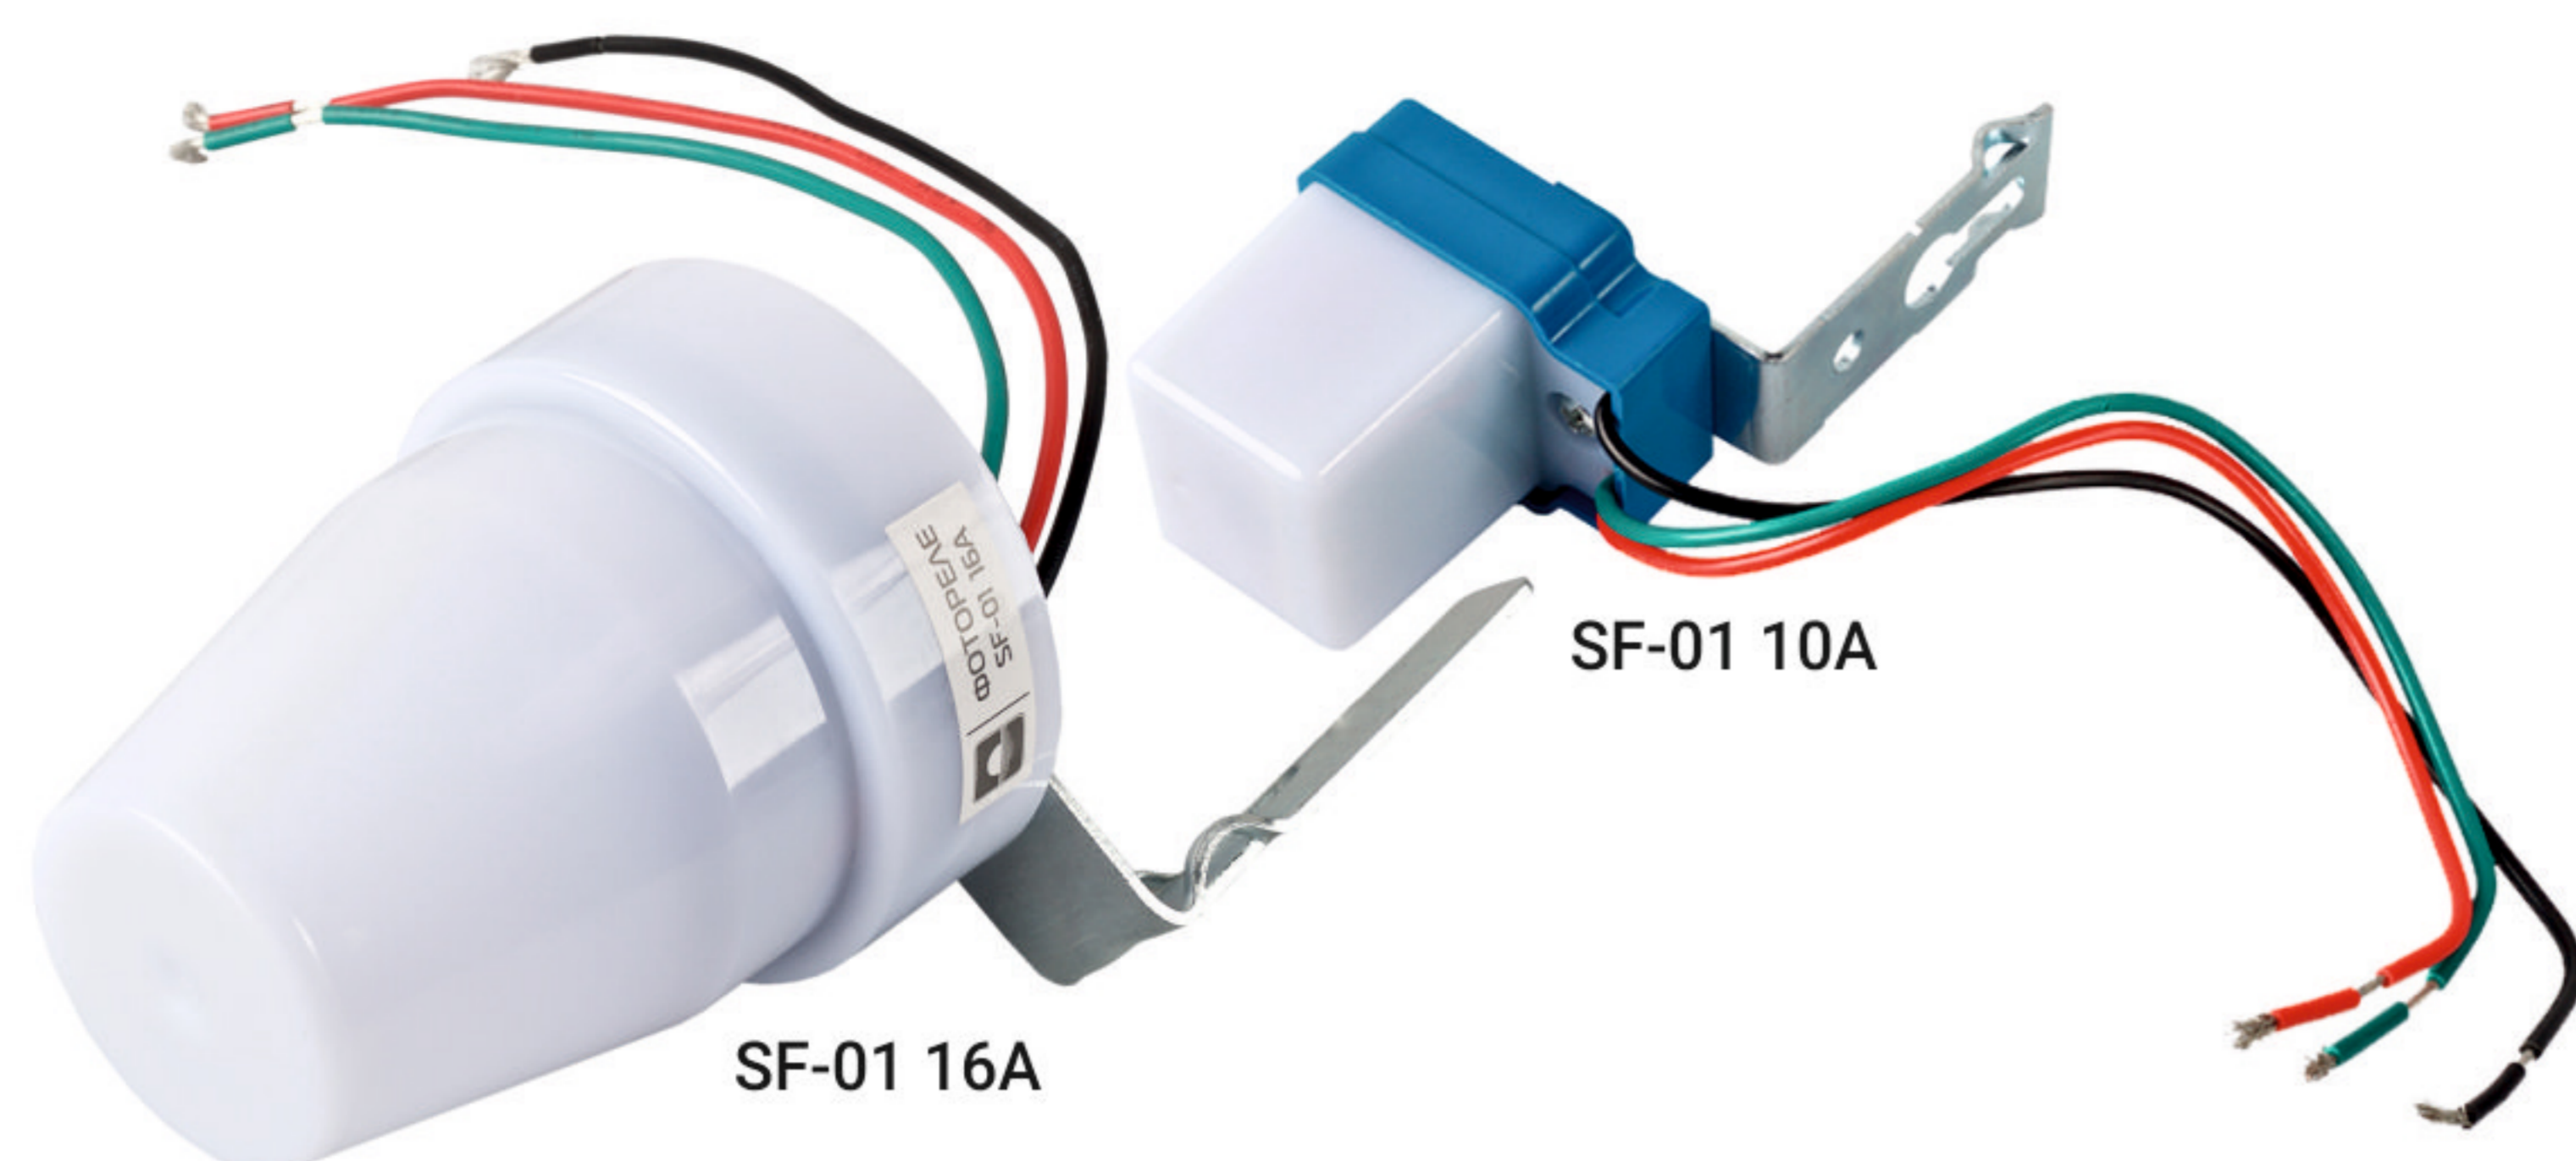

СУМЕРЕЧНОЕ РЕЛЕ

Преимущества продукта:

- ✓ Не реагирует на влажность и перепады температур
- ✓ Может комбинироваться с датчиками движения и таймерами
- ✓ Бесшумно работает
- ✓ Мгновенно реагирует на любые световые воздействия или их изменения

	SF-01 16A	SF-01 10A
Технические характеристики		
Рекомендуемая макс. нагрузка, Вт	2500W	1500W
Напряжение, В	220-240	
Рабочая температура, °С	-10...+40	
Угол обнаружения	360°	
Степень защиты	IP44	
Уровень освещения, Люкс	5~100	8~30
Класс защиты	3	
Габариты, мм	80x63x150	55x35x90
Цвет	белый	



ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ + сумеречное реле

Преимущества продукта:

- ✓ Встроенная функция реагирования на освещенность (сумеречное реле)
- ✓ Ручное регулирования выбора освещенности для срабатывания датчика (день/ночь 3-2000 лк)
- ✓ Ручное регулирование задержки срабатывания датчика от 10с. до 7мин.
- ✓ Ручное регулирование чувствительности (необходимо для определения величины минимального воздействия, на которое реагирует прибор)
- ✓ Реакция на скорость объекта 0,6-1,5м/с

	ВСТРОЕННЫЙ (SB)	НАСТЕННЫЙ (SW)	НАКЛАДНОЙ (SO)
Макс. нагрузка, Вт	1200W		
Напряжение, В	220-240		
Угол обнаружения	360	180	360
Расстояние обнаружения, м	6	11	6
Рабочая температура, °С	-10...+40		
Степень защиты	IP 20	IP 44	IP 20
Уровень освещения, Люкс	<10~2000		
Время срабатывания	10сек-7мин	5сек-7мин	10сек-7мин
Высота монтажа, м	2,5-3,5	1,8-2,5	2,5-3,5
Класс защиты	3		
Габариты, мм	76x74	123x88x152	115x60
Цвет	белый	белый/черный	белый/черный