


# ОФИС 33Вт (черепашка-встраиваемый светильник)

Стандартная модификация светильника			
Артикул	Рассеиватель	Световой поток, лм	
		Аварийный режим	Нормальный режим
LE-CBO-03-040-0480-20X-STABILAR2-1	текстурированный	760 лм	3500 лм
LE-CBO-03-040-0480-20X-STABILAR2-3	текстурированный	380 лм	3500 лм
LE-CBO-03-040-0359-20Д-STABILAR2-1	текстурированный	750 лм	3400 лм
LE-CBO-03-040-0359-20Д-STABILAR2-3	текстурированный	360 лм	3400 лм
LE-CBO-03-040-0360-20Т-STABILAR2-1	текстурированный	740 лм	3300 лм
LE-CBO-03-040-0360-20Т-STABILAR2-3	текстурированный	360 лм	3300 лм
LE-CBO-03-040-0520-20X-STABILAR2-1	опаловый	750 лм	3400 лм
LE-CBO-03-040-0520-20X-STABILAR2-3	опаловый	370 лм	3400 лм
LE-CBO-03-040-0363-20Д-STABILAR2-1	опаловый	740 лм	3300 лм
LE-CBO-03-040-0363-20Д-STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3300 лм
LE-CBO-03-040-0364-20Т-STABILAR2-1	опаловый	730 лм	3250 лм
LE-CBO-03-040-0364-20Т-STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3250 лм

Время работы в аварийном режиме, ч	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Масса, кг
LE-CBO-03-040-0480-20X-STABILAR2-1=1 час	5000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0480-20X-STABILAR2-3=3 часа	5000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0359-20Д-STABILAR2-1=1 час	4000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0359-20Д-STABILAR2-3=3 часа	4000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0360-20Т-STABILAR2-1=1 час	3000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0360-20Т-STABILAR2-3=3 часа	3000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0520-20X-STABILAR2-1=1 час	4000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0520-20X-STABILAR2-3=3 часа	4000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0363-20Д-STABILAR2-1=1 час	4000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0363-20Д-STABILAR2-3=3 часа	4000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0364-20Т-STABILAR2-1=1 час	3000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0364-20Т-STABILAR2-3=3 часа	3000 К	33 Вт	3,6 кг

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>
Декоративный абажур «КУБ»	<b>LE-0830</b>

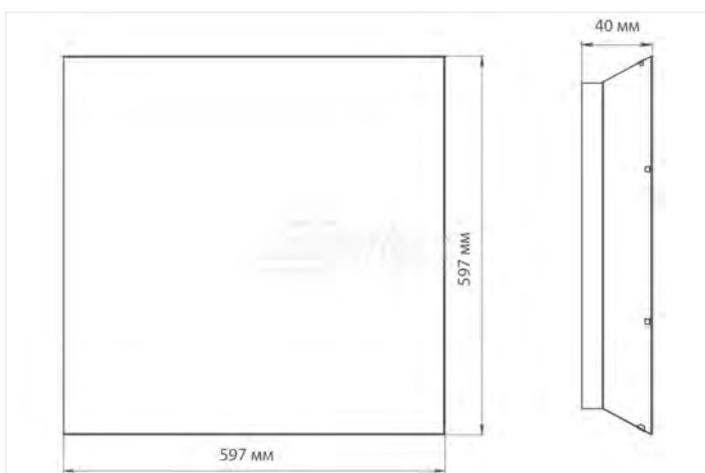

# ОФИС 33Вт (черепашка-встраиваемый светильник)

## Общая информация

Светильники применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг».

Корпус пирамидальной формы обеспечивает отличное светораспределение.

Стальной корпус светильника обеспечивает оптимальный теплоотвод от светодиодов и электронных компонентов.

Светильник ОФИС СВО являются эффективной заменой светильников типа ЛВО 4x18Вт.

В светильнике установлен внутренний блок аварийного питания серии STABILAR.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций менее 1 %;
- Рассеиватель опаловый;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

## Применяются для освещения

- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Школ;
- Больниц;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.