


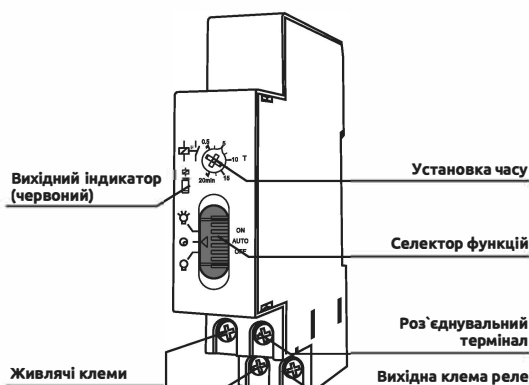
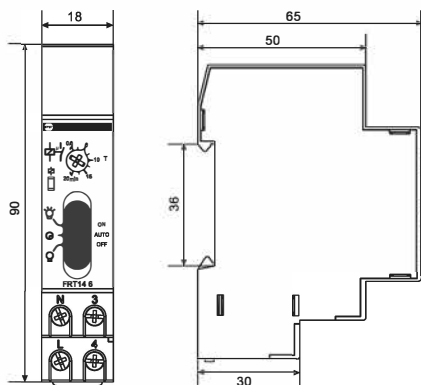


EN Staircase lighting timer FRT14 6

UA Сходове реле освітлення FRT14 6



Тип	FRT14 6
Відповідність стандарту	EN/IEC 60730-1, EN/IRC 60730-2-7
Живляча напруга AC, V	220
Номінальна частота, Hz	50/60
Номінальний струм A/V, AC1, lth	16/250
Навантаження лампи розжарювання, W	2 000
Навантаження флуорисцентної лампи, W:	
ланцюг випередження-запізнення	1 000
індуктивно-ємнісний	1 000
паралельно скомпенсований	650
Індуктивне навантаження $\cos \varphi=0.6/230V$, W	650
Діапазон часу, min	0.5~20
Точність установки	$\leq 5\%$
Точність повторення	$\leq 0.2\%$
Максимальне навантаження перемикача з підсвіткою, mA	50
Напруга ізоляції, V	250
Ступінь захисту	IP20
Рівень забруднення	3
Електрична зносостійкість	10^5
Механічна зносостійкість	10^6
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	0.5...1
Момент затиску болтів, Nm	0.5
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5
Висота над рівнем моря, m	2 000
Робоча температура, °C	-5...+40
Температура зберігання, °C	-25...+75



Діаграма роботи



Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 2 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
 - justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.
- Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 2 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
 - обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламачі в формі електронного листа.
- Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.



It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.



Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.