

**EAN код**

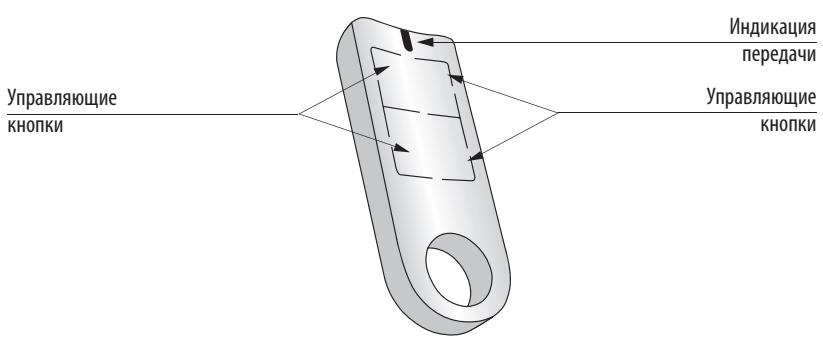
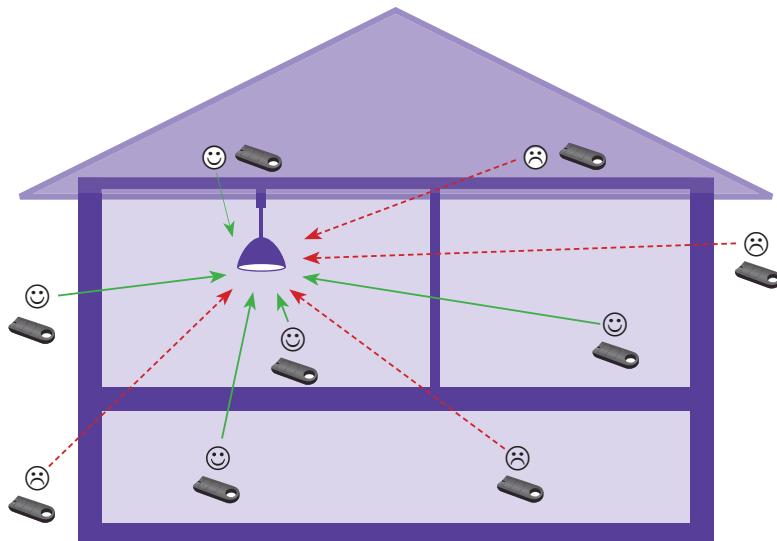
RF KEY/W-белый: 8595188143332

RF KEY/B-чёрный: 8595188143752

- брелки – это переносные передатчики, которые служат для управления элементами RF Control
- благодаря небольшим размерам, спектр их использования весьма широк: можете иметь их всегда при себе, положить в машину, на стол или повесить на ключи
- используются для управления гаражными (въездными) воротами, включения света и т.п.
- передача данных обеспечивается беспроводной коммуникацией между элементами системы
- могут одновременно управлять неограниченным количеством элементов в радиусе RF сигнала
- радиус действия радиосигнала у системы RF зависит от строительного исполнения здания, используемых строительных материалов и способа размещения элементов
- беспроводные передатчики работают на частоте 868 МГц
- возможность управления несколькими приёмниками нажатием одной кнопки
- срок службы батареи около 5 лет, в зависимости от интенсивности использования
- исполнение: белое, чёрное

Технические параметры**RF KEY**

Напряжение питания:	3V батарея CR 2032
Индикация передачи:	красный LED
Количество кнопок:	4
Частота сигнала:	868 МГц
Способ передачи сигнала:	однонаправленное адресное сообщение
Дистанция в своб. пространстве:	до 200 м
<u>Другие данные</u>	
Рабочая температура:	-10.. +50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Степень защиты:	IP20
Степень загрязнения:	2
Размеры:	64 x 25 x 10 мм
Вес:	16 гр.
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, №426/2000Sb (директива 1999/ES)

Описание устройства**Размещение элементов**

Подробнее на стр. 53