

Акcesуари до автоматичних вимикачів захисту двигунів MS

Блок контактів PS


Застосування - Блоки контактів PS призначені для монтажу на бічні сторони автоматичного вимикача захисту двигунів MS 25. Вони використовуються для дистанційної сигналізації стану контактної групи автоматичного вимикача, увімкнення резервного живлення або контрольного кола і т.п. Для проведення монтажу блоку контактів необхідно зняти кришку автоматичного вимикача MS 25. Блоки контактів виробляються з різними комбінаціями контактних груп, асортимент яких представлений нижче.

Технічні характеристики:



Номинальна напруга U_n / Напруга ізоляції U_i	500V
Номинальний струм I_{th}	6 A
Номинальний струм комутації для AC 15 230V / 400V / 500V I_e	3,5 A / 2 A / 1,5 A
Переріз провідників/ Довжина зняття ізоляції	0,75 - 2,5 mm ² / 8mm
Механічний ресурс	100 000 циклів
Тип гвинта / Зусилля затягування	M3.5 (PZ1) / 1 Nm

Блок контактів PS

Тип	Контакти	Код	Вага (г)	Пакування (шт.)
PS 20	2 x NO	4600160	30	1/10
PS 01	NC	4600150	30	1/10
PS 10	NO	4600140	30	1/10
PS 11	NO+NC	4600130	30	1/10



NO - нормально відкритий контакт
NC - нормально закритий контакт

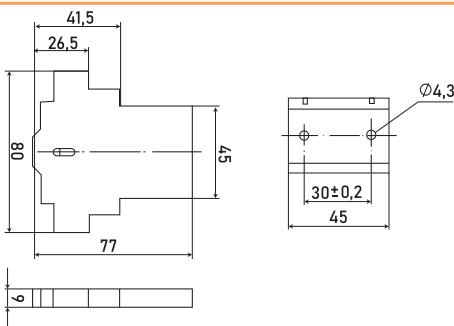


Незалежний розчіплювач

Застосування - Незалежний розчіплювач призначений для установки всередині автоматичного вимикача MS 25 та служить для дистанційного вимкнення.

Незалежний розчіплювач

Тип	U_c	Код	Вага (г)	Пакування (шт.)
A 230	220V - 240V	4600170	30	1/10



Спосіб установки внутрішніх акcesуарів



Розчіплювач мінімальної напруги

Застосування - Розчіплювач мінімальної напруги призначений для установки всередині автоматичного вимикача MS 25 і служить для вимкнення автоматичного вимикача та блокування увімкнення у разі зниження або пропадання напруги в мережі.

Розчіплювач мінімальної напруги

Тип	U_n	Код	Вага (г)	Пакування (шт.)
U 230	220V - 240V	4600180	30	1/10

Технічні характеристики A 230 та U 230:


Номинальна напруга U_n	220V - 240V 50/60Hz
Спосіб монтажу	внутрішній
Напруга спрацьовування	$\leq 0,85 \times U_c$
Напруга відпускання	$(0,7 \dots 0,35) \times U_c$
Споживана потужність: при увімкненні / утримання	7,5/4,3 (VA/W) / 3,8/1,3 (VA/W)
Рівень шуму	≤ 35 dB
Механічний та електричний ресурс	100 000 циклів

Щити для встановлення автоматичних вимикачів захисту двигунів MS 25

Застосування - Щити навісного монтажу O та щити вбудованого монтажу CP призначені для монтажу автоматичних вимикачів MS 25. Щити укомплектовані шиною нейтралі (N). Ступінь захисту IP 41 або IP 55.

Щити навісного та вбудованого монтажу

Тип	IP	Код	Вага (г)	Пакування (шт.)
Щит навісного монтажу O-41	41	4600190	25	1
Щит навісного монтажу O-55	55	4600200	25	1
Щит вбудованого монтажу CP-41	41	4600210	20	1
Щит вбудованого монтажу CP-55	55	4600220	20	1

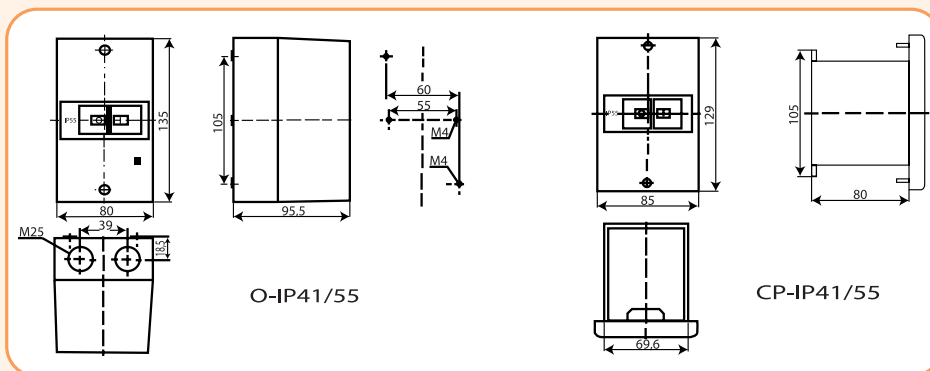

O-IP41/55



CP-IP41/55

Кнопка аварійного вимкнення NAT

Кнопка аварійного вимкнення NAT

Тип	Код	Вага (г)	Пакування (шт.)
NAT	4600270	15	1/20



Блокування увімкнення Z

Блокування увімкнення Z

Тип	Код	Вага (г)	Пакування (шт.)
Z	4600260	30	1/10



Сигнальна лампа SS

Сигнальна лампа

Тип	Колір	Код	Вага (г)	Пакування (шт.)
SS B	білий	4600230	10	1/25
SS R	червоний	4600240	10	1/25
SS Z	зелений	4600250	10	1/25

