

Сумеречное реле

Особенности:

- регулируемый уровень освещенности: 2 - 50 Lux;
- фиксированная задержка времени (20 с) для устранения влияния кратковременных колебаний освещенности;
- датчик встроен в корпус реле,
- степень защиты IP 65.



ETS-16B




Применение - Предназначено для автоматического управления осветительными приборами, витринами магазинов, рекламными щитами, включением уличного освещения в зависимости от уровня освещенности.

| Технические характеристики: | ETS-16B |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Напряжение питания | 180 - 230 V AC |
| Уровень освещенности | 2 - 50 Lux |
| Порог вкл. / откл. | 10 / 20 Lux |
| Временной диапазон задержки | 20 с (фиксированный) |
| Количество контактов | 1Z - замыкающий |
| Номинальный ток | 16A/AC1 |
| Рабочий диапазон температур | -40...+50°C |
| Размеры | 66 x 47 x 24 мм |
| Соответствие стандартам | PN-EN 61812-1, EN 50081, EN 61000 |


Сумеречное реле ETS-16B

| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|---------|---------|---------|----------------|
| ETS-16B | 2471102 | 160 | 1/10 |

Настройка уровня освещенности ETS-16B



При срабатывании реле загорается красный LED

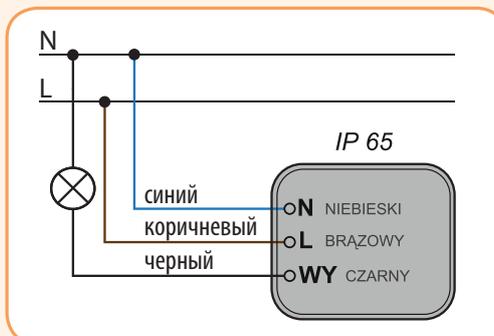

Сумеречное реле PZS

Особенности:

- регулируемый уровень освещенности: 2 - 50 Lux;
- фиксированная задержка времени (20 с) для устранения влияния кратковременных колебаний освещенности;
- датчик со степенью защиты IP 65.



PZS

Применение - Предназначено для автоматического управления осветительными приборами, витринами магазинов, рекламными щитами, включением уличного освещения в зависимости от уровня освещенности.

| Технические характеристики: | PZS |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Напряжение питания | 180 - 230 V AC |
| Уровень освещенности | 2 - 50 Lux |
| Порог вкл. / откл. | 10 / 20 Lux |
| Временной диапазон задержки | 20 с (фиксированный) |
| Количество контактов | 1Z - замыкающий |
| Номинальный ток | 16A/AC1 |
| Рабочий диапазон температур | -40...+50°C |
| Размеры | 90 x 17,6 x 64 мм |
| Соответствие стандартам | PN-EN 61812-1, EN 50081, EN 61000 |

Сумеречное реле PZS

| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|-----|---------|---------|----------------|
| PZS | 2471103 | 69 | 1/10 |

Примечание: в комплект поставки входит датчик (диаметр - 10мм, длина - 30мм, степень защиты IP 65)

