


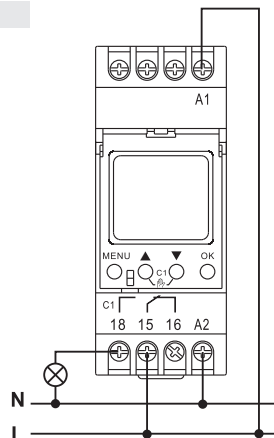
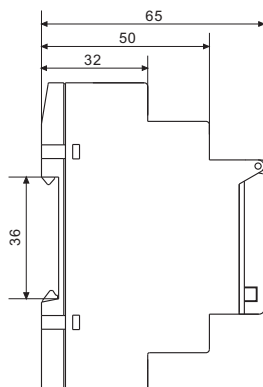



EN Single channel digital weekly time switch FRT14 71

UA Одноканальне цифрове тижневе реле FRT14 71

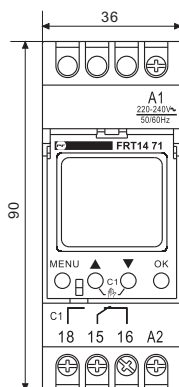

Тип	FRT14 71
Відповідність стандарту	EN/IEC 60730-1, EN/IEC 60730-2-7
Живлячі клеми	A1, A2
Живляча напруга AC/DC, V	220-240 або 24-264
Номінальна частота, Hz	50/60
Споживана потужність, W	1
Чуттєвість до зміни напруги	±10%
Кількість каналів	1
Кількість програм	52
Програми	тижнева, денна та імпульсна
Режими роботи	ручний, автоматичний, святковий
Літній/зимовий час	off, автоматична зміна
Похибка часу	≤1s при 25°C
Резерв батареї	3 роки
Кількість контактів	1C/0
Струм контактів A/V, AC1	16/250
Переключаюча здатність VA/AC1, W/DC	4000/384
Ступінь захисту	IP20
Напруга ізоляції, V	250
Рівень забруднення	3
Електрична зносостійкість	10 ⁵
Механічна зносостійкість	10 ⁵
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	0.5 ~ 1
Момент затиску болтів, Nm	0.5
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5
Висота над рівнем моря, m	2 000
Допустима вологість	≤ 50%...40°C
Робоча температура, °C	-5...+40
Температура зберігання, °C	-30...+70



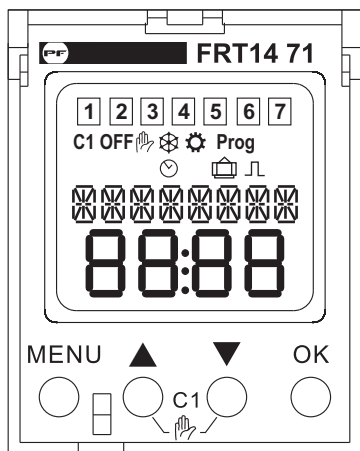

Значення символів


1 2 3 4 5 6 7 - Дні тижня

- C1** - Канал 1
- ON/OFF** - Статус реле
- Автоматичний режим
- Ручний режим
- Імпульсний режим
- Святковий режим
- Зимовий час
- Літній час
- Prog** - Установка програм


Максимальна потужність, якою можна керувати




2300W



2300W



1000W



500W



500W

Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 2 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
 - justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.
- Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 2 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламції в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.



EN

It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

UA

Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.