

Коробка розподільча e.industrial.db.
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Коробка розподільча **e.industrial.db.** (далі коробка або виріб) призначена для з'єднання та розгалуження дротів і кабелів при виконанні електропроводок.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення									
	e.industrial.db.									
	902	904	906	910	925	902.k	904.k	906.k	910.k	925.k
Кількість, шт.*діаметр вводів, мм	7*M20	7*M25	10*M25/ M32	10*M32/M40		7*M20	7*M25	10*M25/ 32	10*M32/40	
Клемна колодка	-					6 А, 5*2,5 мм²	10 А, 5*4 мм²	30 А, 5*6 мм²	60 А, 5*10 мм²	100 А, 5*25 мм²
Діапазон робочих температур, °C	-25...+40									
Ступінь захисту	IP54									
Матеріал корпусу	ПВХ пластикат, який не підтримує горіння									

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, руйнуючих метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- коробка розподільча **e.industrial.db.** – 1 шт.;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

Табл. 2

Найменування	Габаритні розміри, мм				
	H	W	H1	W1	d
e.industrial.db.902	88	88	36	53	4
e.industrial.db.904	98	98	36	61	
e.industrial.db.906	119	139	80	70	
e.industrial.db.910	125	167	108	82	
e.industrial.db.925	160	200	140	98	
e.industrial.db.902.k	88	88	36	53	
e.industrial.db.904.k	98	98	36	61	
e.industrial.db.906.k	119	139	80	70	
e.industrial.db.910.k	125	167	108	82	
e.industrial.db.925.k	160	200	140	98	

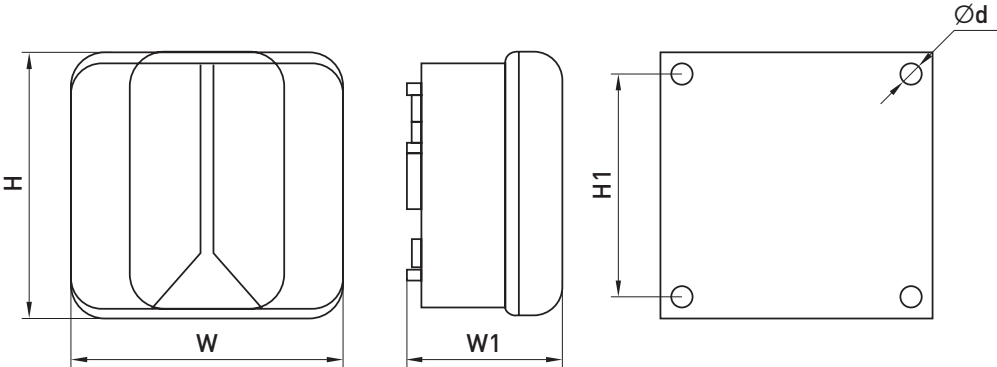


Рис. 1

5. Вимоги безпеки

Роботи з монтажу повинні виконуватися з дотриманням вимог безпеки та охорони праці під час проведення будівельних та електромонтажних робіт.

Всі роботи по монтажу та технічному обслуговуванню повинні проводитись при знятій напрузі електромережі спеціально навченим персоналом з дотриманням правил нормативно-технічної документації у галузі електротехніки. Протягом всього терміну експлуатації повинні

проводиться періодичні огляди коробки з метою виявлення та усунення пошкоджень, які виникли в процесі експлуатації. При виявленні пошкодження коробки, її потрібно негайно замінити на нову. Після закінчення терміну експлуатації, коробку потрібно утилізувати.

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +50 °C та з відотною вологістю 75 % при 15 °C.

7. Утилізація

Коробки не підлягають утилізації в якості побутових відходів. Утилізація виробу виконується шляхом його передачі організації, яка займається переробкою вторсировини.

8. Гарантійні зобов'язання

Термін служби - 10 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.