





Кабеленесущая система и аксессуары для щитового оборудования

DN-A – гибкий перфорированный самоклеящийся канал

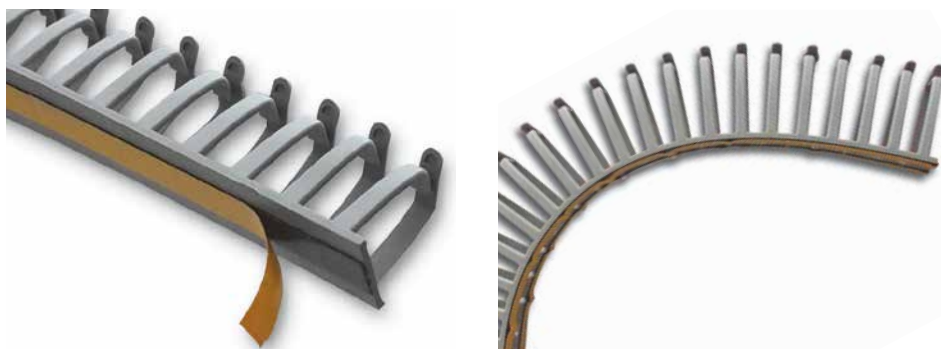


Имеется 3 типоразмера.



Гибкий перфорированный самоклеящийся канал. Предназначен для организации кабельных цепей при переходе их с одной плоскости на другую. С помощью самоклеющегося основания надежно крепится к внешним стенкам щитового оборудования. Поставляется отрезками по 50 см

Название	Размеры, мм			Сечение, мм ²	Упаковка	Код
	A	B	C			
DN-AS	17,5	23	28	275	24 шт. по 0,5 м	02181
DN-AM	32	38,5	43	900	24 шт. по 0,5 м	02182
DN-AL	42,5	48,5	55	1550	14 шт. по 0,5 м	02183

SPIRALITE – универсальный витой жгут

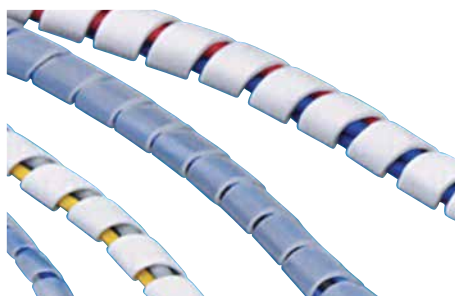

Удобен в применении:
Незаменим при создании и защите пучков проводов любого диаметра
Может применяться для создания гибких соединений



Цвет	Диаметр, А/В	Максимальный диаметр охвата пучков, мм	С	Класс горючести по стандарту UL94	Упаковка, м.	Код
прозрачный	1,5x3	4	5	НВ	50	00961
	4x6	9	8	НВ	25	00962
	8x10	20	12	НВ	25	00963
	9x12	25	12	НВ	20	00964
белый	1,5x3	4	5	V2	50	00981
	4x6	9	8	V2	25	00982
	8x10	20	12	V2	25	00983
	9x12	25	12	V2	20	00984
черный	2,3x3,5	6	5	НВ	50	2SP2N
	3,7x5	9	8	НВ	25	2SP4N
	6,5x8	15	8	НВ	25	2SP6N
	17,6x20	38	15	НВ	25	2SP20N

НВ: медленное горение горизонтально лежащего образца; скорость горения < 76 мм/мин для толщины < 3 мм.

V2: самозатухание в течение 30 секунд на вертикально установленном образце; образование капель из пылающих частиц допускается.