





Ie, A	A	B	C	a	b	Ød
	MM					
15	108	95	76	53	71	4,5
30	145	127	95	72	102	5,5
63	170	162	109	80	80	6,5
100 (I-O, I-O-I)	260	242	168	145	184	7,0
100 (I-O-II)	293	305	170	170	248	


### Електричні схеми




**Розривний**



**Реверсивний**



**Перекидний 3P**

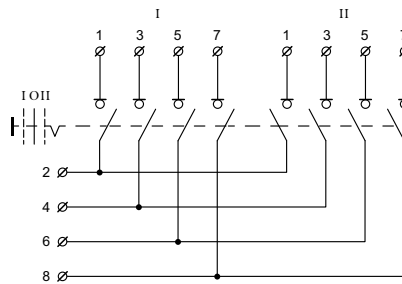

**Перекидний 4P**

### Інформація для замовлення

Модель	Ie, A	Кількість полюсів	Функція	Артикул
QS5-15A	15	3	I-O розривний	A0100010001
QS5-30A	30			A0100010004
QS5-15N	15		I-O-I реверсивний	A0100010002
QS5-30N	30			A0100010005
QS5-15P/3	15		I-O-II перекидний	A0100010003
QS5-30P/3	30			A0100010006
QS5-63A	63	I-O розривний	A0100010007	
QS5-100A	100		A0100010010	
QS5-63N	63	I-O-I реверсивний	A0100010008	
QS5-100N	100		A0100010011	
QS5-63P/4	63	4	I-O-II перекидний	A0100010009
QS5-100P/4	100			A0100010012