

## Цифровые вольтметры AD22-22DVM



Цифровой вольтметр предназначен для измерения напряжения в электрических цепях переменного тока в диапазоне 80...500В.


### Модельный ряд

	Тип	Цвет	Артикул
	AD22-22DVM	зеленый	A0190010011
		желтый	A0190010012
		красный	A0190010010

### Технические характеристики

Диапазон измеряемой величины, АС В	80...500
Класс точности	1,0
Потребляемая мощность Рпотр, Вт	1
Диаметр установки, мм	22
Диапазон рабочих температур, °С	-5...+45
Степень защиты	IP40

### Габаритные и установочные размеры

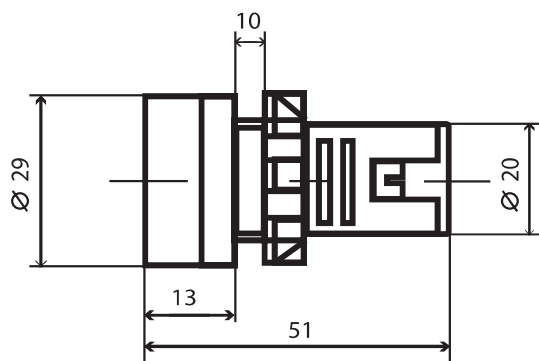

### Электроизмерительные приборы