





Profil
Profile / Профиль

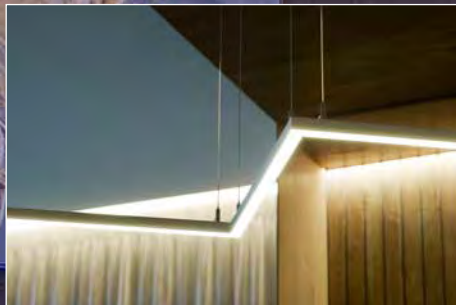

LUMINES
LIGHTING



LED-Profil DILEDA Profile LED DILEDA / Профиль LED DILEDA

	WEISS (lackiert) white (lacquered) / белый (лакированный)	SILBER (eloxiert) silver (anodized) / серебряный (анодированный)
1,0 m (м)	10-0181-10	10-0184-10
2,02 m (м)	10-0181-20	10-0184-20
3,0 m (м)	10-0181-30	10-0184-30
Abmessungen (mm) Dimensions (mm) / Размеры (мм)	1000, 2020, 3000	
LED-Streifen Breite (mm) LED strip width (mm) / Ширина светодиодной ленты (мм)	2 × 12	
Anwendungsbereich Application / Применение	Oberflächenprofil – zum Bau von Beleuchtung mit zwei LED Streifen surface profile for line lighting with two LED strips / накладной профиль, для конструкции освещения с использованием двух лент	

Abdeckungen (PMMA) Covers / Рассеиватели

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm) / Размеры (мм): **1000, 2020, 3000**

TRANSPARENT transparent / прозрачный	FROSTWEISS frozen / изморозь	MILCHWEISS milky / молочный	FROSTED frosted / матовый	FROSTED MILCHWEISS milky frosted / матовый молочный
DOUBLE				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Endkappen für LED-Profil DILEDA (Aluminium und Kunststoff)


End caps for LED profile **DILEDA** (aluminum and plastic) / Заглушки для профиля LED **DILEDA** (алюминий и пластик)

MIT ÖFFNUNG with a hole / с отверстием		OHNE ÖFFNUNG without a hole / без отверстия		MIT PUSH-ÖFFNUNG with push-hole / с размеченным отверстием	
WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный
ALU 12-0191-10	ALU 12-0195-10	ALU 12-0191-11	ALU 12-0195-11	ABS 12-0931-01	ABS 12-0934-01

Zubehör Accessories / Аксессуары

kontaktloser Schalter contactless switch / бесконтактный выключатель	Gelenk-Unterlage hinge joint base / подставка	Gelenk weiblich female hinge joint / шарнир типа мама	Gelenk männlich male hinge joint / шарнир типа папа	Aufhängung pendants / подвесы
14-7052-00	14-6044-02	14-6044-03	14-6044-04	14-2010-01
flaches Gelenk hinge / петля	gerader Verbinder straight connector / прямой соединитель	Flacher Winkelverbinder 90° angular connector 90° / угловой соединитель 90°	Quer Winkelverbinder 90° angular transverse connector / угловой соединитель поперечный	Flacher Winkelverbinder 120° angular connector 120° / угловой соединитель 120°
14-6045-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01


1.

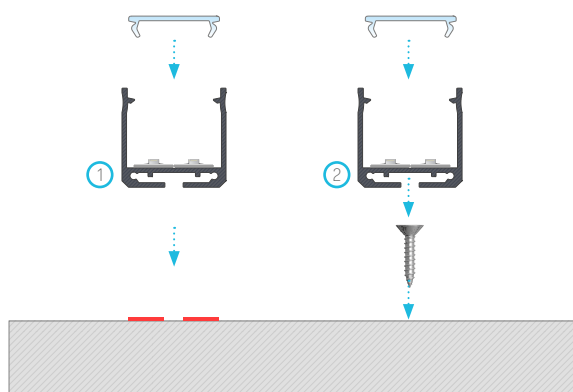

Montageanleitung für das Profil DILEDA mit Abdeckung DOUBLE mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageschraube

Instruction of the assembly of DILEDA profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape, (2) mounting screw / Инструкция монтажа профиля DILEDA с рассеивателем DOUBLE с использованием (1) двустороннего скотча, (2) самореза


2.

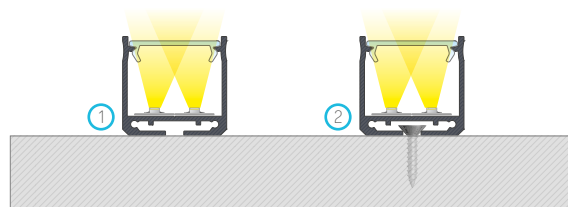

Fertiges Resultat nach der Montage des Profils DILEDA mit Abdeckung DOUBLE mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageschraube

End result of the assembly of DILEDA profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape, (2) mounting screw / Конечный результат монтажа профиля DILEDA с рассеивателем DOUBLE с использованием (1) двустороннего скотча, (2) самореза


3.

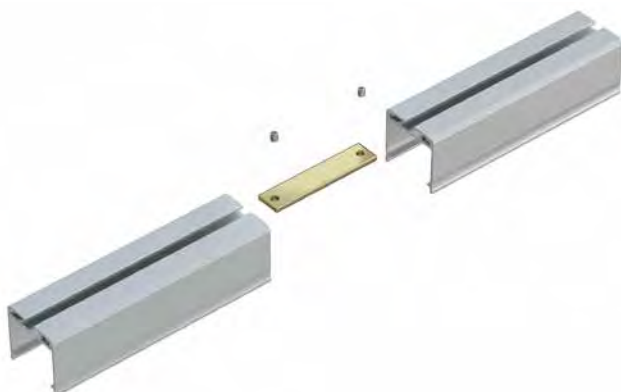

Verbindung der Profile DILEDA mit geradem Verbinder

Connecting profiles DILEDA using straight connector / Соединение профилей DILEDA с помощью прямого соединителя


4.

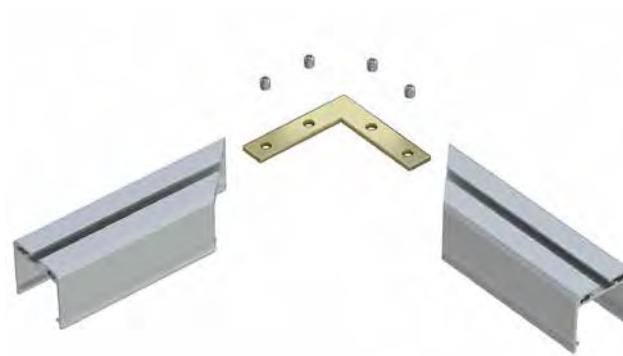

Verbindung der Profile DILEDA mit flachem Winkelverbinder

Connecting profiles DILEDA using angular connector / Соединение профилей DILEDA с помощью углового соединителя


5.

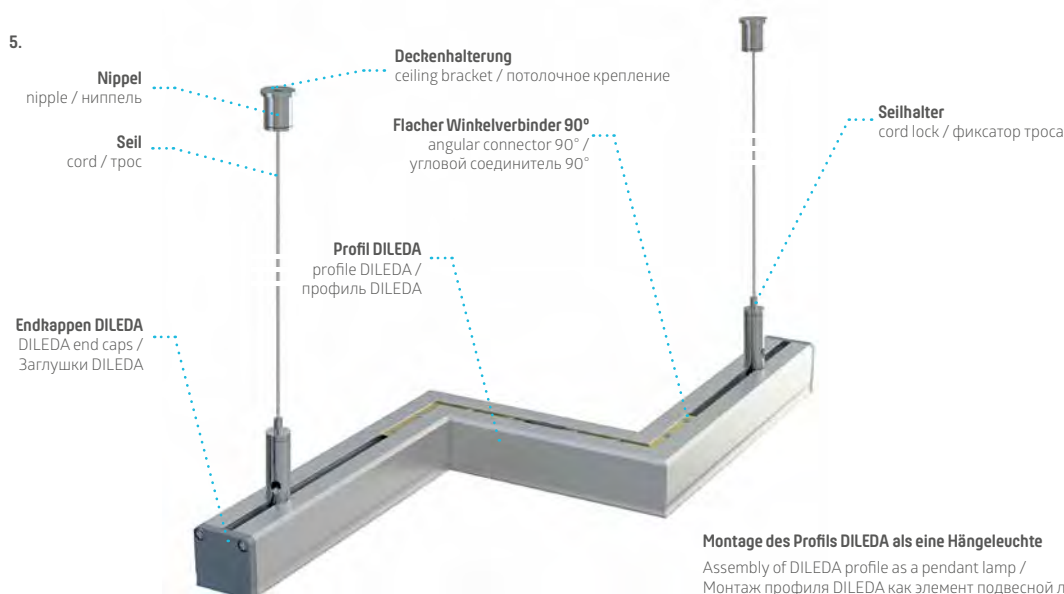

Montage des Profils DILEDA als eine Hängeleuchte

Assembly of DILEDA profile as a pendant lamp / Монтаж профиля DILEDA как элемент подвесной лампы

6.

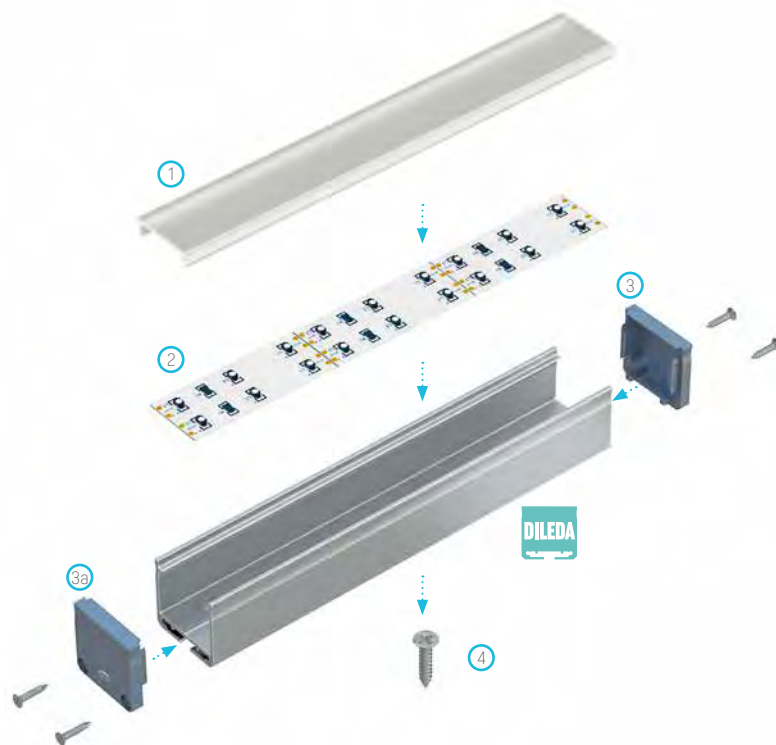

Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil DILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, und (4) Montageschraube

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile DILEDA and (1) DOUBLE cover (2), LED strips, (3) end cap without hole, (3a) end cap with hole and (4) mounting screw / Схема монтажа элементов осветительной системы с использованием профиля DILEDA и (1) рассеивателя DOUBLE, (2) лент LED, (3) заглушки без отверстия, (3a) заглушки с отверстием, и (4) самореза

