

1. Призначення
Наконечники трубчасті для двох проводів з ізоляцією серії ТЕ АСКО-УКРЕМ (далі – наконечники) призначені для опресовування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом від 0,5 мм² до 16 мм².


2. Матеріал виготовлення
- Наконечник – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ.

3. Умовне позначення виробів
ТЕ XX-YY
ТЕ – серія наконечників.
XX – середня площа поперечного перерізу проводу.
YY – довжина робочої частини наконечника.

4. Технічні характеристики та габаритні розміри

Модель	Кількість та переріз приєднуваних провідників, мм²	Колір ізоляції	ØD	Ød	ØL	L1	W
			ММ				
ТЕ 0,5-08	2×0,5	білий	1,7	1,4	14,5	8,0	4,9
ТЕ 0,75-08	2×0,75	синій	2,0	1,6	14,6	8,2	5,0
ТЕ 0,75-10		синій	2,0	1,6	16,6	10,2	5,0
ТЕ 1,0-08	2×1,0	червоний	2,3	1,7	14,9	8,0	5,4
ТЕ 1,0-10		червоний	2,3	1,7	16,9	10,1	5,4
ТЕ 1,5-08	2×1,5	чорний	2,6	1,8	16,4	8,2	6,0
ТЕ 1,5-12		чорний	2,6	1,8	20,4	12,0	6,0
ТЕ 2,5-10	2×2,5	синій	3,3	2,8	19,8	10,0	7,9
ТЕ 2,5-13		синій	3,3	2,8	22,0	12,8	7,9
ТЕ 4,0-12	2×4,0	сірий	4,3	3,7	23,2	12,0	8,9
ТЕ 6,0-14	2×6,0	жовтий	5,3	4,8	24,1	14,3	9,3
ТЕ 10,0-14	2×10,0	коричневий	6,9	6,2	25,8	13,8	12,0
ТЕ 16,0-14	2×16,0	білий	8,8	8,1	30,7	14,0	18,7

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів ±0,5 мм

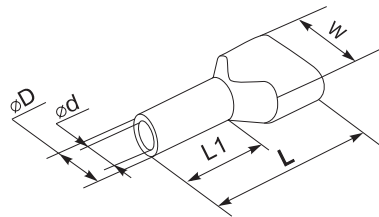


5. Умови експлуатації
- Діапазон робочих температур -10...+75°C.
- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°C.

6. Монтаж
Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі для двох проводів, розрахований на відповідний діаметр проводу.



НАКОНЕЧНИКИ ТРУБЧАСТІ ДЛЯ ДВОХ ПРОВІДІВ З ІЗОЛЯЦІЄЮ серії ТЕ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ