

TR 635 top2

Арт. №: 6350100

theben
energy saving comfort

Время и управление светом Цифровые таймеры

Описание

- Цифровые таймеры с недельной программой
- 1 канал
- Текстовое меню настройки
- Предустановленные дата и время
- готов к эксплуатации без подключения к сети
- 84 ячейки памяти
- Интерфейс для карты памяти Obelisk top2 (настройка прибора на ПК)
- Запуск программ с карты памяти
- Копирование программ
- Хранение программ
- Ресурс автономного питания 10 лет (литиевая батарея)
- Время Включения/Выключения
- Программа Импульс
- Программа Цикл
- Принудительное переключение
- Переключение в режимы Постоянно Включено / Постоянно выключено
- Таймер обратного отсчета
- Встроенный счетчик часов наработки
- Сброс настроек
- Сервисная функция для контроля интервалов технического обслуживания
- Программа праздничных дней, каникул
- Две случайные программы
- Подсветка дисплея (может быть отключена)
- Защита PIN кодом
- Автоматический переход на зимнее/летнее время
- может быть деактивирована
- Правила переключения времени для Европы, США и других стран
- возможность создать собственное правило переключения зимнего/летнего времени



Технические характеристики

TR 635 top2	
Номинальное напряжение	230 – 240 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Тип монтажа	Передняя монтажная рамка/ настенный монтаж
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Фазонезависимый

TR 635 top2	
Ширина открытия	< 3 mm (μ)
Программа	Недельная программа
Функции программ	EIN-AUS, Impuls, Zyklus
Количество каналов	1
Количество ячеек памяти	84
Резервное питание	10 лет

TR 635 top2

Арт. №: 6350100


theben
energy saving comfort

Технические характеристики

TR 635 top2	
Коммутационная способность при 250 В AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Коммутационная способность при 250 В AC, $\cos \varphi = 0,6$	10 A
Лампы накаливания/галогенные	2300 W
Энергосберегающие лампы	90 W
Светодиодные лампы < 2 W	20 W
Светодиодные лампы 2-8 W	50 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных	1000 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных	1000 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	400 VA 42 μ F

TR 635 top2	
Минимальный время переключения	1 s
Точность хода	$\leq \pm 0.5$ с/день (кварц) при 25 °C
вре'мя	Кварц
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,9 W
Содержит карту памяти	-
Тип подключения	Винтовые клеммы
Дисплей	LCD-Anzeige mit Textzeile
Клавиатура	4 кнопки, 1 кнопка сброс
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Выходное	230 V AC
Температура окружающей среды	-30°C ... 55°C

Пример подключения




TR 635 top2

Арт. №: 6350100

theben
energy saving comfort

Чертежи

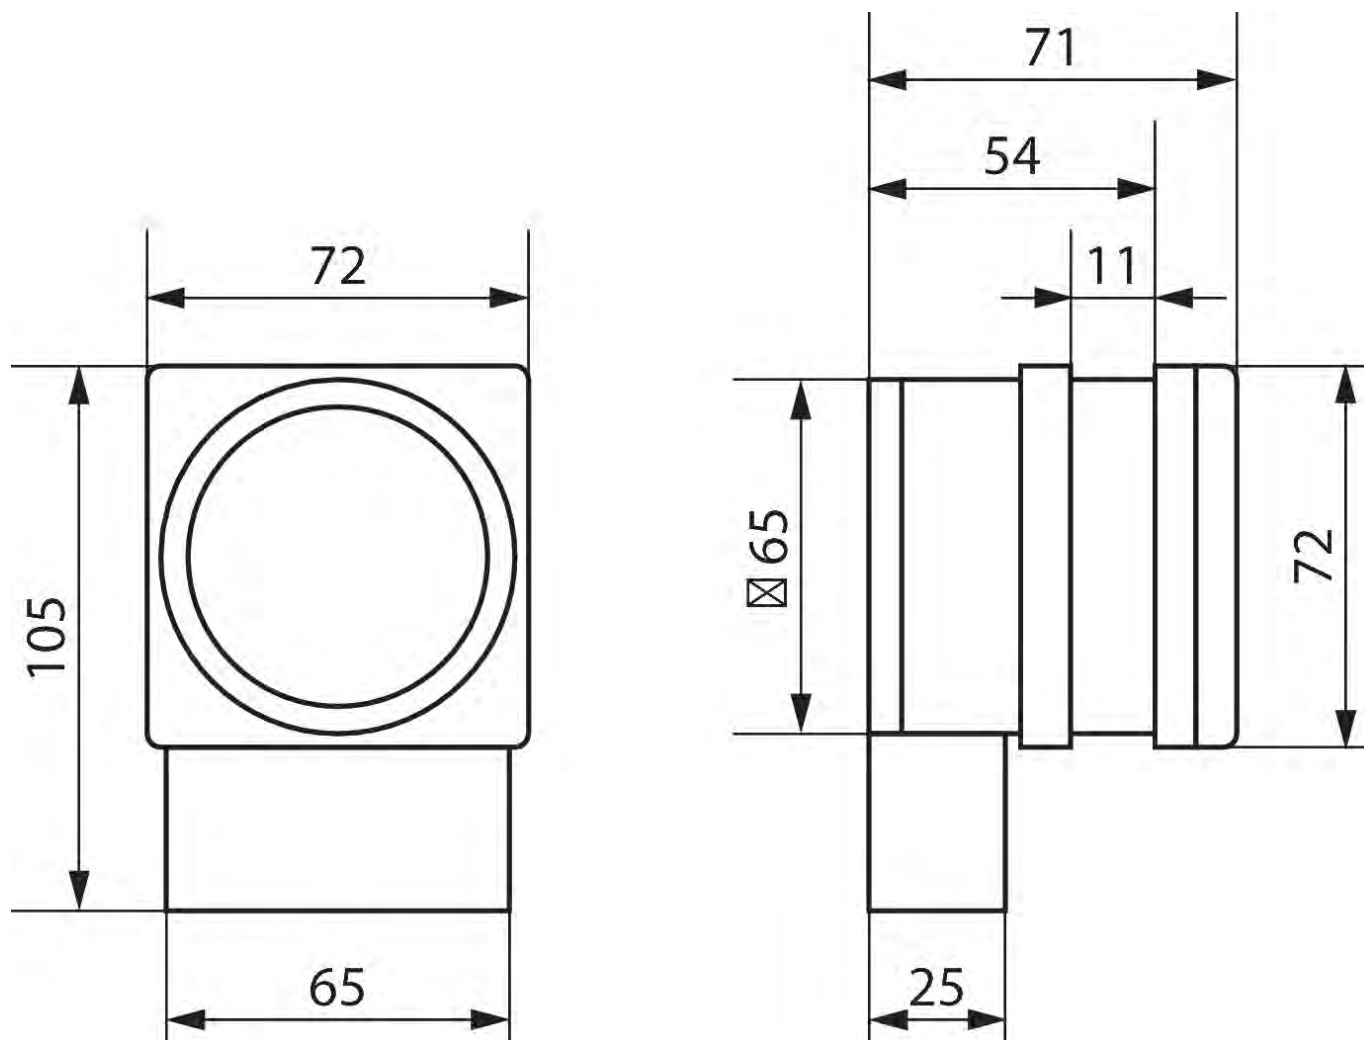

Аксессуары

DIN
Арт. №: 9070071



OBELISK top2/3
Арт. №: 9070409



OBELISK top2
Арт. №: 9070404

