


- UA
**Вимикач навантаження розривний FLPS**
- EN
**Load switch burst FLPS**
- LT
**Apkrovos jungiklio serija FLPS**
- PL
**Przetacznik obciążenia serii FLPS**
- LV
**Slodzes slēdža sērija FLPS**

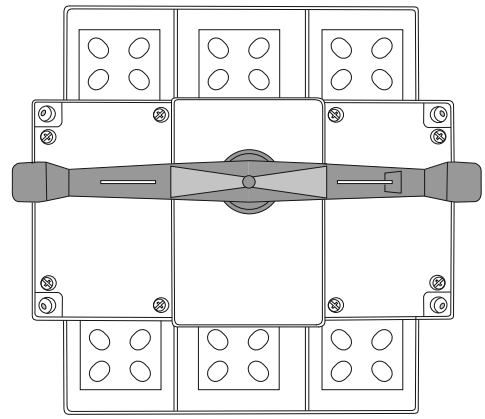


## Технічні характеристики


| Тип                                                                 | FLPS 1000A 3P                                               | FLPS 1250A 3P | FLPS 1600A 3P |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Відповідність стандарту                                             | IEC 60947-3                                                 |               |               |
| Номинальний струм In, A                                             | 1 000                                                       | 1 250         | 1 600         |
| Номинальна робоча напруга Un, V                                     | ~415/690                                                    |               |               |
| Номинальна напруга ізоляції Ui, V                                   | 1 000                                                       |               |               |
| Номинальна імпульсна напруга Uimp, kV                               | 12                                                          |               |               |
| Кількість полюсів                                                   | 3                                                           |               |               |
| Струм при AC23A, 415/690                                            | 1 000/500                                                   | 1250/625      | 1600/800      |
| Короткочасно допустимий струм 0,3s Icw, kA                          | 50                                                          |               |               |
| Комутаційна зносостійкість механічна/електрична                     | 4 500/500                                                   |               |               |
| Максимальна потужність AC23A, kW                                    | 500                                                         | 625           | 800           |
| Номинальна частота f, Hz                                            | 50/60                                                       |               |               |
| Переріз провідників, що приєднуються, mm <sup>2</sup>               | 510                                                         | 680           | 800           |
| Захисна діелектрична кришка клем підключення                        | так                                                         |               |               |
| Ступінь захисту                                                     | IP 20                                                       |               |               |
| Допустима відносна вологість при 25 °C (без конденсації), не більше | 80 %                                                        |               |               |
| Висота над рівнем моря, m                                           | 2 000                                                       |               |               |
| Ступінь забруднення                                                 | 3                                                           |               |               |
| Робоче положення                                                    | вертикальне з можливим відхиленням вліво та вправо на 90 °C |               |               |
| Монтаж                                                              | шини, наконечники                                           |               |               |
| Діапазон робочих температур, °C                                     | -25...+50                                                   |               |               |
| Температура зберігання, °C                                          | -40...+60                                                   |               |               |
| Вага, кг                                                            | 11                                                          | 12            | 13            |

## Габаритні розміри


### FLPS 1000A 3P

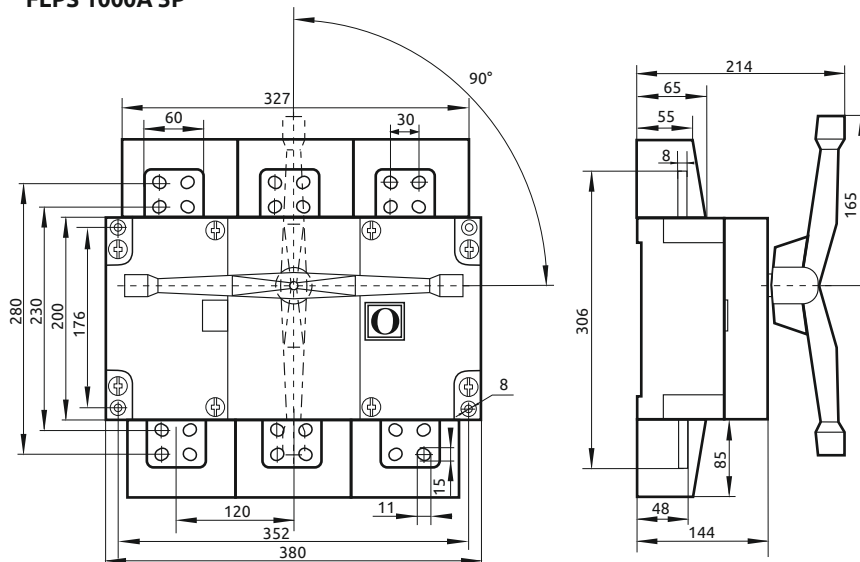


## Принципова схема

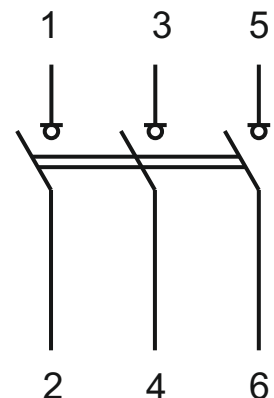


## FLPS 1250A 3P

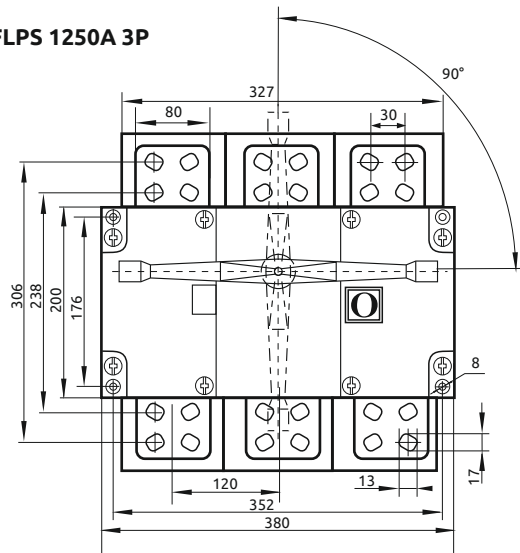

## FLPS 1600A 3P

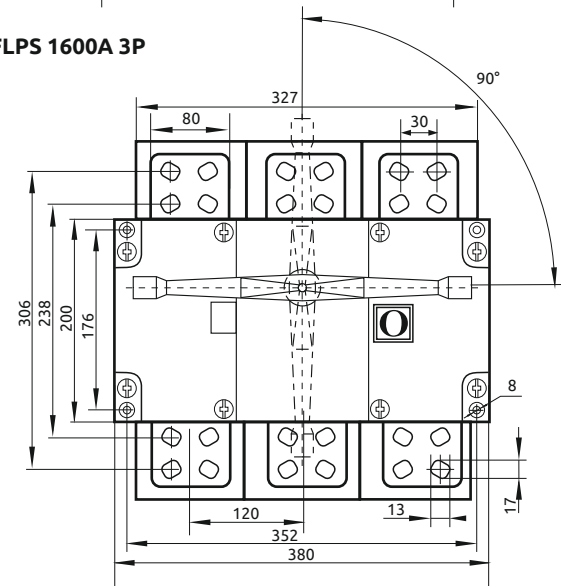

## Підключення кабелю

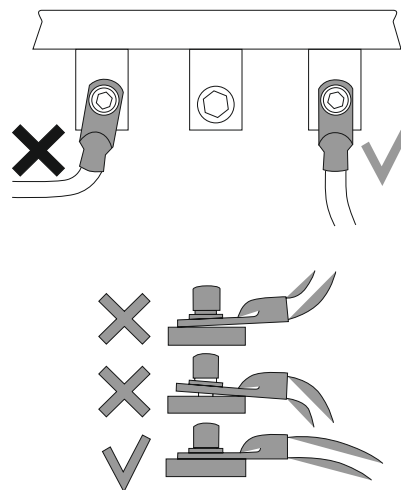

## Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання реклаमाції в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

## Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter. Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

## Garantija



Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos.

Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadovinio patvirtinimu;
  - nurodyti grąžinimo priežastį elektroniniu laišku;
- Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadoviniu, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

## Gwarancja



Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzęt powinien być zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urządzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodów zwrotu sprzętu składając reklamację w formie listu e-mail.

po między kupujący a menedżer uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

## Garantija



Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



Обов'язково дотримуйтеся вимог до умов монтажу та експлуатації.



It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.



Griežtai laikytis montavimo ir eksploataavimo sąlygų.



Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.



Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.