

ГПП01, ЖПП01, РПП01, ЛПП01, ДПП01

ТУ У 29-035-009-2000



источник света и мощность номинал., Вт.....	светодиоды • 30 (3600лм) лампа металлогалогенная • (E27) 70; 100 лампа натриевая • (E27) 70; (E40) 100 лампа ртутная • (E27) 80; 125 лампа люминесцентная компактная • (E27) 32
напряжение питания номинал., В.....	220 AC
степень пылевлагозащиты.....	IP55
класс пожароопасной зоны.....	П-I; П-II
класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)...	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M1
коррелированная цветовая температура (CCT)...	ДПП: 5000...6500K
компенсация реактивной мощности (PFC).....	ГПП, ЖПП, РПП: 0,4...0,5; 0,85; ЛСП: 0,6; ДПП: 0,9
температура окружающей среды.....	ГПП, ЖПП, РПП: -40°C...+40°C (УЗ, ХЛЗ) ЛПП: -10°C...+40°C (УЗ, ХЛЗ) ДПП: -30°C...+40°C (УЗ, ХЛЗ)



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Корпусные детали: алюминиевый сплав.

Светопротускающий защитный элемент - колпак: стекло или, по заказу, ударопрочный светостабилизированный поликарбонат.

Внутренний отражатель: листовая алюминий.

Аппаратура управления:


ГПП, ЖПП, РПП - встроенный ЭМПА.

ДПП - встроенный ЭИП Mean Well.

Кабельный ввод: 1шт.

Комплект поставки: светильник, спецключ. ДПП с светодиодным источником света. ГПП, ЖПП, РПП, ЛПП по заказу - лампа.

Способ монтажа: на монтажную поверхность или монтажный профиль с помощью шурупов, резьбовых шпилек, винтов или болтов.
Рекомендуемая высота установки: 3...8м.
Электроподключение: индивидуально кабелем Ø9...14мм (сечение жил 1,5...4мм²).

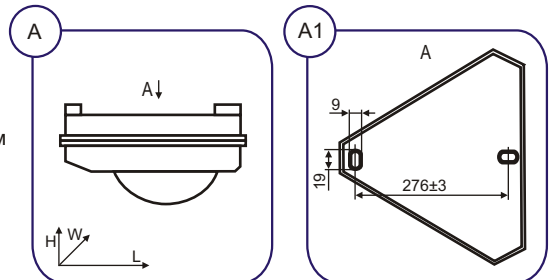

Источник света:

• ГПП, ЖПП, РПП - газоразрядные лампы:

- металлогалогенные типа HCL-E/P70, HCL-E/P100 (Osram)

- натриевые типа NAV-E 70 4Y, NAV-E 70/E, NAV-T 70 4Y, NAV-T 70, NAV-E 100 Standart (Osram), SON Pro 70, SON-T Pro 70, MASTER

SON PIA Plus 100, SON Pro 100 (Philips), ДНат-70, ДНат-100 (Лисма)

- ртутные типа HQL 80, HQL 125 (Osram), HPL 80, HPL 125 (Philips), ДРЛ-125 (Лисма)

• ЛСП - люминесцентные с встроенным ЭПРА компактные лампы типа 1-ESL-019/020-32 spiral (Maxus), 10YSP32E27, 10WSP32E27, 10SSP32E27 (Wolfa), R7LW32ECB-4U (Ecola)

или аналогичные.

• ДСП - светодиоды Osram.

ОСОБЕННОСТИ:

- ДПП: источник света - энергоэкономные светодиоды! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- ЛПП: источник света - энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светоотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. 10тыс. часов;

- в ГПП, ЖПП, РПП конструкция ЭМПА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;

- в ГПП, ЖПП, РПП индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;

- в ДПП, ГПП, ЖПП, РПП встроенная аппаратура управления уменьшает затраты на монтаж, эксплуатацию;

- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;

- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Пример для заказа: **ВАТРА ГПП01-100-211 УЗ**

расшифровка модификации:

1 цифра • 0

2 цифра • 0 - цоколь E27

1 - цоколь E40

2 - светодиоды

3 цифра • 1 - без PFC

2 - с PFC

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	PFC	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
ГПП01-70-001	220 AC	IP55	MHL	E27	Д	0,4	385x340x200	5,6
ГПП01-70-002	220 AC	IP55	MHL	E27	Д	0,85	385x340x200	5,6
ГПП01-100-001	220 AC	IP55	MHL	E27	Д	0,4	385x340x200	5,6
ГПП01-100-002	220 AC	IP55	MHL	E27	Д	0,85	385x340x200	5,6
ЖПП01-70-001	220 AC	IP55	SL	E27	Д	0,4	385x340x200	5,6
ЖПП01-70-002	220 AC	IP55	SL	E27	Д	0,85	385x340x200	5,6
ЖПП01-100-011	220 AC	IP55	SL	E40	Д	0,4	385x340x200	5,6
ЖПП01-100-012	220 AC	IP55	SL	E40	Д	0,85	385x340x200	5,6
РПП01-80-001	220 AC	IP55	QL	E27	Д	0,5	385x340x200	5,3
РПП01-80-002	220 AC	IP55	QL	E27	Д	0,85	385x340x200	5,3
РПП01-125-001	220 AC	IP55	QL	E27	Д	0,5	385x340x200	5,3
РПП01-125-002	220 AC	IP55	QL	E27	Д	0,85	385x340x200	5,3
ЛПП01-32-002	220 AC	IP55	CFL	E27	Д	0,6	385x340x200	4,3
ДПП01-30-022	220 AC	IP55	LED	-	Д	0,9	385x340x200	3,8