


ФІКСАТОР МЕТАЛЕВИЙ HDW-211 НА DIN-РЕЙКУ

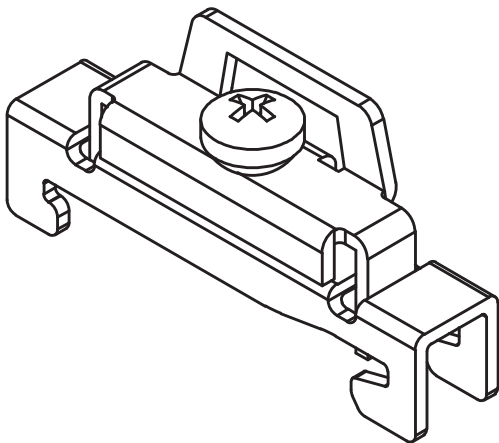


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Фіксатор металевий HDW-211 на DIN-рейку АСКО-УКРЕМ™ (далі – фіксатор) призначений для фіксації модульного та іншого обладнання на DIN-рейці 35 мм.

2. Матеріал виготовлення: конструкційна сталь.

3. Габаритні розміри

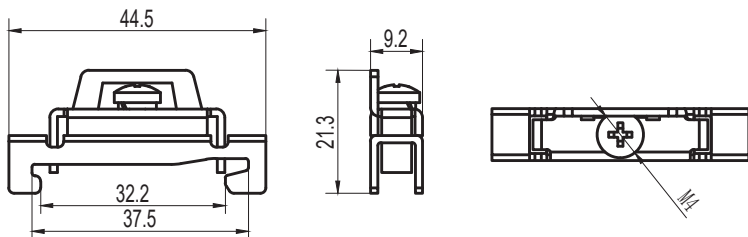

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -30...+60 °C
- Середнє значення відносної вологості повітря: 90 % при 25 °C

5. Монтаж

Фіксатор монтується на DIN-рейку 35 мм. Для надійного монтажу рекомендується фіксувати групу обладнання з обох боків.

Момент зусилля при затягуванні гвинта не більше 1,5 Нм.

Строк служби 15 років.

6. Заходи безпеки

Усі роботи з монтажу та технічного обслуговування проводити з дотриманням ПУЕ. Фіксатори не придатні для ремонту і у випадку виникнення несправності після гарантійного строку підлягають утилізації.

По закінченню строку служби фіксатори необхідно утилізувати.

7. Транспортування та зберігання

Транспортування фіксаторів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати фіксатори слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі від -30 °C до +60 °C і середній відносній вологості 70-90 %.

Утилізація фіксаторів відбувається шляхом їх передачі організаціям, які займаються переробкою вторинної сировини.