



Светодиодный источник света



Kanlux LED12 – это капсула с цоколем G4 на основе SMD-светодиодов. Угол освещения источника составляет 160°, а его срок службы составляет 20.000 часов.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Лампа предназначена для акцентного освещения: нет

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 41

Диаметр [мм]: 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 DC

Коэффициент мощности лампы: 0.4

Номинальная мощность [Вт]: 1.5

Источник света: JC

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный полезный световой поток [лм]: 130

Цветность света: тепло-белый

Цветовая температура [K]: 3000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Номинальный срок службы лампы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥10000

Номинальный угол излучения [°]: 160

Источники света EEL: A++

Номинальный ток лампы [mA]: 160

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 2

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 87

Время зажигания [с]: ≤0,5

Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный

Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2

Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: <5%
по 1000h

коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥90

коэффициент удержания светового потока в конце

номинального срока службы [%]: ≥70

коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80


Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]:

14

Номинальная максимальная яркость [cd]: 45

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- для нормальной работы требуется электронный индикатор питания LED, например, POWELED, DRIFT или TRETO доступный в предложении Kanlux

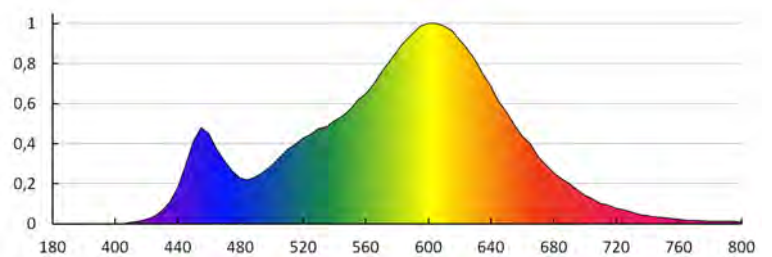

KANLUX S.A. (kat 8951) LED12 SMD G4-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 8951) LED12 SMD G4-WW
Lamps: 1 x LED12 SMD G4-WW

