



Наездной светильник



67IP



Kanlux MORO DL – это прочный грунтовый светильник для сменных источников света GU10, который используется для подсветки подъездов, аллей, тротуаров и т. д. Изготовлен из материалов высочайшего качества, благодаря чему устойчив к давлению 20 кН.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: нержавеющая сталь

Место монтажа: в грунт

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Сменный источник света: да

в комплекте источники света: нет

Направление свечения светильника: вверх

Высота [мм]: 140

Диаметр [мм]: 120

Количество сальников: 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: max 35

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности: A++, A+, A, B, C, D, E

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: нержавеющая сталь

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75÷1,5

Допустимое статическое давление [кН]: 20

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:


- монтажный бокс входит в комплект
- для светильника предназначен провод диаметром макс 5,5мм

Наездной светильник




KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampy: 1 x QPAR51 35W/35

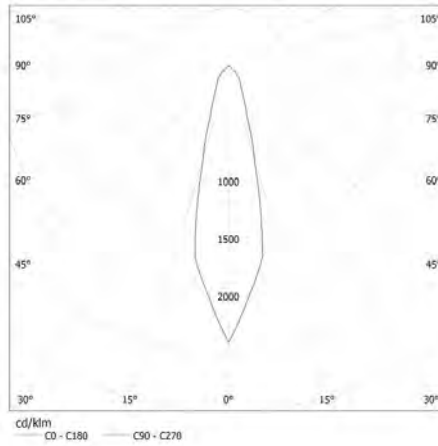

KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampy: 1 x QPAR51 35W/60

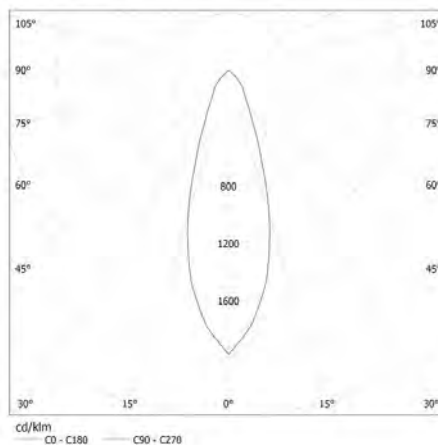

KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampy: 1 x LED20 GU10 (12025)

