

theMura S180-101 UP WH

Арт. №: 2060655

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

Описание

- ИК датчик присутствия врезного монтажа на стену
- Угол зоны обнаружения 170°, размеры зоны обнаружения 14x17 м
- 1 канал управления освещением
- 1 канал управления системой ОВК
- Полуавтоматическое и полностью автоматическое управление освещением
- Возможность подключения внешних выключателей
- Настраиваемый порог срабатывания по освещенности, функция самонастройки
- Автоматическая калибровка измерения освещенности
- Настраиваемая задержка отключения
- Функция «Кратковременное присутствие»
- Акустическая функция
- Функция «Дежурное освещение»
- Настраиваемая чувствительность
- Функция лестничного таймера
- Подключение в режиме Master/Slave
- Заводские настройки подходят для большинства случаев применения
- Управление и настройка пультами ДУ theSenda S, theSenda P, theSenda B
- Смешанное измерение освещенности: подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Встроенный выключатель (может быть деактивирован)



Технические характеристики

theMura S180-101 UP WH	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	0,8 – 1,2 m
Тип монтажа	Настенный монтаж
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение Присутствие
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,4 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Диапазон настройки яркости	5 – 3000 lx
Задержка отключения освещения	10 s - 60 min/Impuls

theMura S180-101 UP WH	
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Лампы накаливания/галогенные	2300 W
Мощность выхода включения	max. 600 A / 200 µs
Светодиодные лампы < 2 W	40 W
Светодиодные лампы 2-8 W	450 W
Светодиодные лампы > 8 W	450 W
Задержка включения выхода Присутствие	0 s – 10 min
Задержка отключения, выход «Присутствие»	10 s - 120 min
Коммутационная способность Присутствие	50 W/50 VA

theMura S180-101 UP WH

Арт. №: 2060655


theben
energy saving comfort

Технические характеристики

theMura S180-101 UP WH	
Тип подключения	Пружинные клеммы
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Зона обнаружения	238 m ² (14 x 17 m)


theMura S180-101 UP WH	
Температура окружающей среды	-15°C ... 45°C
Степень защиты	IP 20

Пример подключения

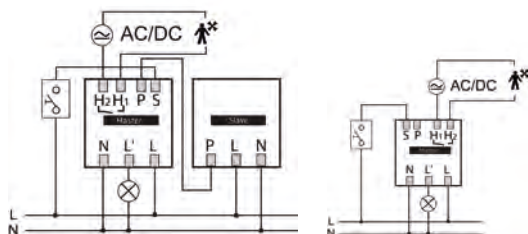

Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (R)	Диагональ (t)	Сидящие люди (S)
1,2 м	120 m ² 12 m x 10 m	238 m ² 14 m x 17 m	

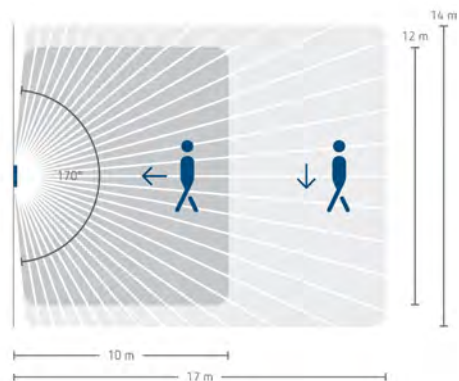


theMura S180-101 UP WH

Арт. №: 2060655


theben
energy saving comfort

Чертежи

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

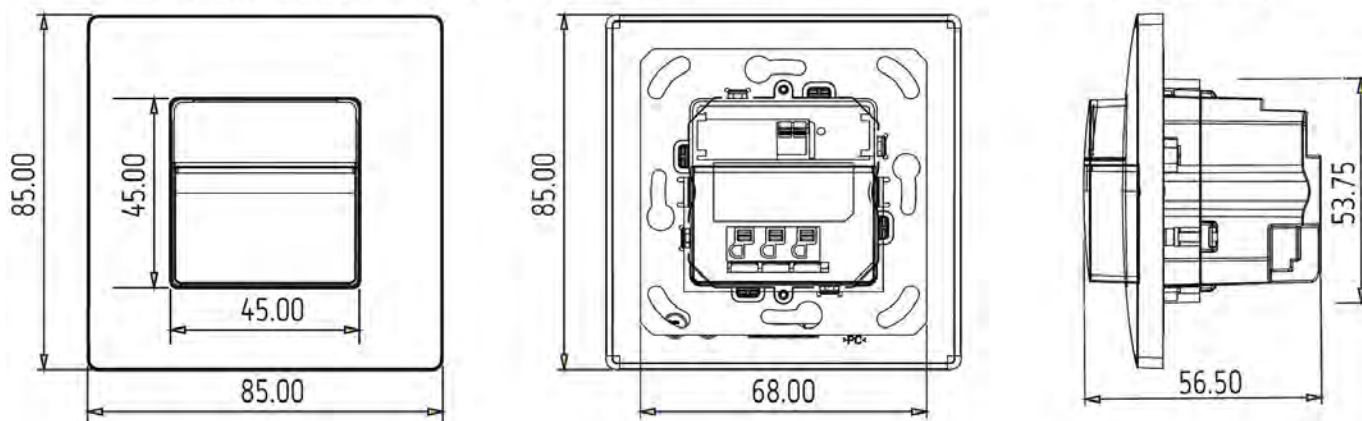

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

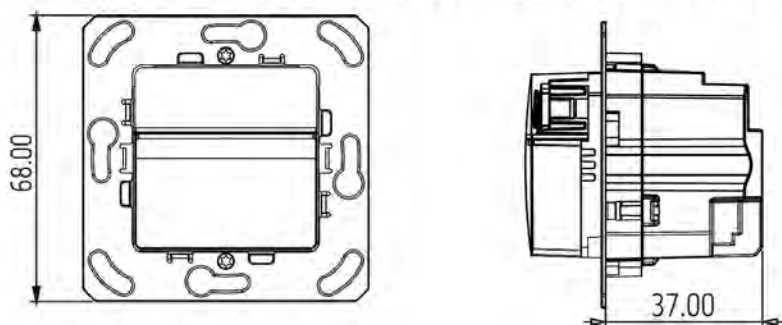

Аксессуары

theSenda P
Арт. №: 9070910

theSenda S
Арт. №: 9070911

theSenda B
Арт. №: 9070985

