ENERLIGHT

АДМІНІСТРАТИВНО-ПОБУТОВІ СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



ORBIO



TETRO

Модель	Повна назва товару	Артикул	Сила струму, мА	Потужність, Вт	Температура світла, К	Світловий потік, Лм	Кількість світлодіодів	Розмір виробу, ШхД, мм	Кількість у ящику, шт.
ORBIO	ORBIO 3Вт 4000К	ORBIO3SMD60N	60	3	4000	180	15	Ø85x19	40
	ORBIO 6Вт 4000К	ORBIO6SMD60N	60	6	4000	360	30	Ø118x19	40
	ORBIO 9Вт 4000К	ORBIO9SMD70N	120	9	4000	630	45	Ø145x19	30
	ORBIO 12Вт 4000К	ORBIO12SMD70N	120	12	4000	840	60	Ø170x19	30
	ORBIO 18Вт 4000К	ORBIO18SMD75N	120	18	4000	1350	90	Ø223x19	20
TETRO	TETRO 9Вт 4000К	TETRO9SMD70N	120	9	4000	630	45	150x150x19	30
	TETRO 12Вт 4000К	TETRO12SMD70N	120	12	4000	840	60	166x166x19	30
	TETRO 18Вт 4000К	TETRO18SMD75N	120	18	4000	1350	90	225x225x19	20

Напруга струму: 165-275 В
Частота струму: 50-60 Гц
Колір корпусу: білий
Матеріал розсіювача: скло + PC
Матеріал корпусу: алюміній

20 000 годин · 2 роки гарантії · 180° · SMD 2835 · IP20 · CRI >70 · IC DRIVER · PF >0,5 · Hg

STELLA

AROSA





Модель	Повна назва товару	Артикул	Напруга, В	Сила струму, мА	Потужність, Вт	Температура світла, К	Світловий потік, Лм	Коефіцієнт передачі кольору, CRI	Кут розсіювання, град.	Тип світлодіодів	Кількість світлодіодів	Матеріал корпусу	Тип розсіювача	Розмір виробу, ШхД, мм	Кількість у ящику, шт.
STELLA	STELLA 40Вт 4000К	STELLA40SMD80N	165-265	600	40	4000	3200	>80	160	SMD4014	200	Алюміній	Опаловий	595x595x8	10
	STELLA 36Вт 6500К	STELLA36SMD70C			36	6500	2600	>70			180				
	STELLA 36Вт 4000К	STELLA36SMD70N			36	4000	2600	>70			180				
	Рамка-перехідник для світильників STELLA	STELLA40SMDFRAME													40
	Кріплення для світильників STELLA	STELLA40SMDMOUNT													100
AROSA	AROSA 36Вт 6500К	AROSA36SMD80C	180-265	300	36	6500	3000	>70	140	SMD5630	120	Залізо	Призматичний	595x595x20	2

Частота струму: 50-60 Гц
Колір корпусу: білий
Матеріал розсіювача: PS

30 000 годин · 2 роки гарантії · IP20 · IC DRIVER · PF >0,5 · Hg

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

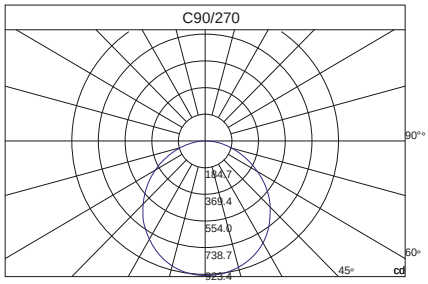

LAURA

Модель	Повна назва товару	Артикул	Сила струму, мА	Потужність, Вт	Температура світла, К	Світловий потік, Лм	Кількість світлодіодів	Розмір виробу, ШхД, мм	Кількість у ящику, шт.
LAURA	LAURA 18Вт 6500К	LAURA18SMD80C	300	18	6500	1500	72	70x600x20	24
	LAURA 36Вт 6500К	LAURA36SMD80C	300	36	6500	3000	152	70x1200x20	

Напруга струму: 180-265 В
Частота струму: 50-60 Гц
Колір корпусу: білий
Матеріал розсіювача: PS
Матеріал корпусу: залізо

30 000 годин | 2 роки гарантії | 140° | SMD 5630 | IP20 | CRI >80 | IC DRIVER | PF >0,5 | Hg

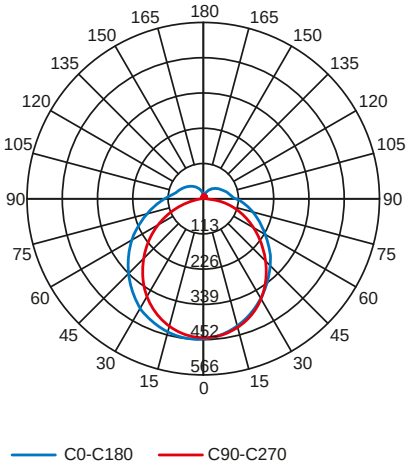

SIGMA

Модель	Повна назва товару	Артикул	Сила струму, мА	Потужність, Вт	Температура світла, К	Світловий потік, Лм	Кількість світлодіодів	Розмір виробу, ШхД, мм	Кількість у ящику, шт.
SIGMA	SIGMA 18Вт 6500К IP65	SIGMA18SMD80C	220	18	6500	1500	96	43x650x23	20
	SIGMA 36Вт 6500К IP65	SIGMA36SMD80C	220	36	6500	3000	192	43x1260x23	

Напруга струму: 170-265 В
Частота струму: 50-60 Гц
Колір корпусу: білий
Матеріал розсіювача: полікарбонат
Матеріал корпусу: пластик

30 000 годин | 2 роки гарантії | 140° | SMD 2835 | IP65 | CRI >80 | IC DRIVER | PF >0,5 | Hg

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ПЕРЕВАГИ СВІТЛОДІОДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ ENERLIGHT

Світлодіодні світильники Enerlight — сучасна та енергоефективна альтернатива світильникам на основі люмінесцентних та компактних люмінесцентних ламп. Світильники Enerlight створюються за сучасними технологіями з використанням лише якісних і безпечних для здоров'я людини та довкілля матеріалів. М'яко реагують на навантаження при вмиканні та вимиканні, відрізняються безшумністю під час роботи та високою світловіддачею, не випромінюють ультрафіолету, не містять ртуті, тому не потребують спеціальної утилізації. Призначені для внутрішнього освітлення приміщень: житлових, підсобних, складських, офісних та адміністративних приміщень, торгівельних закладів, промислових підприємств, громадських будівель (Orbio, Tetro,Stella, Arosa, Laura), а також для для використання в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу та вологи (Sigma). Переваги світильників Enerlight:

- економлять від 50% до 90% енергії, у порівнянні із світильниками на основі люмінесцентних ламп
- Мають тривалий термін експлуатації – від 20 000 до 30 000 годин
- Не потребують спеціальної утилізації
- Мають ступінь захисту IP20 та IP65
- Гарантія 2 роки – ми впевнені у якості наших ламп і готові підтвердити свої зобов'язання перед споживачами протягом тривалого гарантійного терміну

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Термін експлуатації
Гарантована кількість годин роботи світильника

Тип світлодіодів
Показник типу світлодіодів, що використовуються у світильнику

Коефіцієнт потужності, PF
Показник ефективності споживання електроенергії світлодіодним світильником

Ступінь захисту
Рівень захисту світильника. Перша цифра після абревіатури IP означає ступінь захисту від пилу, друга – від вологи.

Коефіцієнт передачі кольору
Показник відповідності природного кольору тіла видимому кольору цього тіла при освітленні його даним джерелом світла

Не містить ртуті
Не містять шкідливих для здоров'я людини та довкілля компонентів

Гарантійний термін
Термін, протягом якого компанія готова замінити продукцію у разі виявлення заводського браку

Тип драйвера
IC Driver - мікросхема, що забезпечує стабільну роботу світлодіода при перепадах напруги та відсутність мерехтіння

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ

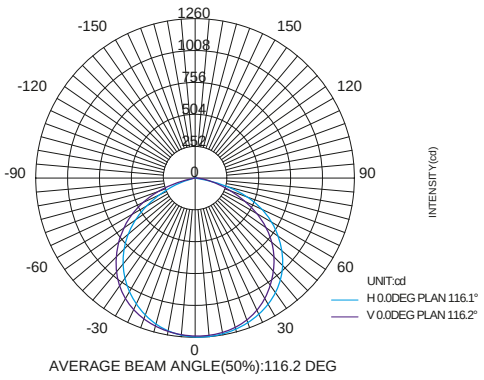

PRIDE

Повна назва товару	PRIDE 30Вт 6500K	PRIDE 50Вт 6500K	PRIDE 100Вт 6500K
Артикул	PRIDE30SMD100C	PRIDE50SMD100C	PRIDE100SMD100C
Сила струму, мА	1100	1500	3000
Потужність, Вт	30	50	100
Температура світла, К		6500	
Світловий потік, Лм	3000	5000	10000
Кількість світлодіодів	30	50	100
Тип драйверу	IC IP65	IC IP65	IC IP65
Розмір виробу, ШхД, мм	125xx55x355	165x55x405	565x220xx75
Кількість у ящику, шт.	15	10	4

Напруга струму: 85-265 В
Частота струму: 50-60 Гц
Колір корпусу: сірий
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: полікарбонат

30 000 годин · 2 роки гарантії · 120° · IP65 · SMD 3535 · Hg · CRI >80 · PF >0,9

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ПЕРЕВАГИ СВІТЛОДІОДНИХ ПРОЖЕКТОРІВ ТА ВУЛИЧНИХ СВІТИЛЬНИКІВ ENERLIGHT

Світлодіодні прожектори ENERLIGHT MANGUST – Надійна та економна альтернатива прожекторам на основі галогенних ламп, відрізняються безшумністю під час роботи, високою світловіддачею, стабільністю сили світла, відсутністю мерехтіння, вібростійкістю. М'яко реагують на навантаження при вмиканні та вимиканні, не містять ртуті та інших шкідливих для здоров'я людини речовин, не випромінюють ультрафіолету. Використовуються для внутрішнього освітлення підсобних, складських, виробничих приміщень, торгівельних закладів, промислових підприємств, громадських будівель та для зовнішнього освітлення відкритого простору, площ, парків, скверів, автостоянок, зупинок, будівельних майданчиків, стадіонів, вітрин, експозицій, пам'ятників, скульптур, рекламних бордів, фасадів будівель та інших архітектурних конструкцій.

- Економлять до 90% енергії у порівнянні із прожекторами на основі галогенних ламп
- Мають тривалий термін експлуатації – 30 000 годин
- Завдяки стійкості до кліматичних дій та механічній міцності не потребують додаткових витрат на обслуговування
- Мають ступінь захисту IP65
- Гарантія 2 роки – ми впевнені у якості наших ламп і го тові підтвердити свої зобов'язання перед споживачами протягом тривалого гарантійного терміну

Світлодіодні вуличні світильники PRIDE призначені для освітлення садово-паркових зон, паркінгів, будівельних майданчиків, громадських будівель, доріг, вулиць, автострад, мостів, тощо. Відрізняються безшумністю під час роботи, високою світловіддачею, стабільністю сили світла, м'яко реагують на навантаження при вмиканні та вимиканні, не містять ртуті та інших шкідливих для здоров'я людини речовин, не випромінюють ультрафіолету.

- Завдяки стійкості до кліматичних дій та механічній міцності не потребують додаткових витрат на обслуговування
- Мають ступінь захисту IP65
- Гарантія 2 роки – ми впевнені у якості наших ламп і готові підтвердити свої зобов'язання перед споживачами протягом тривалого гарантійного терміну

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Термін експлуатації
Гарантована кількість годин роботи прожектора

Тип світлодіодів
Показник типу світлодіодів, що використовуються у прожекторі

Коефіцієнт потужності, PF
Показник ефективності споживання електроенергії світлодіоднним прожектором

Ступінь захисту
Рівень захисту прожектора. Перша цифра після абревіатури IP означає ступінь захисту від пилу, друга – від вологи.

Коефіцієнт передачі кольору
Показник відповідності природного кольору тіла видимому кольору цього тіла при освітленні його даним джерелом світла

Не містить ртуті
Не містять шкідливих для здоров'я людини та довкілля компонентів

Гарантійний термін
Термін, протягом якого компанія готова замінити продукцію у разі виявлення заводського браку

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ENERLIGHT

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

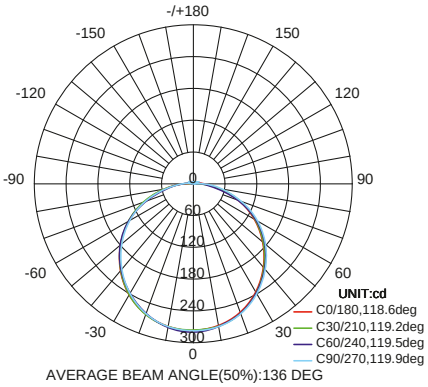

	Повна назва товару	Артикул	Сила струму, мА	Потужність, Вт	Температура світла, К	Світловий потік, Лм	Розмір виробу, ШхД, мм	Кількість у ящику, шт.
ACQUA	ACQUA 8Вт 4100K	ACQUA8SMD75N	73	8	4100	640	174x47,5	20
	ACQUA 12Вт 4100K	ACQUA12SMD75N	103	12	4100	960	174x47,5	20

Напруга струму: 200-240 В
Частота струму: 50-60 Гц
Колір корпусу: білий
Матеріал корпусу: термостійкий пластик
Матеріал розсіювача: PC

30 000 годин · 2 роки гарантії · 140° · IP54 · IC DRIVER · Hg · CRI >80 · PF >0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

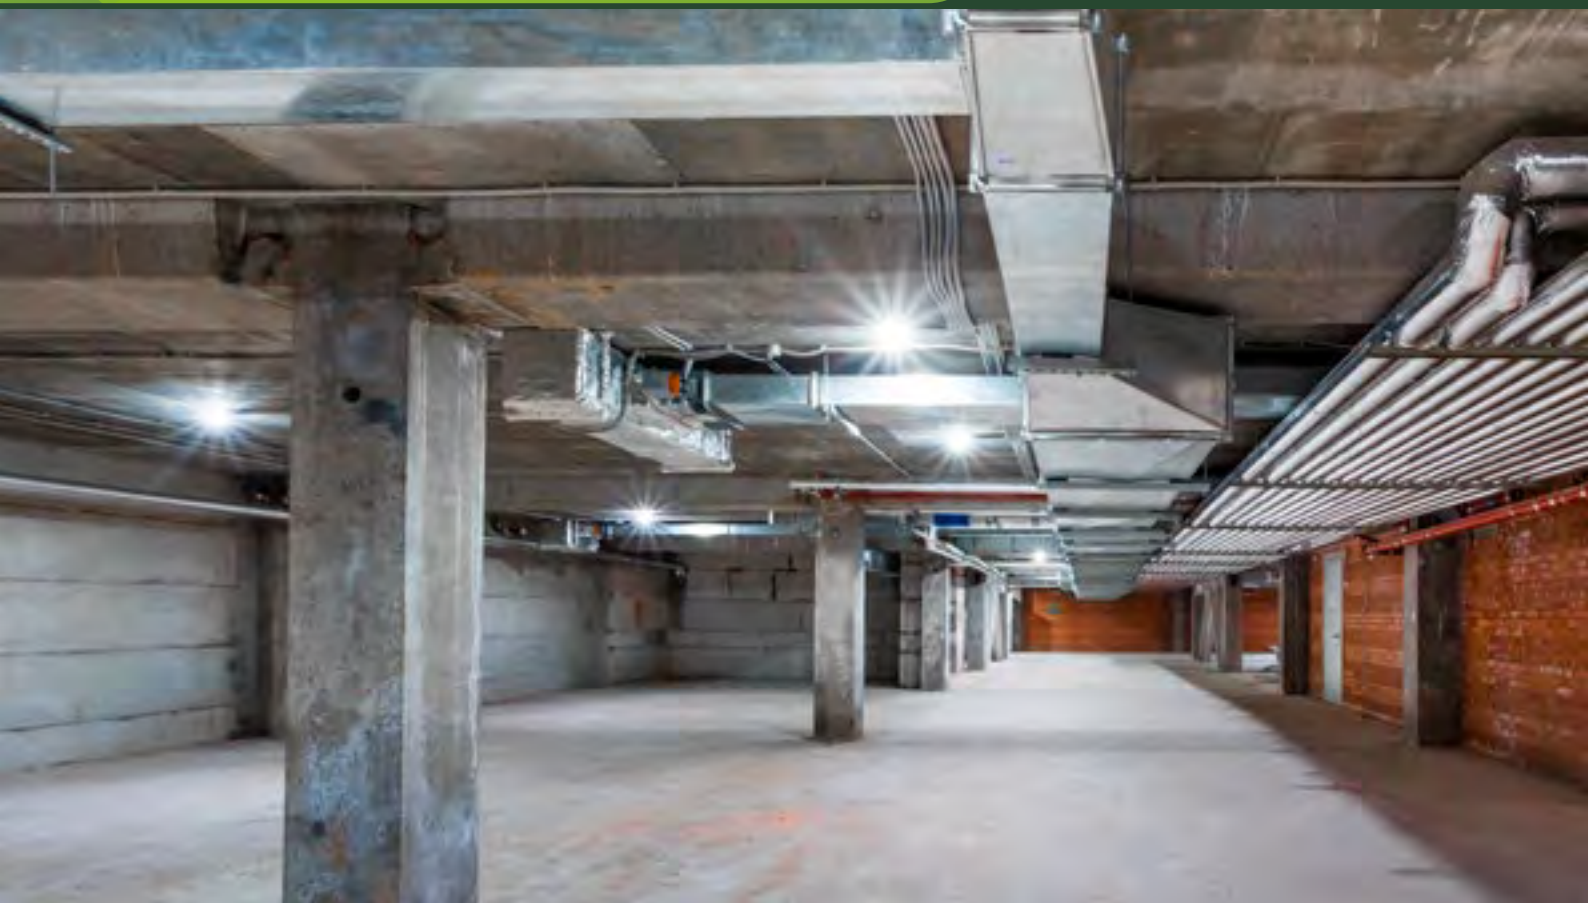

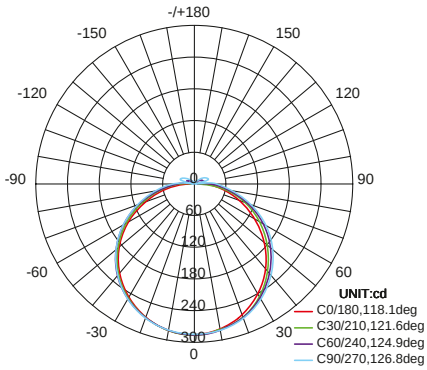

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):138 DEG

	Повна назва товару	Артикул	Сила струму, мА	Потужність, Вт	Температура світла, К	Світловий потік, Лм	Розмір виробу, ШхД, мм	Кількість у ящику, шт.
QWARTA	QWARTA 8Вт 4100К	QWARTA8SMD75N	73	8	4100	640	198x97x39	20
	QWARTA 12Вт 4100К	QWARTA12SMD75N	103	12	4100	960	198x97x39	20

Напруга струму: 200-240 В
Частота струму: 50-60 Гц
Колір корпусу: білий
Матеріал корпусу: термостійкий пластик
Матеріал розсіювача: PC

30 000 годин · 2 роки гарантії · 140° · IP54 · IC DRIVER · Hg · CRI >80 · PF >0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ПЕРЕВАГИ СВІТИЛЬНИКІВ ENERLIGHT ДЛЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ

Світлодіодні пиловологозахищені світильники для житлово-комунальних господарств ACQUA та QWARTA – оптимальне рішення для заміни світильників на основі компактних люмінесцентних ламп та ламп розжарювання, м'яко реагують на навантаження при вмиканні та вимиканні, не містять ртуті та інших шкідливих для здоров'я людини та довкілля речовин, не випромінюють ультрафіолету. Світильники ACQUA та QWARTA призначені для освітлення технічних і громадських приміщень, що знаходяться на забезпеченні житлово-комунальних господарств: прибудинкових територій, під'їздів, сходових майданчиків, коридорів, підвальних і горищних приміщень, паркінгів. Світильники мають низький коефіцієнт пульсації світлового потоку – менше 5%, тому відповідають усім сучасним правилам та нормам безпеки і можуть встановлюватись в дитячих, дошкільних і медичних закладах. Також підходять для зовнішнього освітлення, за умови встановлення під навісом з метою запобігання прямого потрапляння вологи, атмосферних опадів та будь-якої рідини на світильник.

- Економлять до 90% енергії у порівнянні з світильниками на основі компактних люмінесцентних ламп та ламп розжарювання
- Мають тривалий термін експлуатації – 30 000 годин
- Мають ступінь захисту IP54
- Не потребують спеціальної утилізації
- Гарантія 2 роки – ми впевнені у якості наших ламп і готові підтвердити свої зобов'язання перед споживачами протягом тривалого гарантійного терміну

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Термін експлуатації
Гарантована кількість годин роботи світильника

Тип світлодіодів
Показник типу світлодіодів, що використовуються у світильнику

Коефіцієнт потужності, PF
Показник ефективності споживання електроенергії світлодіоднним світильником

Ступінь захисту
Рівень захисту світильника. Перша цифра після абревіатури IP означає ступінь захисту від пилу, друга – від вологи.

Коефіцієнт передачі кольору
Показник відповідності природного кольору тіла видимому кольору цього тіла при освітленні його даним джерелом світла

Не містить ртуті
Не містять шкідливих для здоров'я людини та довкілля компонентів

Гарантійний термін
Термін, протягом якого компанія готова замінити продукцію у разі виявлення заводського браку

Тип драйвера
Мікросхема, що забезпечує стабільну роботу світлодіода при перепадах напруги

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/