

Газовый настенный конденсационный котел

Condens 7000i W



Описание

- Газовый настенный конденсационный котел для отопления и горячего водоснабжения
- Газовая арматура с широким диапазоном модуляции 1:8 (от 12 до 100%) для поддержания постоянного соотношения газовой смеси
- ЖК-дисплей с индикацией рабочих параметров, со стандартными кодами ошибок облегчает настройку и сервисное обслуживание
- Панель управления BC23 с поддержкой погодозависимого управления и функции гелиоптимизации
- Управление работой с помощью Сх-регуляторов и поддержка функциональных модулей
- Возможность энергоэффективного управления с помощью системы Bosch EasyControl
- Совместимость со стандартными дымоходами и компонентами

Техническое оснащение

Горелка из нержавеющей стали с предварительным смешиванием

Теплообменник из Al-Mg-Si сплава с большой площадью теплообмена

Ионизационный электрод контроля пламени

Устройство контроля тяги с автоматическим отключением котла

Ограничитель температуры защищающий теплообменник от перегрева

Встроенный отопительный насос с возможностью работы в энергосберегающем режиме

Контроль плотности закрытия газового клапана

Кран подпитки системы отопления

Отвод продуктов сгорания и подача воздуха для горения через коаксиальные дымоходы Ø60/100 или Ø80/125

Возможность подключения к системе «теплый пол»

Панель управления BC23 с индикацией режимов работы и стандартных кодов ошибок для настройки и эксплуатации

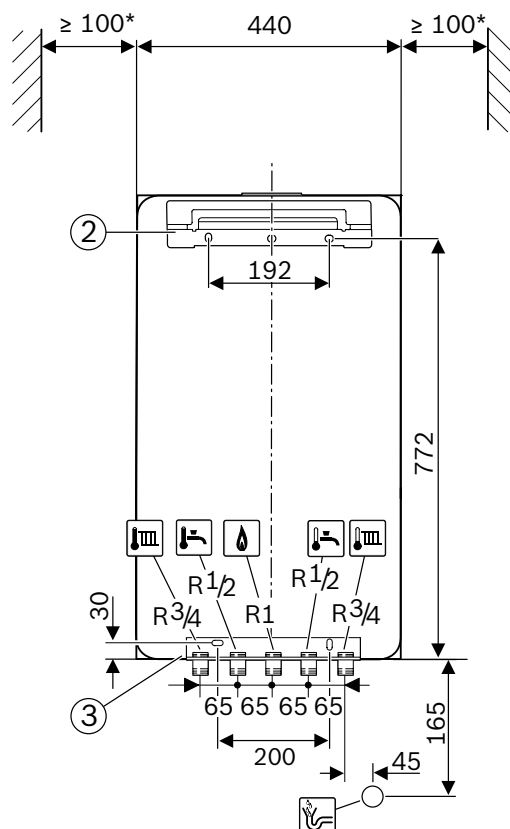
Модель	Артикул (белый)	Артикул (черный)
GC 7000i W 14 P	7736901384	7736901383
GC 7000i W 14/24 C	7736901386	7736901385
GC 7000i W 24 P	7736901388	7736901387
GC 7000i W 24/28 C	7736901390	7736901389
GC 7000i W 30/35 C	7736901392	7736901391
GC 7000i W 35 P	7736901394	7736901393
GC 7000i W 42 P	7736901396	7736901395

Системы дымоудаления

Внешний вид	Характеристики	Артикул	Цена евро, с НДС
AZB 916	Коаксиальный горизонтальный комплект: отвод 90° + коаксиальный удлинитель 990–1200 мм, Ø60/100 мм	7736995011	68,-
AZB 918	Коаксиальный горизонтальный комплект: отвод 90° + удлинение 335-530 мм, Ø80/125	7719003673	155,-


Для более детальной информации о системах дымоудаления см. стр. 66

1




	GC 7000i W 30/35 C	GC 7000i W 35 P	GC 7000i W 42 P
Номинальная тепловая мощность, кВт			
по горячей воде	5,2 – 34,7	5,2 – 34,7	5,5 – 41,7
по отоплению	5,6 – 30,3	5,6 – 35,0	5,9 – 42,0
Номинальная тепловая нагрузка, кВт			
по горячей воде	5,2 – 33,8	5,2 – 33,8	5,5 – 41,0
по отоплению	5,2 – 29,0	5,2 – 33,8	5,5 – 41,0
Параметры газа			
Расход природного газа при максимальной мощности, м³/час	3,56	3,56	4,32
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/час	2,62	2,62	3,18
Допустимое давление природного газа, мбар	10-16	10-16	10-16
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар	25-35	25-35	25-35
Расширительный бак			
Общий объем, л	12	–	–
Система отопления			
Температура, °C	65	55	62
Максимальное допустимое давление, бар	3	3	3
Приготовление горячей расходной воды			
Температура, °C	40-70	–	–
Максимальное давление воды, бар	10	–	–
Максимальная производительность, л/мин	14	–	–
Минимальное рабочее давление воды, бар	0,2	–	–
Параметры дымовых газов			
Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности, кг/ч	54,4	54,4	65,9
Температура на выходе из котла, °C	82	82	82
Диаметр дымовой трубы, мм	60/100, 80/125, 80-80	60/100, 80/125, 80-80	60/100, 80/125, 80-80
Габаритные размеры			
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	840x440x360	840x440x360	840x440x360
Вес (с упаковкой), кг	52	46	46

Автоматика управления для конденсационных газовых котлов

Внешний вид	Характеристики	Артикул	Цена евро, с НДС
Температурные датчики			
 SF4	- Температурный датчик Ø 8 мм для бака косвенного нагрева - Вставляется в имеющуюся погружную гильзу или соответствующие места крепления - Присоединительный кабель 2,5 м - Применяется с FW..., IPM..., ISM..., IGM	7747009881	7,-
 TF2	- Температурный датчик Ø 8 мм для гелиоколлектора - Вставляется в имеющуюся погружную гильзу или соответствующие места крепления - Присоединительный кабель 2,5 м - Применяется с B-sol..., ISM...	7747009880	26,-

Комплектующие для конденсационных газовых котлов

Внешний вид	Характеристики	Артикул	Цена евро, с НДС
 Nr. 432	Воронкообразный сливной сифон с подключением R1" к конденсатоотводчику и предохранительному клапану	7719000763	14,-

