




## I мпульсне реле 24 В/16А, 1НВ

EPN513

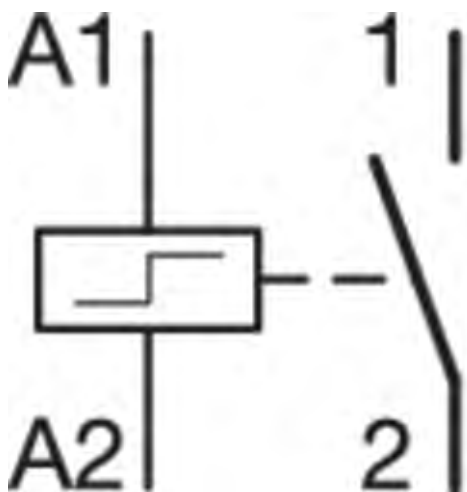

### Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	250 V
Частота	50/60 Hz

### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	250 V
Напруга кола управління постійного струму	12 V
Операційна напруга при змінному струмі	24 V

### Електричний струм

Струм спокою	6 mA
Калібрування	16 A

### Потужність

Пускова потужність, що поглинається	25 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,2 W

### Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	150000
Кількість механічних процесів	500000

### Розміри

Глибина встановленого виробу	63 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	17,5 mm

### Монтаж

Момент затяжки	1,6 Нм
----------------	--------

#### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 6 мм <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 10 мм <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий
Кількість контактів	1
Тип контактів	1 НВ

#### Обладнання

Тип реле	електромеханічний
Ручне управління	Так

#### Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

#### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

#### Умови використання

Температура зберігання	-40 до 80 °C
------------------------	--------------

#### Ідентифікація

Символ пристроїв	EP
------------------	----