


ШИНИ НУЛЬОВІ З ІЗОЛЯТОРОМ НА DIN-РЕЙКУ серії BC-4A

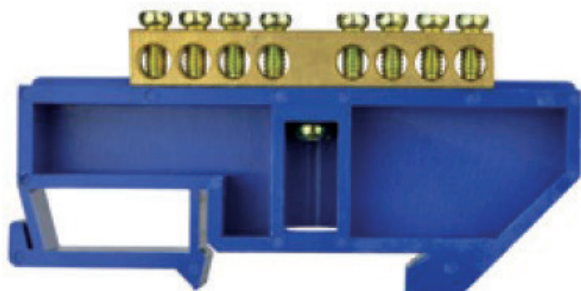

1. Призначення

Шини нульові з ізолятором на DIN-рейку серії BC-4A АСКО-УКРЕМ (далі – шини) призначені для електричного та механічного приєднання нульових робочих (N) та захисних провідників (PE).


2. Матеріал виготовлення

- Шини – латунь.
- Ізолятор – ПВХ.

3. Номінальний струм 63А.

4. Габаритні та установчі розміри

Модель	Кількість клем	Розмір бруска	L	L1	H	W	Ø d
		мм					
BC-4A 04	4	6×9	88	33	30	12	5
BC-4A 06	6			45			
BC-4A 08	8			57			
BC-4A 10	10			70			
BC-4A 12	12			82			
BC-4A 14	14			95			

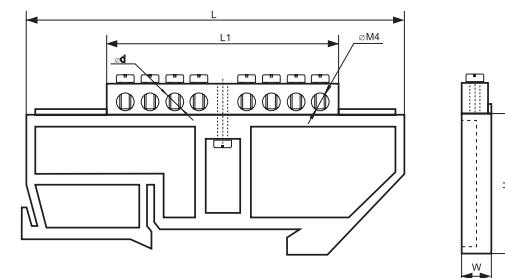

BC-4A

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -15 ... +50°C.
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м.
- Середнє значення відносної вологості: 75% при 15°C.
- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°C.
- Оточуюче повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

6. Монтаж

Монтаж шин здійснюється на 35 мм DIN-рейку.

7. Заходи безпеки

Шини повинні встановлюватись у розподільче обладнання, яке має клас електрозахисту, не нижче I.

8. Транспортування та зберігання

Транспортування шин допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати шини слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від

-30°C до +70°C і відносній вологості 90%.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ