




Нова лінійка світлодіодних точкових світильників MAXUS LED створена для споживачів, вимогливих до надійності та довговічності освітлювальних приладів.

Підвищений рівень надійності світильників серії було досягнуто шляхом застосування в їх конструкції IC-драйверів нового покоління, спроектованих на базі керуючої мікросхеми, що була розроблена спеціально для LED джерел світла.

Мікросхема IC-драйвера стабілізує струм в широкому діапазоні напруги, від 160 до 260В, забезпечуючи правильний режим роботи світлодіодів, що дозволяє досягнути надійного функціонування світильника.

Додатковий рівень надійності та довговічності світильників MAXUS LED гарантує їх адаптація до специфіки українських електромереж.

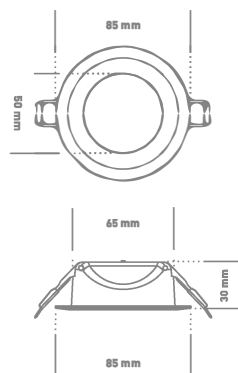

СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК



МАКСИМАЛЬНА НАДІЙНІСТЬ

ЗАХИСТ ВІД КОЛИВАНЬ НАПРУГИ 160-260V

260V
250V
240V
230V
220V
210V
190V
180V
170V
160V




СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ



Артикул	Потужність	Світловий потік	Світлова віддача	Колір світла	Індекс кольоропередачі	Кут розсіювання	Розміри	Аналог галогенової лампи
1-SDL-001-01	4W	350lm	88lm/W	3000K	>90Ra	120°	85x65x30mm	35W
1-SDL-002-01				4100K				
1-SDL-101-01	4W	320lm	80lm/W	3000K	>82Ra	120°	85x65x30mm	35W
1-SDL-102-01				4100K				
1-SDL-003-01	6W	530lm	88lm/W	3000K	>90Ra	120°	85x65x30mm	50W
1-SDL-004-01				4100K				
1-SDL-103-01	6W	490lm	82lm/W	3000K	>82Ra	120°	85x65x30mm	50W
1-SDL-104-01				4100K				
1-SDL-005-01	8W	640lm	80lm/W	3000K	>90Ra	120°	85x65x30mm	75W
1-SDL-006-01				4100K				
1-SDL-105-01	8W	590lm	74lm/W	3000K	>82Ra	120°	85x65x30mm	75W
1-SDL-106-01				4100K				



3-SDL-001-01	4W	350lm	88lm/W	3000K	>90Ra	120°	85x65x30mm	35W
3-SDL-002-01				4100K				
3-SDL-003-01	6W	530lm	88lm/W	3000K	>90Ra	120°	85x65x30mm	50W
3-SDL-004-01				4100K				
3-SDL-005-01	8W	640lm	80lm/W	3000K	>90Ra	120°	85x65x30mm	75W
3-SDL-006-01				4100K				


30 000
годин
ресурсу


3 РОКИ
гарантії


160-260V
захист від коливань
напруги

90%
ЕКОНОМІЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ


IP44


65-75
mm