





Profil

Profile / Профиль

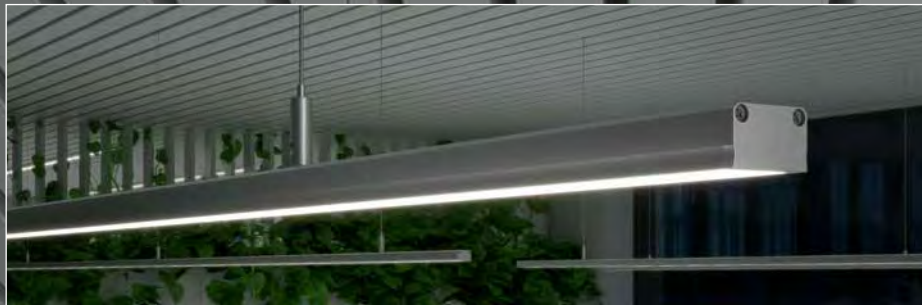

LUMINES[®]
LIGHTING



LED-Profil SILEDA Profile LED SILEDA / Профиль LED SILEDA

	WEISS (lackiert) white (lacquered) / белый (лакированный)	SILBER (eloxiert) silver (anodized) / серебряный (анодированный)
1,0 m (м)	10-0331-10	10-0334-10
2,02 m (м)	10-0331-20	10-0334-20
3,0 m (м)	10-0331-30	10-0334-30
Abmessungen (mm) Dimensions (mm) / Размеры (мм)	1000, 2020, 3000	
LED-Streifen Breite (mm) LED strip width (mm) / Ширина светодиодной ленты (мм)	2 × 12	
Anwendungsbereich Application / Применение	Oberflächenprofil – für zwei LED Streifen two LED strips surface mounted profile / накладной профиль, двуленточный	

Abdeckungen (PMMA) Covers / Рассеиватели

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm) / Размеры (мм): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT transparent / прозрачный	FROSTWEISS frozen / изморозь	MILCHWEISS milky / молочный	FROSTED frosted / матовый	FROSTED MILCHWEISS milky frosted / матовый молочный
DOUBLE				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Endkappen für LED-Profil SILEDA (Aluminium und Kunststoff)


End caps for LED profile SILEDA (aluminum and plastic) /
Заглушки для профиля LED SILEDA (алюминий и пластик)

MIT ÖFFNUNG with a hole / с отверстием		OHNE ÖFFNUNG without a hole / без отверстия		MIT PUSH-ÖFFNUNG with push-hole / с размеченным отверстием	
WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный
ALU 12-0641-10	ALU 12-0645-10	ALU 12-0641-11	ALU 12-0645-11	ABS 12-1001-01	ABS 12-1004-01

Zubehör Accessories / Аксессуары

kontaktloser Schalter contactless switch / бесконтактный выключатель	Gelenk-Unterlage hinge joint base / подставка	Gelenk weiblich female hinge joint / шарнир типа мама	Gelenk männlich male hinge joint / шарнир типа папа	Aufhängung pendants / подвесы
14-7052-00	14-6044-02	14-6044-04	14-6044-03	14-2010-01
flaches Gelenk hinge / петля	gerader Verbinder straight connector / прямой соединитель	Flacher Winkelverbinder 90° angular connector 90° / угловой соединитель 90°	Quer Winkelverbinder 90° angular transverse connector / угловой соединитель поперечный	Flacher Winkelverbinder 120° angular connector 120° / угловой соединитель 120°
14-6045-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01


1.

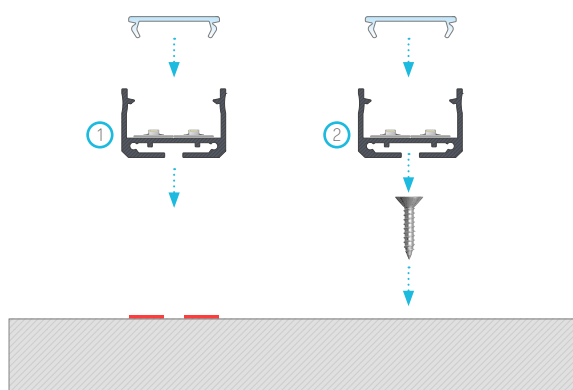

Montageanleitung für das Profil SILEDA mit Abdeckung DOUBLE mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageschraube

Instruction of the assembly of SILEDA profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape, (2) mounting screw / Инструкция монтажа профиля SILEDA с рассеивателем DOUBLE с использованием (1) двустороннего скотча, (2) самореза


2.

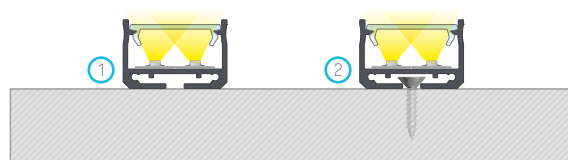

Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SILEDA mit Abdeckungen DOUBLE mit Hilfe (1) doppelseitigen Bandes, (2) Montageschraube

End result of the assembly of SILEDA profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape, (2) mounting screw / Конечный результат монтажа профиля SILEDA с рассеивателем DOUBLE с использованием (1) двустороннего скотча, (2) самореза

3.

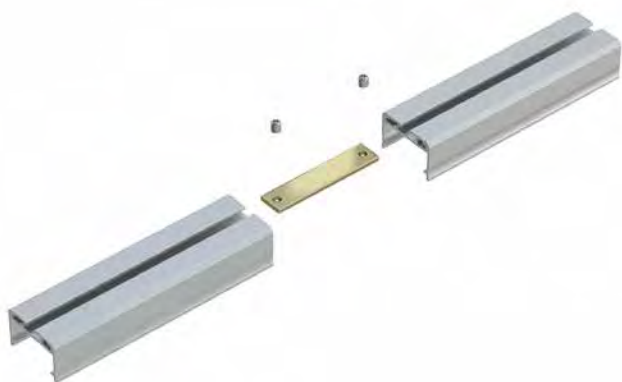

Verbindung der Profile SILEDA mit geradem Verbinder

Connecting profiles SILEDA using straight connector / Соединение профилей SILEDA с помощью прямого соединителя


4.



Verbindung der Profile SILEDA mit flachem Winkelverbinder

Connecting profiles SILEDA using angular connector / Соединение профилей SILEDA с помощью углового соединителя

5.

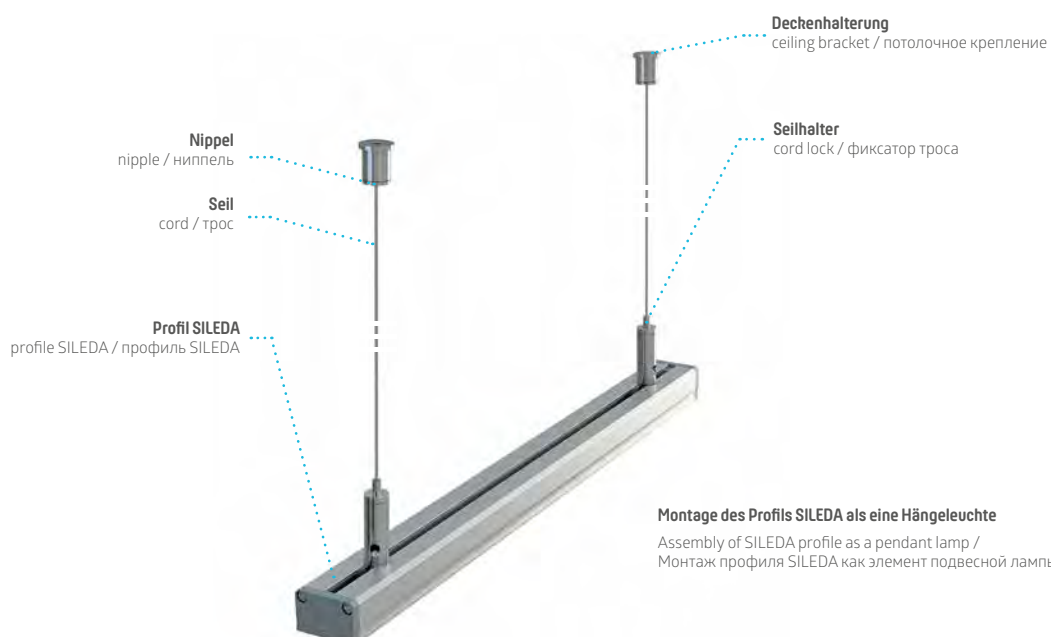

Montage des Profils SILEDA als eine Hängeleuchte

Assembly of SILEDA profile as a pendant lamp / Монтаж профиля SILEDA как элемент подвесной лампы

6.



Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil SILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, und (4) Montageschraube

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile SILEDA and (1) DOUBLE cover (2), LED strips, (3) end cap without hole, (3a) end cap with hole and (4) mounting screw / Схема монтажа элементов осветительной системы с использованием профиля SILEDA и (1) рассеивателя DOUBLE, (2) ленты LED, (3) заглушки без отверстия, (3a) заглушки с отверстием, и (4) самореза

