


Серия ДГ1



Ревизионные дверцы для монтажа в конструкции из гипсокартона

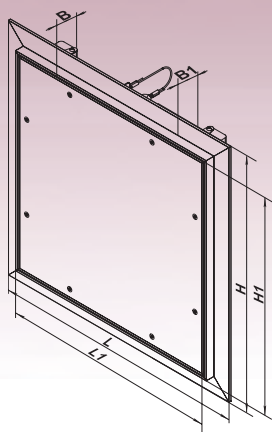

Специальный замок обеспечивает надёжную фиксацию


■ Применение

- Предназначены для установки в стене или потолке в конструкциях из гипсокартона толщиной 12,5 и 15 мм.
- Обеспечивают быстрый доступ к скрытым узлам и коммуникациям.
- Возможность использования во влажных помещениях.
- Защищено патентами в разных странах.

■ Конструкция

- Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.
- Конструкцией дверцы предусмотрен эффективный страховочный механизм, предотвращающий случайное раскрытие дверцы во время ревизионных работ.

■ Примеры монтажа

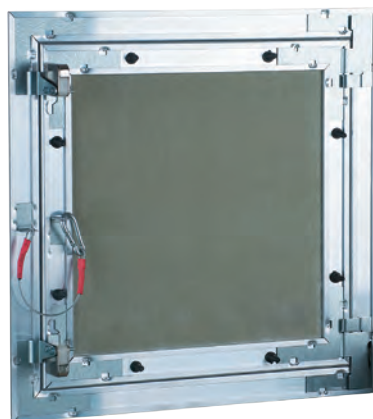

- Левостороннее или правостороннее открывание.
- Открываются и закрываются легким нажатием.
- Широкий выбор размеров.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.
- Поставляется с установленной плитой влагостойкого гипсокартона.

■ Монтажные особенности

- Дверцы крепятся к алюминиевому профилю с помощью саморезов и зашиваются с фронтальной стороны гипсокартоном.
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Простой уход.

■ Габаритные размеры

Тип	Размеры, мм				Масса, кг
	L/H	L1/H1	B	B1	
ДГ1 200x200	254	206	54	16	1,20
ДГ1 300x300	354	306	54	16	2,16
ДГ1 400x400	454	406	54	16	3,46
ДГ1 500x500	554	506	54	16	5,10
ДГ1 600x600	654	606	54	16	7,07