Соединительные муфты для гибких экранированных кабелей с резиновой изоляцией на напряжение 6 кВ

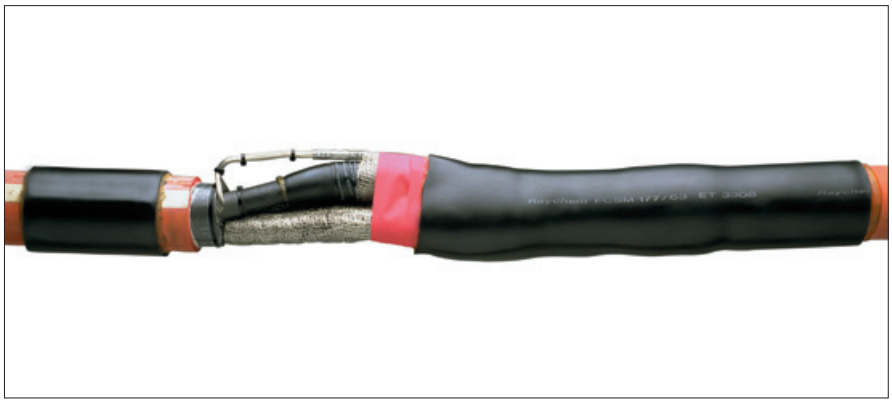

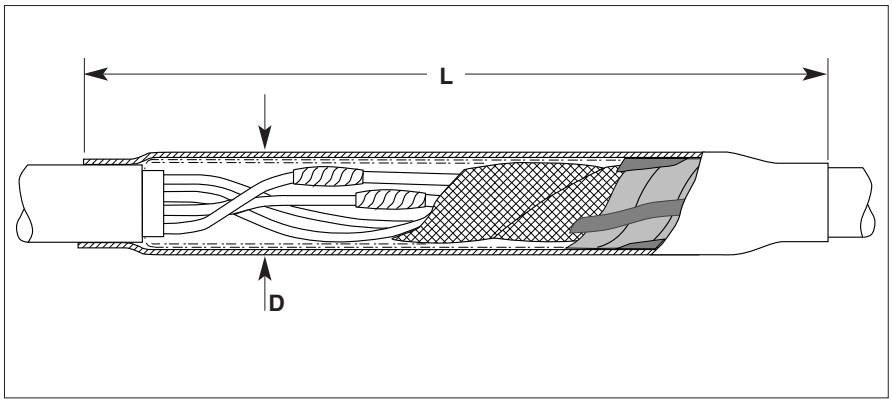

L, D – см. таблицу

Кабель

Здесь представлены муфты для экранированных гибких кабелей с резиновой изоляцией на 6 кВ, с одной или тремя заземляющими жилами. Например: КГЭ, КГпЭ, NYHSSYCY, NTS, NSS.

Конструкция для гибких кабелей

В месте соединения жил выравнивается напряженность электрического поля, выполняется герметизация и восстановление изоляции с помощью лент заполнения пустот и толстостенных термоусаживаемых трубок. Полупроводящая лента, накладываемая поверх изоляционных трубок, восстанавливает экран над местом соединения. Наружная гибкая толстостенная защитная герметизирующая трубка сохраняет гибкость муфты и противостоит истиранию. Внутреннее пространство муфты между жилами и наружной трубкой заполняется гибкой термоплавкой мастикой.

Соединительные муфты для гибких кабелей с резиновой изоляцией

Номинальное напряжение U_o/U (кВ)	Кабели с тремя заземл. жилами Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	Кабели с одной заземл. жилой Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	Размеры (мм) L	D
			10/ 10	EMKJ-2001	750	55
3,5/6	25/10– 95/16	EMKJ-2201-CEE01	16/ 16– 95/ 95	EMKJ-2011	750	100
	120/16–185/35	EMKJ-2211-CEE01	120/120–185/185	EMKJ-2021	950	130

Соединители под опрессовку могут быть заказаны по запросу.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua