




DRIFT LED 0-6W




DRIFT LED 3-18W




DRIFT LED 0-30W




DRIFT LED 0-6W



DRIFT LED 3-18W



DRIFT LED 0-30W

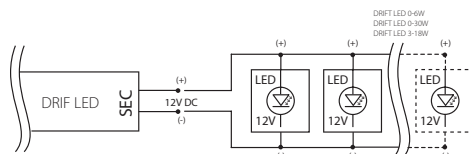

► корпус: пластмаса

► корпус: пластмаса

Kanlux	Kanlux		PRI	SEC		Tc max [°C]		[g]
DRIFT LED 0-6W	18040	белый / білий	220-240V~ 50/60Hz	DC 0,5A (12V); 0...6W	45	80		32
DRIFT LED 3-18W	08550	белый / білий	220-240V~ 50/60Hz	DC 1,5A (12V); 3...18W	50	85		100
DRIFT LED 0-30W	18041	белый / білий	220-240V~ 50/60Hz	DC 2,5A (12V); 0...30W	45	75		156



стабілізація напруги 12V DC / встроєно протипожежне і протиперегрузочне устройство / модели DRIFT LED 0-6W и 0-30W оснащены проводами 0,75мм² длиной 15 см / модель DRIFT LED 3-18W оснащена зажимами 0,5-1,5мм²
 стабілізація напруги 12V DC постійного струму / захист від короткого замикання і перевантаження / моделі DRIFT LED 0-6W і 0-30W оснащені проводами 0,75мм² довжиною 15см / модель DRIFT LED 3-18W оснащена затискачами 0,5-1,5мм²