



HD 6/15 G Classic

Автономный аппарат HD 6/15 G Classic с бензиновым двигателем и надежным кривошипно-шатунным насосом. Мобильный и простой в эксплуатации. Продуманно удобное хранение аксессуаров. Идеальное решение для использования на стройплощадках и в сельском хозяйстве. Поток воды - 600 л/ч

V
stageV/ready



1 Высокая автономность

- Может использоваться независимо от наличия электросети благодаря двигателю внутреннего сгорания
- При помощи дополнительных принадлежностей возможна подача на вход аппарата воды из доступных источников (пруда, озера и т. д.).

2 Продуманное хранение принадлежностей

- Практичное место для шланга высокого давления и трубки прямо на аппарате.
- Место для хранения насадок, инструмента, аксессуаров и т.п.

3 Мобильность

- Эргономичная ручка для удобной транспортировки
- Большие колеса с пневматическими шинами для перемещения по неровной местности.

4 Долговечный и удобный в обслуживании

- Надежные насосы с коленчатым валом, соответствующие высоким стандартам качества Kärcher.
- Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждения.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 6/15 G Classic

■ Трубчатая стальная рама

Технические характеристики

Артикул		1.187-002.0
Штрих-код (EAN)		4054278024639
Рабочее давление	бар / МПа	150 / 15
Макс. давление	бар	200
Производительность	л/ч	600
Макс. температура на входе	°C	60
Тип двигателя		G200FA / Бензиновый
Мощность двигателя	кВ / PS	4,1 / 5,6
Количество одновременно работающих пользователей		1
Мобильность		высокий
Вес	кг	42,6
Габариты (Д x Ш x В)	мм	799 x 637 x 1097

Комплектация

Пистолет		Стандарт
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	850
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		—
Электрический запуск		—
Servo Control		—

HD 6/15 G Classic

1.187-002.0



		Артикул	ID	Макс. рабочее давление	Длина	Цена	Описание	
Долговечный, с соединителями с обеих сторон								
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8	1	6.391-354.0	DN 8	400 бар	10 м		С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием	▲
	2	6.392-282.0	DN 8	400 бар	1,5 м			□
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон								
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар)	3	6.391-342.0	DN 8	315 бар	10 м		С ручными резьбовыми разъемами с обеих сторон. М 22 x 1,5, макс. 155 °С.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 6/15 G Classic

1.187-002.0

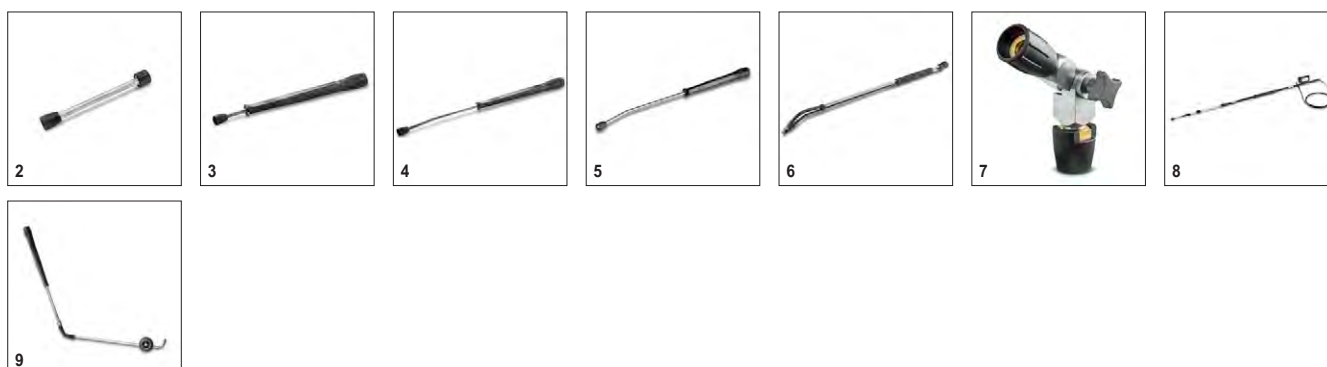
KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Пистолет									
Разбрызгиватель	1	9.751-139.0							■
Пистолет EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0						Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю.	□
Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата	3	4.111-051.0						Специально предназначен для дооснащения уже имеющихся аппаратов высокого давления Kärcher: Комплект переоснащения EASY!Force 2 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой, шлангом высокого давления и всеми необходимыми адаптерами.	□
Быстрое подключение									
Быстродействующая муфта	4	6.401-458.0						Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. С внутренней резьбой M 22 x 1,5.	□
Вставной ниппель	5	6.401-459.0						Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 6.401-458.0.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 6/15 G Classic

1.187-002.0

KÄRCHER


		Артикул	Макс. рабочее давление	Длина		Цена	Описание	
Струйная трубка								
Струйная трубка в упаковке, 850 мм	1	9.751-044.0						■
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	2	4.760-667.0		250 мм			Из высококачественной стали, с ручным свинчиванием, не вращается. Используется в сочетании с удлиненным пистолетом.	□
Поворотные струйные трубки								
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	3	4.760-664.0	300 бар	600 мм			Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	4	4.760-663.0	300 бар	840 мм			Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□
Струйная трубка в упаковке, только для замены	5	4.760-660.0	300 бар	1050 мм			Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	□
Удобный распылитель								
Струйная трубка гибкая	6	6.394-654.0	210 бар	1050 мм			С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	□
	7	4.481-039.0	300 бар					□
Телескопическая струйная трубка								
Телескопическая струйная трубка	8	6.394-690.0	225 бар	5400 мм			С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	□
Струйная трубка для очистки днищ								
Трубка для мойки шасси	9	4.760-245.0		700 мм			С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 6/15 G Classic
1.187-002.0



		Артикул	Размер сопла				Цена	Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло	1	2.883-805.0	38					Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 6/15 G Classic
1.187-002.0



		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла			Цена	Описание	
Грязевая фреза - без переключения									
Грязевая фреза	1	4.763-252.0	300 бар	40				Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 6/15 G Classic

1.187-002.0



		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла			Цена	Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6									
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	1	6.110-046.0	250 бар						☐
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	2	6.390-029.0	120 бар					Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	3	6.110-047.0	250 бар						☐
Сопло для промывки труб									
Роторная форсунка чистка труб D21/040	4	4.765-001.0		40	21 мм				☐
Роторная форсунка чистка труб D30/040	5	4.765-004.0		40	30 мм				☐
Для чистки внутренних поверхностей бочек и резервуаров									
Add-on kit mud sucker	6	2.641-798.0							☐
■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг									

HD 6/15 G Classic

1.187-002.0

KÄRCHER


		Артикул	Размер сопла	Цена	Описание	
Приспособление для очистки твердых поверхностей						
FRV 30	1	2.642-999.0				☐
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME						
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	2	2.640-355.0		300 мм	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	☐
Комплекты сопел для разных аппаратов						
Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 500 - 650 л / ч	3	2.640-401.0	500 – 650 л/ч		Комплект насадок включает в себя мощные форсунки и соединения. Для очистителей поверхности Kärcher (от 500 до 650 л / ч).	☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME						
FRV 30 Me	4	2.642-911.0			Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 6/15 G Classic

1.187-002.0



		Артикул					Цена	Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для вдувания пены форсунка Ø1,5	1	6.394-969.0							☐
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0							☐
Емкость серый только для замены 1L	3	6.414-050.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 6/15 G Classic

1.187-002.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
Инжектор для моющего средства для высокого давления	1	3.637-170.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	☐
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Насадка форсунки трапецеидальная резьба	2	4.769-005.0							☐
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	3	4.401-091.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта									
Муфта	4	4.403-002.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Адаптер EASY!Lock									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	5	4.111-029.0							☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	6	4.111-030.0							☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	7	4.111-031.0							☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	8	4.111-033.0							☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	9	4.111-034.0							☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	10	4.111-035.0							☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	11	4.111-036.0							☐
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	12	4.111-046.0							☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

HD 6/15 G Classic

1.187-002.0



		Артикул	Длина				Цена	Описание	
Автоматический барабан для шланга									
Add-on kit hose reel stainless steel K/P	1	6.391-520.0	20 м						☐
МК барабан для намотки шланга TR 40m	2	6.392-442.0	40 м						☐
Wall-mounted hose reel	3	2.639-257.0	15 м						☐
¼° ΝΒαθΝΒΥ Όύτ ΥδύΒαύØ èÜØΥÓÐ ÛÐÚØàÞÒØΥΥ	4	6.392-105.0	20 м						☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 6/15 G Classic

1.187-002.0

KÄRCHER


1-2



3

		Артикул	Размер сопла				Цена	Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.762-010.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода(без сопел)	2	4.762-022.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
Сопловой комплект									
Фильтрный комплект TR гидроабразивный на	3	2.112-019.0	40						☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

HD 6/15 G Classic

1.187-002.0

KÄRCHER


2

		Артикул					Цена	Описание	
Фильтр тонкой очистки воды									
Add-on kit water filter universal	1	2.637-020.0							☐
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	2	4.730-102.0						Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг