

ДЗВІНКИ ГУЧНОГО БОЮ серії EBL



1. Призначення


Дзвінки гучного бою серії EBL АСКО-УКРЕМ™ (далі – дзвінки) застосовуються у системах звукового сповіщення в громадських та виробничих приміщеннях.

2. Матеріал виготовлення

- Основа – механічно міцний, термостійкий ПВХ, EBL-2004 (CB-8) – метал;
- Резонатор EBL-5002...EBL-3002 – хромована сталь, EBL-2004 (CB-8) – пофарбована сталь.

3. Технічні характеристики

Модель	5502	7502	1002	1502	2002	2502	3002	2004 (CB-8)
Номинальна робоча напруга Ue, В AC	AC 230							
Струм споживання, мА	350							200
Час неперервної роботи, хв	не більше 1							
Рівень звуку, дБ	65	70	75	78	80	85	90	80
Ступінь захисту	IP30							

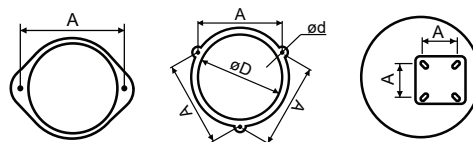

EBL-5502 EBL-7502...EBL-3002 EBL-2004

Модель	A	ØD	ød
	мм		
EBL-5502	65	55	-
EBL-7502	80	75	5
EBL-1002	105	100	6
EBL-1502	150	150	
EBL-2002	195	200	
EBL-2502	238	250	
EBL-3002	282	300	
EBL-2004	85	200	

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур від - 10 до + 45 °С
- Висота над рівнем моря не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря не більше 80 % при + 25 °С

6. Заходи безпеки

Встановлення, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Заборається під'єднувати дзвінки до пошкодженої електромережі.

7. Транспортування та зберігання

Транспортування дзвінків допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати дзвінки слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 20 °С до + 50 °С та відносній вологості до 80 %.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ