

Медные соединительные гильзы

Назначение:

– Соединение медных проводов и кабелей методом опрессовки

Материал изготовления:


– Медь луженая

Условное обозначение:

GT- 16

Площадь поперечного сечения используемого кабеля

Серия кабельных гильз

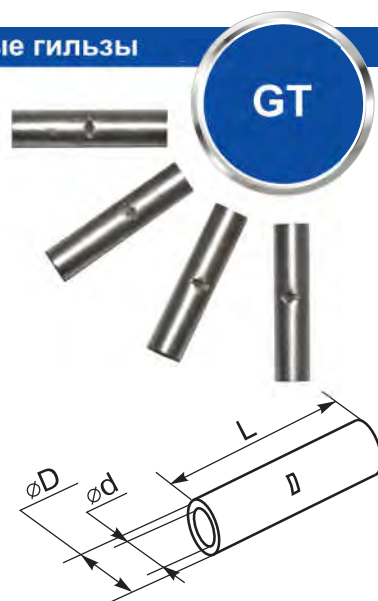

Тип	øD, мм	ød, мм	L, мм
GT-1,5	3,6	1,8	20,0
GT-2,5	4,1	2,6	20,0
GT-4	4,7	3,5	20,0
GT-6	5,5	4,0	25,0
GT-10	6,8	4,9	30,0
GT-16	7,6	5,6	35,4
GT-25	9,2	6,8	40,0
GT-35	10,5	8,6	44,8
GT-50	12,4	9,8	49,7
GT-70	14,5	11,3	54,2
GT-95	16,9	13,5	60,0
GT-120	19,5	15,6	65,4
GT-150	20,6	16,5	70,4
GT-185	23,5	19,0	75,6
GT-240	26,0	20,9	81,6