theLeda D SL AL

Арт. №: 1020701

Прожекторы LED
theLeda D

Описание

- LED светильник
- LED 8,5 W
- Направление света вперед (Spot)
- Высококачественный корпус из анодированного экструдированного алюминиевого профиля
- Уличный, IP55
- Беспроводное соединение (868MHz) в режиме Slave (в качестве Master используются модели с датчиком движения)
- Режимы работы (только при подключении к Master): фотореле, дежурное освещение с заданной яркостью, ночное отключение и их комбинации
- Простой и быстрый монтаж
- Высокая светоотдача
- Ресурс LED 50000 часов

Технические характеристики

	theLeda D SL AL
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,5 W
Цвет	алюминий
Тип монтажа	Настенный монтаж

	theLeda D SL AL
Мощность LED (световой поток)	760 lm
Цветовая температура	3000 K
Температура окружающей среды	-25°C ... 45°C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

theLeda D SL AL

Арт. №: 1020701

Чертежи

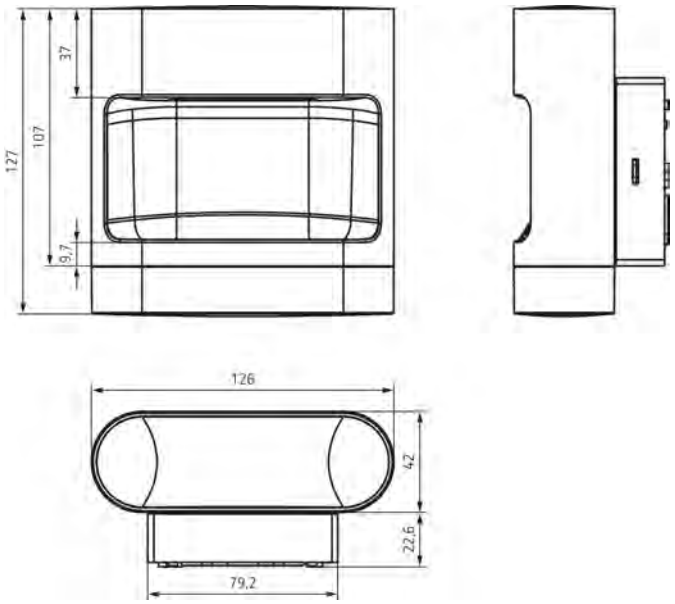

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/