
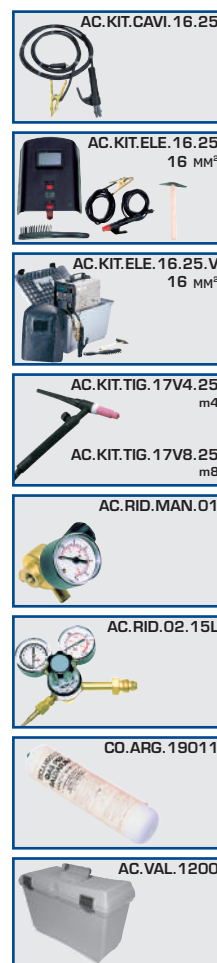


ADV SERIES

INVERT 130/60 G-PROT

DDF115.130.ELE.07.00

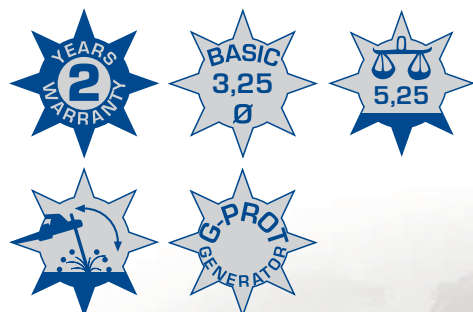

MMA

PROCESSI / ПРОЦЕССЫ

Ciclo di lavoro TIG DC • TIG DC режим работы	130 A – 70%
Corrente al 100 % • TIG DC ток при 100%	110 A
Ciclo di lavoro elettrodo • Реж. раб. при сварке эл-ом	130 A – 60%
Corrente al 100 % • Ток при 100%	100 A

INVERTER / ИНВЕРТОР

Tensione di alimentazione • Подача напряжения	230V ±10%
Frequenza • Частота	50/60Hz
Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода	95 V
Potenza nominale elettrodo 100% • Потр. мощн. при 100% MMA	3 KW
Potenza nominale TIG DC 100% • Потр. мощн. при 100% TIG DC	2 KW
Tensione d'arco elettrodo • Напр-е дуги при св-ке эл-ом	20,2 – 25,2 V
Tensione d'arco TIG • Напр-е дуги при TIG сварке	10,2 – 15,2 V
Corrente max • Максимальный ток	21 A
Fusibile di protezione • Плавкий предохранитель	time lag 16 A ritardato
Fattore di potenza • Коэффициент мощности	0,85
Grado di protezione • Степень защиты	IP 21 S
Classe d'isolamento • Класс изоляции	F
Temperatura ambiente • Рабочая температура	-10°C+40°C
Dimensioni (mm) • Габариты (мм)	250x130x220
Peso (Kg) • Вес (кг)	5,25

FUNZIONI / ФУНКЦИИ

Campo di regolazione elettrodo • Диапазон при эл-ой св-ке	5 – 130 A
Campo di regolazione TIG DC • Диапазон при св-ке TIG DC	5 – 130 A
Gорячий запуск • Горячий запуск	Automatic
Arc force • Сила дуги	Automatic
Anti incollaggio • Отсутствие прилипания	Automatic
Tipo innesco TIG DC • Тип поджига дуги	Striscio/ SCRATCH

