

TR 612 top2 120V UL

Арт. №: 6121100

theben
energy saving comfort

Время и управление светом Цифровые таймеры

Описание

- Цифровые таймеры с недельной программой
- Пружинные клеммы DuoFix
- Для 2 проводов каждая
- Однопроводочная или многопроводочная жила (с применением гильз и без них)
- Сечение провода: 0,5 - 2,5 мм²
- Кнопка для легкого извлечения провода
- Текстовое меню настройки прибора
- Предустановленные дата и время
- готов к эксплуатации без подключения к сети
- 56 ячеек памяти
- Интерфейс для карты памяти Obelisk top2 (настройка прибора на ПК)
- Запуск программ с карты памяти
- Копирование программ
- Хранение программ
- Ресурс автономного питания 10 лет (литиевая батарея)
- Замыкание реле происходит при нулевом значении тока, что увеличивает срок службы реле и позволяет подключить большую нагрузку (кроме версий приборов на 24В)
- Время Включения/Выключения
- Принудительное переключение
- Переключение Постоянно Включено / Постоянно выключено
- Встроенный счетчик часов наработки
- Сброс настроек
- Сервисная функция для контроля интервалов технического обслуживания
- Программа праздничных дней, каникул
- Подсветка дисплея (может быть отключена)
- Переключение Постоянно Включено / Постоянно выключено
- Защита PIN кодом
- Автоматический переход на зимнее/летнее время
- может быть деактивирована
- Правила переключения времени для Европы, США и других стран
- возможность создать собственное правило переключения зимнего/летнего времени



Технические характеристики

TR 612 top2 120V UL	
Номинальное напряжение	115 – 120 V AC
Частота	60 Hz

TR 612 top2 120V UL	
Ширина	2 модуль
Тип монтажа	DIN рейка

TR 612 top2 120V UL

Арт. №: 6121100



Технические характеристики

TR 612 top2 120V UL	
Тип контактов	перекидных контакта
Релейный выход	Фазонезависимый
Ширина открытия	< 3 mm
Программа	Недельная программа
Функции программ	EIN-AUS
Количество каналов	2
Количество ячеек памяти	56
Резервное питание	10 лет
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1	8 A
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6	5 A
Лампы накаливания/галогенные	960 W
Энергосберегающие лампы	11 x 7 W, 9 x 11 W, 8 x 15 W, 8 x 20 W, 7 x 23 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных	960 VA

TR 612 top2 120V UL	
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	350 VA 80 µF
Коммутационная способность мин.	ca. 10 mA
Минимальный время переключения	1 min
Точность хода	типичный ± 0,25 s/день (кварц)
вре'мя	Кварц
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,6 W
Содержит карту памяти	–
Тип подключения	Пружинные клеммы DuoFix
Дисплей	beleuchtete LCD-Anzeige mit Textzeile
Клавиатура	4 кнопки
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 20

TR 612 top2 120V UL


Арт. №: 6121100

theben
energy saving comfort


Технические характеристики

TR 612 top2 120V UL	
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Температура окружающей среды	-30°C ... 25°C

Пример подключения



Чертежи

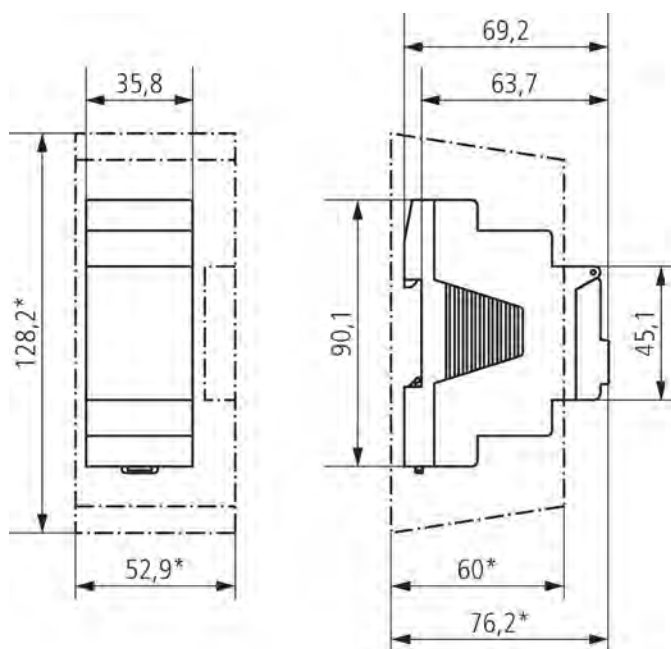

TR 612 top2 120V UL

Арт. №: 6121100

theben
energy saving comfort

Аксессуары

35

Арт. №: 9070064



OBELISK top2/3

Арт. №: 9070409



OBELISK top2

Арт. №: 9070404



Арт. №: 9070001

