



Додаткові пристрої до автоматичних вимикачів FMC
Розчіплювач мінімальної напруги F/UV

- Розчіплювач мінімальної напруги F/UV застосовується для контролю падіння напруги.

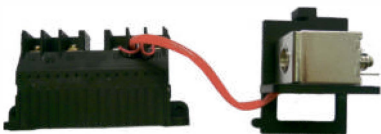

Тип	F/UV
Відповідність стандарту	IEC/EN 60947-5-1
Номинальна напруга U _n , V	230
Номинальна частота f, Hz	50/60
Нормальний режим роботи U _n , V	85-110%
Зона відключення U _n , V	35-70%
Заборона на включення U _n , V	≤35%
Сторона підключення	з лівого/ правого боку

Принципова схема

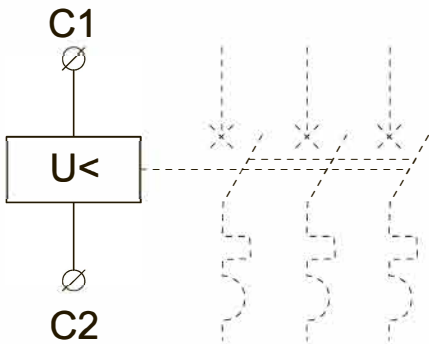

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Одиниця	Маса брутто, kg		Ящик
		Упаковка	Ящик		Упаковка	Ящик	
F/UV1 230	Розчіплювач мінімальної напруги F/UV1 до FMC1 AC230V230	1	1	0,200	0,200	0,200	
F/UV2230	Розчіплювач мінімальної напруги F/UV2 до FMC2 AC230V400	1	1	0,200	0,200	0,200	
F/UV3230	Розчіплювач мінімальної напруги F/UV3 до FMC3 AC230V230	1	1	0,200	0,120	0,120	
F/UV4230	Розчіплювач мінімальної напруги F/UV4 до FMC4 AC230V400	1	1	0,200	0,200	0,200	
F/UV5230	Розчіплювач мінімальної напруги F/UV5 до FMC5 AC230V230	1	1	0,200	0,160	0,160	
F/UV6230	Розчіплювач мінімальної напруги F/UV6 до FMC6 AC230V400	1	1	0,200	0,160	0,160	
F/UV7230	Розчіплювач мінімальної напруги F/UV7 до FMC7 AC230V230	1	1	0,200	0,200	0,200	