



СВЕТОДИОДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные точечные светильники MAXUS LED - эффективная и эстетичная замена точечным светильникам с лампой. Они гармонично вписываются в любой интерьер, а светильники II поколения подходят для использования в ванной комнате и других помещениях с высокой влажностью. Светильники обеспечивают качественное освещение с высокой цветопередачей и нечувствительны к перепадам напряжения.

Светодиодные точечные светильники II поколения



- 3000K
- 4100K

аналог
 мощность
 световой поток
 энергоэффективность
 степень защиты
 врезное отверстие
 гарантия
 ресурс
 угол рассеивания
 напряжение
 размеры
 модель
 количество в ящике

1-SDL-005-01
1-SDL-006-01



8 W
 640 lm
 80 lm/W
 IP44
 65-75 мм
 3 года
 30 000 ч.
 120°
 160-260 V
 85*65*30 мм
 SDL
 20 шт.

1-SDL-003-01
1-SDL-004-01



6 W
 530 lm
 88 lm/W
 IP44
 65-75 мм
 3 года
 30 000 ч.
 120°
 160-260 V
 85*65*30 мм
 SDL
 20 шт.




Светодиодные точечные светильники II поколения



- 3000K
- 4100K


аналог
 мощность
 световой поток
 энергоэффективность
 степень защиты
 врезное отверстие
 гарантия
 ресурс
 угол рассеивания
 напряжение
 размеры
 модель
 количество в ящике

1-SDL-001-01
1-SDL-002-01



4W
 350 lm
 88 lm/W
 IP44
 65-75 мм
 3 года
 30 000 ч.
 120°
 160-260 V
 85*65*30 мм
 SDL
 20 шт.

1-SDL-010-01
1-SDL-011-01



3W
 255 lm
 85 lm/W
 IP44
 46-50 мм
 3 года
 30 000 ч.
 120°
 160-260 V
 60*44*30 мм
 SDL
 20 шт.



Светодиодные точечные светильники диммируемые II поколения



DIMMABLE
 совместим
 с регулятором
 освещенности



DIMMABLE
 совместим
 с регулятором
 освещенности



- 3000K
- 4100K

аналог
 мощность
 световой поток
 энергоэффективность
 степень защиты
 врезное отверстие
 гарантия
 ресурс
 угол рассеивания
 напряжение
 размеры
 модель
 количество в ящике

1-SDL-005-01-D
1-SDL-006-01-D



8 W
 640 lm
 80 lm/W
 IP44
 65-75 мм
 3 года
 30 000 ч.
 120°
 160-260 V
 85*65*30 мм
 SDL
 20 шт.

1-SDL-003-01-D
1-SDL-004-01-D



6 W
 530 lm
 88 lm/W
 IP44
 65-75 мм
 3 года
 30 000 ч.
 120°
 160-260 V
 85*65*30 мм
 SDL
 20 шт.



Светодиодные точечные светильники I поколения



DIMMABLE
совместим
с регулятором
освещенности




3000K
4100K

1-SDL-007
1-SDL-008




аналог	
мощность	12 W
световой поток	1000 lm
энергоэффективность	83 lm/W
степень защиты	IP20
врезное отверстие	89 мм
гарантия	5 лет
ресурс	50 000 ч.
угол рассеивания	90°
напряжение	198-242 V
размеры	105*85*48 мм
модель	SDL
количество в ящике	20 шт.

1-SDL-005
1-SDL-006



мощность	8 W
световой поток	700 lm
энергоэффективность	88 lm/W
степень защиты	IP20
врезное отверстие	67 мм
гарантия	5 лет
ресурс	50 000 ч.
угол рассеивания	90°
напряжение	198-242 V
размеры	85*65*38 мм
модель	SDL
количество в ящике	20 шт.

1-SDL-003
1-SDL-004



мощность	6W
световой поток	500 lm
энергоэффективность	83 lm/W
степень защиты	IP20
врезное отверстие	67 мм
гарантия	5 лет
ресурс	50 000 ч.
угол рассеивания	90°
напряжение	198-242 V
размеры	85*65*38 мм
модель	SDL
количество в ящике	20 шт.

3000K
4100K

1-SDL-001
1-SDL-002



аналог	
мощность	4 W
световой поток	350 lm
энергоэффективность	88 lm/W
степень защиты	IP20
врезное отверстие	67 мм
гарантия	5 лет
ресурс	50 000 ч.
угол рассеивания	90°
напряжение	198-242 V
размеры	85*65*38 мм
модель	SDL
количество в ящике	20 шт.

1-SDL-003-D
1-SDL-004-D



мощность	6W
световой поток	500 lm
энергоэффективность	83 lm/W
степень защиты	IP20
врезное отверстие	67 мм
гарантия	5 лет
ресурс	50 000 ч.
угол рассеивания	90°
напряжение	198-242 V
размеры	85*65*38 мм
модель	SDL
количество в ящике	20 шт.



ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА СВЕТОДИОДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ II ПОКОЛЕНИЯ

Декоративные аксессуары помогут Вам создать неповторимый стиль интерьера и подчеркнуть Ваши индивидуальные предпочтения. Накладки выполнены из металла в нескольких цветовых исполнениях: золото, бронза, сатин-никель и хром.

цвет


размеры

материал

количество в ящике



2-CSDL-GL-1



золото


85x50x2 мм

сталь

30 шт.



2-CSDL-CH-1



хром


85x50x2 мм

сталь

30 шт.



2-CSDL-AB-1



бронза


85x50x2 мм

сталь

30 шт.



2-CSDL-SN-1



сатин-никель

85x50x2 мм

сталь

30 шт.



НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Настенно-потолочные светильники MAXUS LED являются современной и высоконадежной альтернативой традиционным закрытым светильникам с лампой. Благодаря лаконичному дизайну, светильники прекрасно впишутся в интерьер жилых и офисных помещений, отелей, магазинов.

- 3000K
- 4100K

аналог
 мощность
 световой поток
 энергоэффективность
 степень защиты
 гарантия
 ресурс
 угол рассеивания
 напряжение
 размеры
 модель
 количество в ящике



1-LCL-005-07-C
1-LCL-006-07-C

200W
 24 W
 1800 lm
 75 lm/W
 IP44
 3 года
 30 000 ч.
 120°
 198-242 V
 280*53 мм
 LCL
 9 шт.



1-LCL-003-07-C
1-LCL-004-07-C

150W
 18 W
 1350 lm
 75 lm/W
 IP44
 3 года
 30 000 ч.
 120°
 198-242 V
 280*53 мм
 LCL
 9 шт.



1-LCL-001-07-C
1-LCL-002-07-C

100W
 12 W
 900 lm
 75 lm/W
 IP44
 3 года
 30 000 ч.
 120°
 198-242 V
 220*53 мм
 LCL
 9 шт.



Настенно-потолочные светильники



3000K
4100K

1-LCL-005-04-S
1-LCL-006-04-S

аналог	
мощность	24 W
световой поток	1800 lm
энергоэффективность	75 lm/W
степень защиты	IP44
гарантия	3 года
ресурс	30 000 ч.
угол рассеивания	120°
напряжение	198-242 V
размеры	280*280*59 мм
модель	LCL
количество в ящике	9 шт.

1-LCL-003-04-S
1-LCL-004-04-S

аналог	
мощность	18 W
световой поток	1350 lm
энергоэффективность	75 lm/W
степень защиты	IP44
гарантия	3 года
ресурс	30 000 ч.
угол рассеивания	120°
напряжение	198-242 V
размеры	280*280*59 мм
модель	LCL
количество в ящике	9 шт.

1-LCL-001-04-S
1-LCL-002-04-S

аналог	
мощность	12 W
световой поток	900 lm
энергоэффективность	75 lm/W
степень защиты	IP44
гарантия	3 года
ресурс	30 000 ч.
угол рассеивания	120°
напряжение	198-242 V
размеры	220x220x59 мм
модель	LCL
количество в ящике	9 шт.

3000K
4100K

1-LCL-005-06-S
1-LCL-006-06-S

аналог	
мощность	24 W
световой поток	1800 lm
энергоэффективность	75 lm/W
степень защиты	IP44
гарантия	3 года
ресурс	30 000 ч.
угол рассеивания	120°
напряжение	198-242 V
размеры	280*280*51 мм
модель	LCL
количество в ящике	9 шт.

1-LCL-003-06-S
1-LCL-004-06-S

аналог	
мощность	18 W
световой поток	1350 lm
энергоэффективность	75 lm/W
степень защиты	IP44
гарантия	3 года
ресурс	30 000 ч.
угол рассеивания	120°
напряжение	198-242 V
размеры	280*280*51 мм
модель	LCL
количество в ящике	9 шт.

1-LCL-001-06-S
1-LCL-002-06-S

аналог	
мощность	12 W
световой поток	900 lm
энергоэффективность	75 lm/W
степень защиты	IP44
гарантия	3 года
ресурс	30 000 ч.
угол рассеивания	120°
напряжение	198-242 V
размеры	220*220*51 мм
модель	LCL
количество в ящике	9 шт.



СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ



Светодиодные настольные лампы MAXUS LED созданы для обеспечения комфортных и здоровых условий работы за Вашим письменным столом или в зоне отдыха. В настольных лампах MAXUS LED, помимо традиционных функций, реализованы новые инженерные решения, такие как:



Аккумуляторная батарея

Встроенная аккумуляторная батарея позволит Вам более двух часов использовать настольную лампу без блока питания, что дает Вам возможность пользоваться лампой не только за письменным столом, но и в местах, где нет электрических розеток.



Регулятор освещения

Регулятор освещения (диммер) дает Вам возможность управлять яркостью освещения настольной лампы в зависимости от Вашего настроения. Вы можете плавно регулировать световой поток уменьшая его до 5% перед сном или увеличивая до 100% во время чтения.



4100K

1-DKL-001-01

1-DKL-002-01

1-DKL-001-02

1-DKL-002-02

мощность	6 W
освещенность	600 lx
степень защиты	IP20
индекс цветопередачи	>80 Ra
гарантия	3 года
ресурс	30 000 ч.
угол рассеивания	120°
напряжение	198-242 V
размеры	370*320 мм
модель	DKL
цвет	белый
количество в ящике	8 шт.

6 W

600 lx

IP20

>80 Ra

3 года

30 000 ч.

120°

198-242 V

370*320 мм

DKL

белый

8 шт.

6 W

600 lx

IP20

>80 Ra

3 года

30 000 ч.

120°

198-242 V

370*320 мм

DKL

черный

8 шт.

6 W

600 lx

IP20

>80 Ra

3 года

30 000 ч.

120°

198-242 V

370*260 мм

DKL

белый

8 шт.

6 W

600 lx

IP20

>80 Ra

3 года

30 000 ч.

120°

198-242 V

370*260 мм


DKL

черный

8 шт.



Настенно-потолочные светильники серии «Собери сам»



■ 3000K
■ 4100K

1-FCL-005-C
1-FCL-006-C

1-FCL-001-C
1-FCL-002-C

мощность	40 W
световой поток	3300 lm
энергоэффективность	83 lm/W
степень защиты	IP44
индекс цветопередачи	>80 Ra
гарантия	3 года
ресурс	30 000 ч.
угол рассеивания	120°
напряжение	180-265 V
размеры	360x90 мм
модель	FCL
количество в ящике	6 шт.

мощность	24 W
световой поток	2000 lm
энергоэффективность	83 lm/W
степень защиты	IP44
индекс цветопередачи	>80 Ra
гарантия	3 года
ресурс	30 000 ч.
угол рассеивания	120°
напряжение	180-265 V
размеры	360x90 мм
модель	FCL
количество в ящике	6 шт.

1

Настенно-потолочные
светильники серии «Собери сам»



Декоративные корпуса серии CONE



1-FHA-03-WH

цвет
размеры
материал
количество в ящике

белый
460x155 мм
текстиль
2 шт.



1-FHA-03-BK

черный
460x155 мм
текстиль
2 шт.

2
3

Декоративные корпуса серии CONE



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ PANEL

GLOBALLED

Светильники GLOBAL LED серии PANEL являются эффективной и эстетичной альтернативой точечным светильникам и предназначены для использования в подвесных и натяжных системах. Светильники гармонично дополняют интерьер жилых, офисных помещений, а также кафе, ресторанов, баров и магазинов.

- 3000K
- 4100K

аналог
 мощность
 световой поток
 энергоэффективность
 степень защиты
 врезное отверстие
 гарантия
 ресурс
 угол рассеивания
 напряжение
 размеры
 модель
 количество в ящике



1-SPN-007-C
1-SPN-008-C



12 W
 850 lm
 71 lm/W
 IP20
 155-160 мм
 2 года
 20 000 ч.
 120°
 198-242 V
 170*25 мм
 SPN
 20 шт.



1-SPN-003-C
1-SPN-004-C



6 W
 360 lm
 60 lm/W
 IP20
 105-110 мм
 2 года
 20 000 ч.
 120°
 198-242 V
 120*25 мм
 SPN
 20 шт.



1-SPN-001-C
1-SPN-002-C



3 W
 200 lm
 67 lm/W
 IP20
 75-80 мм
 2 года
 20 000 ч.
 120°
 198-242 V
 92*25 мм
 SPN
 20 шт.



Светодиодные светильники Panel

GLOBALLED



- 3000K
- 4100K

аналог
 мощность
 световой поток
 энергоэффективность
 степень защиты
 врезное отверстие
 гарантия
 ресурс
 угол рассеивания
 напряжение
 размеры
 модель
 количество в ящике

3-SPN-003-C
3-SPN-004-C



6 W
 360 lm
 60 lm/W
 IP20
 105-110 мм
 2 года
 20 000 ч.
 120°
 198-242 V
 120*25 мм
 SPN
 24 шт.

3-SPN-001-C
3-SPN-002-C




3 W
 200 lm
 67 lm/W
 IP20
 75-80 мм
 2 года
 20 000 ч.
 120°
 198-242 V
 92*25 мм
 SPN
 24 шт.



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GLOBALLED

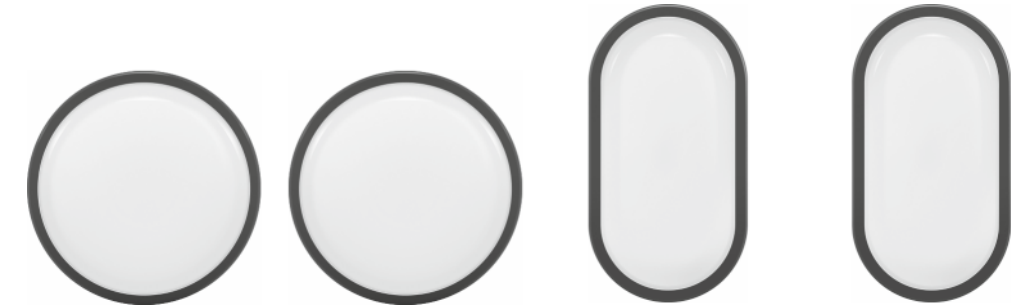

Светодиодные светильники GLOBAL LED предназначены для наружного и внутреннего освещения коммунальных объектов, гаражей. Обеспечивают необходимую яркость при высокой цветопередаче и не создают помех в электросети.

5000K	1-HPL-003-C	1-HPL-001-C	1-HPL-004-E	1-HPL-002-E
аналог	125W	75W	125W	75W
мощность	12 W	8 W	12 W	8 W
световой поток	1000 lm	650 lm	1000 lm	650 lm
энергоэффективность	83 lm/W	81 lm/W	83 lm/W	81 lm/W
степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года
ресурс	20 000 ч.	20 000 ч.	20 000 ч.	20 000 ч.
угол рассеивания	120°	120°	120°	120°
напряжение	198-242 V	198-242 V	198-242 V	198-242 V
размеры	167x62 мм	167x62 мм	115x62x215 мм	115x62x215 мм
модель	HPL	HPL	HPL	HPL
количество в ящике	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.